


DIGITUS® Fiber Optik LSH Kupplung

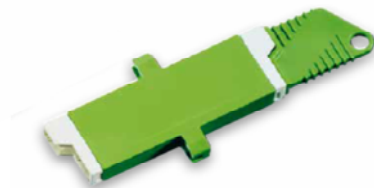

ALWL-LSH

- ✓ Kompaktes Design
- ✓ Hohe Qualität durch Circonia Ceramic Ferrule
- ✓ Ideal zur Bestückung von Spleißboxen
- ✓ einfache, schnelle Installation

Beschreibung

DIGITUS® Fiber Optic LSH Kupplung, Simplex, Singlemode oder Multimode

Features

- Kompaktes Design
- Robustes Gehäuse
- Präzise verarbeitet
- Ideal für Spleißboxenkonzektion
- Schnelle und einfache Installation
- Mit Staubschutzkappen
- Hochwertige Zirkonia Keramik Ferrule
- Niedrige Einfüge- und Rückflussdämpfung
- Telcordia, ANSI, TIA/EIA, NTT und JIS kompatibel
- Fertigung gemäß IEC 61754 Standards

Produktübersicht

Die hochwertigen LWL-Kupplungen mit Keramik-Ferrule von DIGITUS®, sind die perfekte Ergänzung für die Spleißboxenkonzektion. Durch die ständigen Qualitätskontrollen und die präzise Fertigung, garantieren die Kupplungen optimale Leistung und Verbindungsqualität. Jede Kupplung ist mit einer Staubschutzkappe versehen, um die Ferrulen vor Verschmutzungen zu schützen. Zudem werden die Kupplungen mit dem passenden Befestigungszubehör ausgeliefert, so dass diese sofort in die Frontblenden eingesetzt und fixiert werden können. Die optimale Performance wird durch den Einsatz der DIGITUS® Pigtails erreicht, die ebenso hochqualitativ gefertigt werden und deren Stecker ideal mit den Kupplungen zusammenspielen.

Spezifikation

Connector	Singlemode 9/125 µ	8° Singlemode 9/125 µ	Multimode 50/125 µ
Ferrule	Ceramic	Ceramic	Ceramic
Color	Blue	Green	Beige
Dustcap Color	Black	Bleck	Black
Insertion loss	< 0.30 dB	< 0.30 dB	< 0.30 dB
Life cycle	max. 1000 matings	max. 1000 matings	max. 1000 matings
Operating temperature	-40 °C up to +85 °C	-40 °C up to +85 °C	-40 °C up to +85 °C

Technische Zeichnung

