



USB 3.0 ZU SATA II ADAPTERKABEL



Bedienungsanleitung
DA-70300-1 Rev.3

Ausstattungsmerkmale:


Vielen Dank zunächst, dass Sie sich für unser neuestes Produkt DA-70300-1: USB 3.0 zu SATA II Adapterkabel entschieden haben.

Es kann leicht am Computer und 2,5-Zoll/3,5-Zoll Festplatten angeschlossen werden. Lassen Sie sich von der hohen Übertragungsgeschwindigkeit überzeugen. Der Anschluss kann ebenfalls an anderen Geräten erfolgen, die über einen SATA-Anschluss verfügen. Die Länge des USB 3.0 Kabels beträgt 120 cm, damit haben Sie die Freiheit, die Festplatte in einiger Entfernung aufzustellen.

Spezifikationen:

- Konform mit Universal Serial Bus 3.0 Spezifikationen, abwärts kompatibel mit USB 2.0 und USB 1.1 Spezifikationen.
- UASP Unterstützung für wartende Befehle, 20 % Steigerung der Spitzenleistung, mehr für direkten Zugriff, >50 % Reduzierung von CPU-Overhead.
- Unterstützt SATA 1,5 Gbit/s/3,0 Gbit/s Geschwindigkeit
- Unterstützt SATA 2,5" und 3,5" Festplatten, bis zu 2 TB
- Spannungsversorgung: Eingang: AC 100~240 V, 50/60 Hz, Ausgang: DC 12 V 2 A
- LED-Anzeige
- Unterstützt Windows 10/8.1/8/7/Vista32-Bit (SP1)/XP (SP1/SP2/SP3)

Darstellung:

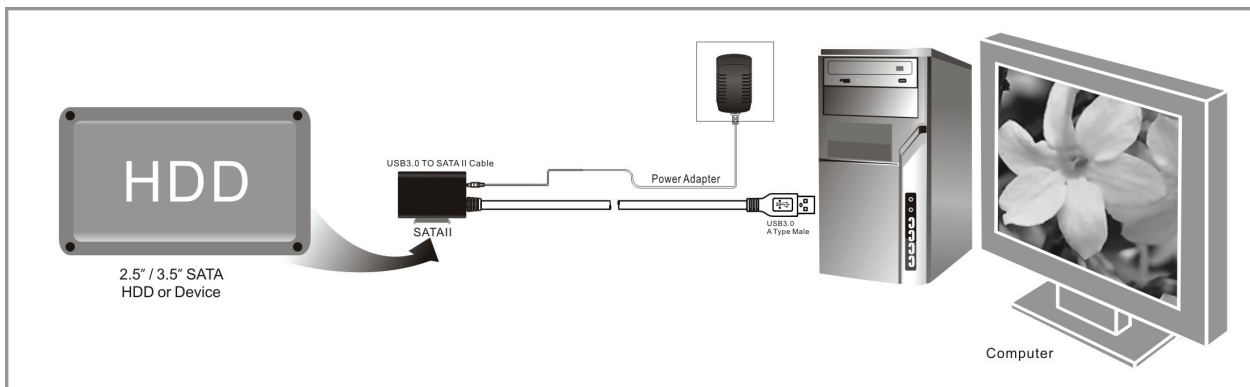

2.5"/3.5" SATA HDD or Device	2,5"/3,5" SATA HDD oder Gerät
USB 3.0 TO SATA II Cable	USB 3,0 zu SATA II Kabel
SATA II	SATA II
Power adapter	Netzteil
USB 3.0 A Type Male	USB 3,0 A-Typ Stecker
Computer	Computer

BEDIENUNGSHINWEISE:

1. Überprüfen Sie Ihre Festplatte; das USB 3.0 zu SATA II Adapterkabel und das Netzteil sind betriebsbereit.
2. Schließen Sie den SATA-Port des Produkts an der Festplatte an (Gerät mit SATA-Port).
3. Schließen Sie die Spannungsversorgung am Produkt an, die rote LED leuchtet.
4. Schließen Sie den USB 3.0 Port des Produkts am USB 3.0 Port des PC an.
Die Verbindung ist in Ordnung, wenn die LED leuchtet (rote und blaue LED gleichzeitig).
Sie haben Zugriff auf die Daten.
5. Die Festplatte wird nach dem Anschluss automatisch erkannt, Sie haben Zugriff auf die Daten (blaue LED blinkt zur Anzeige, dass Daten übertragen werden).

HINWEISE:

1. Stellen Sie das Produkt sicher auf einer Arbeitsfläche auf und achten Sie darauf, dass es auch nach dem Anschluss an der Festplatte sicher steht. Schließen Sie die Spannungsversorgung an. Trennen Sie die Festplatte während des Betriebs nicht ab, das kann zu Datenverlust oder Beschädigung der Festplatte führen.
2. Erkennt das System das Gerät nicht automatisch, so formatieren Sie die Festplatte mit „Disk Management“ oder „Disk Utility“.
3. Die Übertragungsgeschwindigkeit beträgt bis zu USB 3.0, sofern Ihr PC über einen USB 3.0 Port verfügt.
4. Vergewissern Sie sich, dass der Anschluss am USB 3.0 Port korrekt vorgenommen wurde, falls die Übertragungsgeschwindigkeit nicht USB 3.0 erreicht. Die Übertragungsgeschwindigkeit ist ebenfalls von den einzelnen Festplatten abhängig.

Hinweis: Bei falscher Installation und unsachgemäßem Gebrauch im Wohnbereich kann das Gerät Störungen bei Rundfunkgeräten und anderen elektronischen Geräten verursachen. Ein sachgemäßer Gebrauch liegt vor, wenn das Gerät, soweit durchführbar, mit geschirmten Anschlusskabeln betrieben wird (bei Netzwerkprodukten zusätzlich geschirmter Kabel der Kategorie 5e und höher). Das Gerät wurde getestet und liegt innerhalb der Grenzen für Computerzubehör der Klasse B gemäß den Anforderungen nach EN 55022.

Warnung: Dieses Produkt entspricht der Prüfklasse B - es kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen durchzuführen und dafür aufzukommen. Konformitätserklärung: Das Gerät erfüllt die EMV-Anforderungen nach EN 55022 Klasse B für ITE und EN 55024. Geräte mit externer oder eingebauter Spannungsversorgung erfüllen weiterhin die Anforderungen nach EN 61000-3-2 und EN 61000-3-3. Damit sind die grundlegenden Schutzanforderungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EC erfüllt. Die CE-Konformität wurde nachgewiesen. Die entsprechenden Erklärungen sind beim Hersteller hinterlegt.

www.assmann.com
ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Germany