



BLUETOOTH ZVUKOVÝ PŘIJÍMAČ/VYSÍLAČ



Rychlý instalační průvodce
DA-30501

Obsah

■ Před použitím	2
1. O DA-30501	2
2. Systémové požadavky.....	2
3. Přehled	2
■ Začínáme.....	3
1. Nabíjení baterie DA-30501	3
■ Režim TX (vysílače).....	3
1. Zapnutí/vypnutí vysílače.....	3
2. Párování s Bluetooth zařízením	3
3. Opětovné připojení k Bluetooth zařízení.....	4
4. Automatické vypnutí	5
5. Vymazání seznamu párování	5
6. LED indikátor.....	5
■ Režim RX (přijímače)	5
1. Zapnutí/vypnutí přijímače	6
2. Párování s Bluetooth zařízeními.....	6
3. Poslech hudby.....	7
4. Opětovné připojení k Bluetooth zařízení.....	7
5. Automatické vypnutí	7
6. Vymazání seznamu párování	7
7. LED indikátor.....	8
■ Péče a údržba	8
■ Často kladené dotazy	8
1. Co dělat nelze-li DA-30501 zapnout?	8
2. Co dělat jestliže nelze DA-30501 párovat a připojit k Bluetooth zařízení?	8
3. Co dělat nelze-li DA-30501 vypnout?	8
■ Technické specifikace	9

Děkujeme vám za používání Digitus Bluetooth zvukového přijímače/vysílače DA-30501. Před jeho použitím si prosím pozorně pročtete tento návod k použití.

■ Před použitím


1. O DA-30501

DA-30501 je Bluetooth vysílač a přijímač. Bluetooth vysílač může být připojen k vašemu walkmanovi nebo k PC k bezdrátovému přenosu hudby do vašeho Bluetooth stereo přijímače (jako je Bluetooth stereo náhlavní souprava, Bluetooth stereo reproduktor apod.). Bluetooth přijímač může být připojen k vašemu běžnému stereo přijímači k bezdrátovému přehrávání hudby z vašeho Bluetooth zvukového přehrávače.

2. Systémové požadavky

- Je-li DA-30501 používáno jako Bluetooth vysílač budete muset připravit zvukový přehrávač s 3,5 mm konektorem zvukového výstupu a Bluetooth A2DP přijímač jako je Bluetooth stereo náhlavní souprava, Bluetooth stereo reproduktor apod.
- Je-li DA-30501 používáno jako Bluetooth přijímač budete muset připravit stereo přijímač s 3,5 mm konektorem zvukového vstupu a Bluetooth A2DP vysílač jako je Bluetooth mobilní telefon, Bluetooth MP3 atd.

3. Přehled

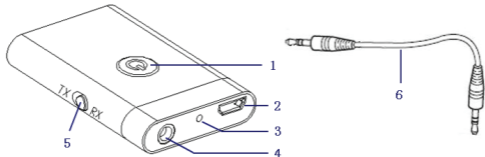

1	Vícefunkční tlačítko (MFB): Přepínání zapnutí/vypnutí, párování	4	3,5 mm zvukový konektor
2	Nabíjecí konektor	5	Přepínač TX/RX
3	LED indikátor	6	3,5 mm na 3,5 mm zvukový kabel

■ Začínáme

1. Nabíjení baterie DA-30501

DA-30501 přichází s vestavěnou dobíjecí baterií, před prvním použitím je doporučeno plně nabít baterii.

Má-li baterie DA-30501 nízkou energii červená LED bliká. V tomto případě prosím nabijte baterii DA-30501.

Připojte nabíječku k standardní síťové zásuvce a zástrčku nabíječky do nabíjecího konektoru DA-30501. Při nabíjení svítí červená LED. Baterie se plně nabije asi za 3 hodiny. Po ukončení nabíjení červená LED zhasne.

Poznámka: Nesnažte se prosím vyjmout baterii z DA-30501 v případě poškození.



Upozornění:



- 1) Baterie je recyklovatelná.
- 2) Nevhazujte baterii do ohně mohla by explodovat.

■ Režim TX (vysílače)

Výběr režimu: Posuňte prosím TX/RX přepínač do TX režimu před zapnutím DA-30501.

Poznámka: TX (vysílač) nebo RX (přijímač) režim nemůže být změněn po zapnutí DA-30501.

1. Zapnutí/vypnutí vysílače


Funkce	Použití	LED indikátor
Zapnutí vysílače	Stiskněte tlačítko  na 3 - 4 sekundy	Modrá LED bude svítit 1 sekundu
Vypnutí vysílače	Stiskněte tlačítko  na 3 - 4 sekundy	Červená LED bude svítit 1 sekundu poté zhasne.

2. Párování s Bluetooth zařízením

Poté co je vysílač připojen k Bluetooth stereo přijímači si můžete vychutnat hudbu bezdrátově. Před párováním se prosím ujistěte, že Bluetooth stereo přijímač podporuje Bluetooth A2DP profil.

Kroky párování jsou následující:

- 1) Ujistěte se, že je vysílač vypnut, pokud není tak ho vypněte
- 2) Vzdálenost mezi vysílačem a Bluetooth stereo přijímačem musí být do 1 metru
- 3) Zapněte Bluetooth stereo přijímač a vstupte do režimu párování
- 4) Přidrže stisknuto tlačítko MFB vysílače na 5 - 7 sekund a neuvolňujte stisk dokud nebudou střídavě blikat červená a modrá LED, nyní vysílač vstoupil do režimu párování
- 5) Vysílač bude automaticky vyhledávat Bluetooth stereo přijímač a ukončí připojení
- 6) Po úspěšném připojení bude modrá LED vysílače blikat dvakrát každé 4 sekundy
- 7) Připojte vysílač k vašemu hudebnímu přehrávači pomocí 3,5 mm zvukového konektoru k přehrávání hudby.

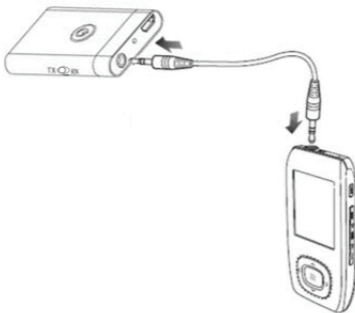

Poznámky:


- ◆ Režim párování trvá 2 minuty. Vysílač přejde do pohotovostního režimu jestliže nejsou do 2 minut nalezena žádná zařízení.
- ◆ Vysílač může být párován s Bluetooth stereo přijímačem jehož PIN je "0000", "1234" nebo "1111", "8888".

3. Opětovné připojení k Bluetooth zařízení

1) Automatické připojení

Po každém zapnutí vysílače bude automaticky hledat posledně připojené zařízení.

2) Ruční připojení

Je-li vysílač v pohotovostním režimu a není připojen k žádnému zařízení stiskněte jednou krátce  a vysílač se automaticky připojí k posledně připojenému zařízení.


3) Možnost připojení

Kromě toho je-li vysílač v pohotovostním režimu a není připojen k žádnému zařízení může přijmout žádost o připojení přijímačem, který s ním již byl předtím párován.

4. Automatické vypnutí

Vysílač se automaticky vypne, jestliže se do 5 minut nepřipojí k žádnému zařízení.

5. Vymazání seznamu párování

Ujistěte se, že je vysílač vypnut a přidržte stisknuto tlačítko  asi na 10 sekund a neuvolňujte jeho stisk dokud červená LED nebude svítit 1 sekundu a poté modrá LED na 1 sekundu.

6. LED indikátor



LED indikátor	Stav vysílače
Modrá LED nepřetržitě bliká	Režim párování
Modrá LED bliká jednou každou 1 sekundu	Pohotovostní režim a nepřipojení k žádnému zařízení
Modrá LED bliká dvakrát každé 4 sekundy	Připojeno k zařízení
Červená LED bliká	Nízká energie baterie

■ Režim RX (přijímače)

Výběr režimu: Posuňte prosím TX/RX přepínač do RX režimu před zapnutím DA-30501.


Poznámka: TX (vysílač) nebo RX (přijímač) režim nemůže být změněn po zapnutí DA-30501.

1. Zapnutí/vypnutí přijímače

Funkce	Použití	LED indikátor
Zapnutí přijímače	Stiskněte tlačítko  na 3 - 4 sekundy	Modrá LED bude svítit 1 sekundu
Vypnutí přijímače	Stiskněte tlačítko  na 3 - 4 sekundy	Červená LED bude svítit 1 sekundu poté zhasne.

2. Párování s Bluetooth zařízeními

Jak vstoupit do režimu párování

Funkce	Použití
Vstup do režimu párování	Ujistěte se, že je přijímač vypnut, přidržte stisknuto tlačítko  asi na 5 ~7 sekund a neuvolňujte jeho stisk dokud nebudou střídavě blikat červená a modrá LED

Poznámka: Režim párování trvá 2 minuty. Přijímač přejde automaticky do pohotovostního režimu jestliže nejsou do 2 minut připojena žádná zařízení.

Párování s Bluetooth mobilním telefonem

Ujistěte se, prosím o zapnutí Bluetooth vašeho mobilního telefonu. Specifické kroky párování se mohou lišit u různých modelů mobilních telefonů. Podívejte se prosím do manuálu vašeho mobilního telefonu k získání dalších informací. Obecné kroky párování jsou následující:

- 1) Při párování mějte přijímač a Bluetooth mobilní telefon do vzdálenosti 1 metru
- 2) Vstupte do režimu párování přijímače (popsáno v části "Jak vstoupit do režimu párování")
- 3) Aktivujte funkci Bluetooth na vašem mobilním telefonu a nastavte ho na vyhledávání Bluetooth zařízení v jeho dosahu. Po ukončení vyhledávání zvolte ze seznamu zobrazených zařízení "DA-30501"
- 4) Podle indikace vložte heslo nebo číslo PIN: "0000";
- 5) Budete-li požádání připojit mobilní telefon zvolte "Yes"
- 6) Po úspěšném připojení bude modrá LED přijímače blikat dvakrát každé 4 sekundy.



Poznámky:

- ◆ Jesliže nebylo párování úspěšné vypněte prosím přijímač a provedte párování znovu výše uvedenými kroky 1~6.
- ◆ Po úspěšném párování se přijímač a mobilní telefon budou vzájemně pamatovat a není je třeba párovat znovu. Přijímač si může zapamatovat 8 párovaných zařízení, jestliže bude tento počet překročen první z nich bude nahrazeno.

- ◆ Po každém zapnutí přijímače se připojí automaticky k poslednímu připojenému zařízení. Jestliže budete chtít párovat jiná zařízení vypněte prosím nejprve funkci Bluetooth aktuálního zařízení a snažte se provést párování přijímače s novým zařízením podle výše uvedených kroků 1 - 6.

3. Poslech hudby

Je-li DA-30501 použit jako přijímač můžete ho připojit k 3,5 mm stereo náhlavní soupravě nebo stereo reproduktoru pomocí 3,5 mm na 3,5 mm zvukového kabelu. Nyní můžete poslouchat hudbu a ovládat pozastavení/přehrávání hudby.


Funkce	Stav přijímače	Použití
Pozastavení	Přehrávání hudby	Stiskněte jednou krátce tlačítko 
Přehrávání	Pozastavení	Stiskněte jednou krátce tlačítko 

4. Opětovné připojení k Bluetooth zařízení

1) Automatické připojení

Po každém zapnutí přijímače bude automaticky hledat poslední připojené zařízení.


2) Ruční připojení

Je-li přijímač v pohotovostním režimu a není připojen k žádnému zařízení stiskněte jednou krátce  a přijímač se automaticky připojí k poslednímu připojenému zařízení.

5. Automatické vypnutí

Přijímač se automaticky vypne, jestliže se do 5 minut nepřipojí k žádnému zařízení.

6. Vymazání seznamu párování

Ujistěte se, že je přijímač vypnut a přidržte stisknuto tlačítko  asi na 10 sekund a neuvolňujte jeho stisk dokud červená LED nebude svítit 1 sekundu a poté modrá LED na 1 sekundu.

7. LED indikátor

LED indikátor	Stav přijímače
Červená a modrá LED střídavě blikají	Režim párování
Modrá LED bliká jednou každou 1 sekundu	Pohotovostní režim a nepřipojení k žádnému zařízení
Modrá LED bliká dvakrát každé 4 sekundy	Připojeno k zařízení
Červená LED bliká	Nízká energie baterie

■ Péče a údržba

Před použitím DA-30501 si prosím přečtěte následující doporučení, které vám napomůže užívat si tento výrobek mnoho let.

- ◆ Nevystavujte výrobek tekutinám, vlhkosti nebo mokru aby nebyly zasaženy interní elektrické obvody výrobku.
- ◆ Nevystavujte výrobek extrémně vysokým nebo nízkým teplotám takovéto zacházení zkracuje životnost elektronických zařízení, ničí baterii a dochází k deformaci určitých plastových částí.
- ◆ K čištění výrobku nepoužívejte brusné čisticí prostředky.
- ◆ Nevhazujte výrobek do ohně, mohlo by dojít k explozi.
- ◆ Nevystavujte výrobek do kontaktu s ostrými předměty mohlo by dojít k jeho poškrábání a poškození.
- ◆ Vyhněte se pádu výrobku na podlahu. Mohou se poškodit interní elektrické obvody.

V případě, že náhlavní souprava správně nefunguje odešlete ji do obchodu, kde jste ho zakoupili. Odborníci vám pomohou tento problém vyřešit.

■ Často kladené dotazy

1. Co dělat nelze-li DA-30501 zapnout?

Nabijte ho prosím.

2. Co dělat jestliže nelze DA-30501 párovat a připojit k Bluetooth zařízení?

- 1) Ujistěte se, že Bluetooth stereo přijímač podporuje A2DP
- 2) Ujistěte se, že je Bluetooth stereo přijímač umístěn do vzdálenosti 5 metrů
- 3) Ujistěte se, že Bluetooth stereo přijímač již vstoupil do režimu párování.

3. Co dělat nelze-li DA-30501 vypnout?

Nabijte ho prosím asi na 2 sekundy.

■ Technické specifikace

Bluetooth specifikace	Bluetooth V2.1
Bluetooth profily	A2DP a AVRCP
Frekvenční rozsah	2,402 GHz - 2,480 GHz
Provozní vzdálenost	Až do 10 metrů
Vstupní napětí nabíjení	DC 5 V
Doba provozu	TX: Až 11 hodin
	RX: Až 6 hodin
Čas nabíjení	Asi 3 hodiny
Rozměry	51,4 x 34,7 x 8,6 mm
Hmotnost	48,5 g

Poznámky:

1. Toto zařízení vyhovuje Části 15 nařízení Federálního výboru pro komunikace Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nezpůsobuje škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat přijímané rušení včetně rušení, které může způsobit jeho nežádoucí provoz.
2. Změny nebo modifikace, které nejsou výslovně schváleny stranou zodpovědnou za splnění požadavků mohou zrušit platnost uživatele používat tento výrobek.