



BLUETOOTH AUDIO-EMPFÄNGER/SENDER



Kurzanleitung zur Installation
DA-30501

Inhalt

■ Vor der Inbetriebnahme	2
1. Über den DA-30501	2
2. System Voraussetzungen	2
3. Übersicht	2
■ Inbetriebnahme	3
1. Aufladen der Batterie des DA-30501	3
■ TX-Modus	3
1. Ein-/Ausschalten des Senders	3
2. Koppeln mit einem Bluetooth-Geräte	3
3. Mit einem Bluetooth-Gerät erneut verbinden	4
4. Abschaltautomatik	5
5. Kopplungsliste löschen	5
6. LED-Anzeige	5
■ RX-Modus	5
1. Ein-/Ausschalten des Receivers	6
2. Koppeln mit Bluetooth-Geräten	6
3. Musik wiedergeben	7
4. Mit einem Bluetooth-Gerät erneut verbinden	7
5. Abschaltautomatik	7
6. Kopplungsliste löschen	8
7. LED-Anzeige	8
■ Pflege und Wartung	8
■ FAQ	9
1. Was muss ich machen, wenn der DA-30501 nicht eingeschaltet werden kann?	9
2. Was muss ich machen, wenn der DA-30501 nicht gekoppelt und keine Verbindung mit einem Bluetooth-fähigen Gerät hergestellt werden kann?	9
3. Was muss ich machen, wenn der DA-30501 nicht ausgeschaltet werden kann?	9
■ Technische Daten	9

Vielen Dank für den Einsatz des Digitus Bluetooth Audio-Empfänger/Senders, DA-30501. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

■ Vor der Inbetriebnahme


1. Über den DA-30501

DA-30501 ist ein Bluetooth-Sender und -Empfänger. Bei Verwendung als Bluetooth®-Sender kann er mit Ihrem Walkman® oder PC verbunden werden, um drahtlos Musik auf Ihren Bluetooth Stereo-Receiver (wie beispielsweise einem Bluetooth Stereo-Headset, Bluetooth Stereo-Lautsprecher usw.) zu übertragen. Beim Einsatz als Bluetooth-Empfänger kann er mit Ihrem normalen Stereo-Empfänger für die drahtlose Wiedergabe von Musik von Ihrem Bluetooth Audio-Player verbunden werden.

2. System Voraussetzungen

- a) Wenn der DA-30501 als ein Bluetooth®-Sender verwendet wird, benötigen Sie einen Audio-Player mit 3,5 mm Audioausgangsbuchse und einem Bluetooth A2DP-Empfänger, wie beispielsweise einem Bluetooth Stereo-Headset, Bluetooth Stereo-Lautsprecher usw.
- b) Wenn der DA-30501 als ein Bluetooth®-Empfänger verwendet wird, benötigen Sie einen Stereo-Receiver mit 3,5 mm Audioeingangsbuchse und einem Bluetooth A2DP-Empfänger, wie beispielsweise einem Bluetooth Mobiltelefon, Bluetooth MP3-Player usw.

3. Übersicht

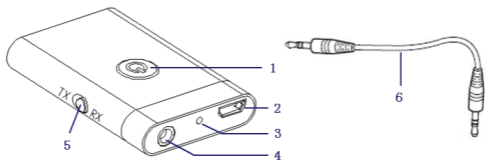

1	Multifunktionstaste (MFB): Ein/Ausschalten, Koppeln	4	3,5 mm Audio-Klinkenbuchse
2	Ladeanschluss	5	TX/RX-Schalter
3	LED-Anzeige	6	3,5 mm nach 3,5 mm Audiokabel

■ Inbetriebnahme

1. Aufladen der Batterie des DA-30501

Der DA-30501 wird mit einem integrierten Akku geliefert. Vor der ersten Inbetriebnahme ist es ratsam, den Akku vollständig aufzuladen.

Wenn der Akku des DA-30501 erschöpft ist, blinkt die rote LED. Bitte laden Sie den Akku des DA-30501 auf.

Schließen Sie das Ladegerät an eine Steckdose an und stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in die Ladebuchse des DA-30501. Die LED leuchtet während des Ladens rot. Das vollständige Aufladen des Akkus dauert ca. 3 Stunden. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, erlischt die rote LED.

Hinweis: Bitte nicht den Akku des DA-30501 herauszunehmen, Gefahr einer Beschädigung des DA-30501.



Warnung:



- 1) Der Akku ist wiederverwertbar.
- 2) Werfen Sie den Akku nicht in ein Feuer, das kann zu einem Bersten führen.

■ TX-Modus

Wahl der Betriebsart: Bitte schalten Sie den TX/RX-Schalter in den TX-Modus, bevor Sie den DA-30501 einschalten.

Hinweis: Der TX- oder RX-Modus kann nach dem Einschalten des DA-30501 nicht geändert werden.


1. Ein-/Ausschalten des Senders

Funktion	Bedienung	LED-Anzeige
Sender einschalten	Halten Sie  für 3-4 Sekunden gedrückt	Die LED leuchtet für 1 Sekunde blau auf
Sender ausschalten	Halten Sie  für 3-4 Sekunden gedrückt	Die LED leuchtet für 1 Sekunde rot auf und erlischt anschließend

2. Koppeln mit einem Bluetooth-Geräte

Nachdem der Sender eine Verbindung mit einem Bluetooth Stereo-Receiver hergestellt hat, können Sie Musik drahtlos genießen. Stellen Sie vor der Kopplung sicher, dass Ihr Bluetooth Stereo-Receiver das Bluetooth A2DP-Profil unterstützt. Die Kopplung erfordert folgende Schritte:

- 1) Achten Sie darauf, dass der Sender ausgeschaltet ist. Andernfalls schalten Sie ihn aus.
- 2) Halten Sie zwischen Sender und Bluetooth Stereo-Receiver einem Abstand von 1 Meter ein.
- 3) Schalten Sie den Bluetooth Stereo-Receiver ein und rufen Sie den Kopplungsmodus auf.
- 4) Halten Sie die Taste MFB am Sender für 5 bis 7 Sekunden gedrückt und lassen Sie sie nicht los, bis die LED abwechselnd rot und blau blinkt. Jetzt befindet sich der Sender im Kopplungsmodus.
- 5) Der Sender wird automatisch nach dem Bluetooth Stereo-Receiver suchen und die Verbindung herstellen.
- 6) Nach der erfolgreichen Verbindung blinkt die LED des Senders alle 4 Sekunden zweimal blau auf.
- 7) Schließen Sie den Sender über die 3,5 mm Audio-Klinkenbuchse an Ihren Musikplayer an, um Musik wiederzugeben.

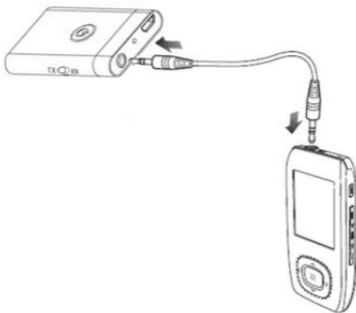

Hinweise:


- ◆ Der Kopplungsmodus dauert 2 Minuten. Der Sender geht in den Standby-Modus, wenn innerhalb von 2 Minuten keine Geräte gekoppelt werden können.
- ◆ Der Sender kann sich mit einem Bluetooth Stereo-Receiver mit dem Passcode „0000“, „1234“ oder „1111“, „8888“ koppeln.

3. Mit einem Bluetooth-Gerät erneut verbinden

1) Automatische Verbindung

Jedes Mal, wenn der Sender eingeschaltet wurde, wird automatisch eine Verbindung mit dem zuletzt verbundenen Gerät hergestellt.

2) Manuelle Verbindung

Wenn sich der Sender im Standby-Modus befindet und sich nicht mit Geräten verbindet, drücken Sie einmal kurz die Taste . Er stellt automatisch eine Verbindung mit dem zuletzt verbundenen Gerät her.


3) Verbindung möglich

Zusätzlich kann der Sender, wenn er sich im Standby-Modus befindet und keine Verbindung mit Geräten möglich ist, die Verbindungsanfrage akzeptieren, die vom Receiver gesendet wurde, der zuvor bereits mit dem Sender gekoppelt war.

4. Abschaltautomatik

Der Sender wird automatisch ausgeschaltet, wenn innerhalb von 5 Minuten keine Geräte verbunden werden können.

5. Kopplungsliste löschen

Achten Sie darauf, dass der Sender ausgeschaltet ist. Halten Sie die Taste  für ca. 10 Sekunden gedrückt und lassen Sie sie nicht los, bis die LED für 1 Sekunde rot und dann für 1 Sekunde blau aufleuchtet.

6. LED-Anzeige



LED-Anzeige	Status des Senders
Die blaue LED blinkt ständig	Kopplungsmodus
Die blaue LED blinkt jede 1 Sekunde auf.	Standby-Modus und nicht mit einem Gerät verbunden
Die blaue LED blinkt alle 4 Sekunden auf.	Mit einem Gerät verbunden
Die rote LED blinkt	Akku erschöpft

■ RX-Modus

Wahl der Betriebsart: Bitte schalten Sie vor dem Einschalten des DA-30501 den TX/RX-Schalter in den RX-Modus.


Hinweis: Der TX- oder RX-Modus kann nach dem Einschalten des DA-30501 nicht geändert werden.

1. Ein-/Ausschalten des Receivers

Funktion	Bedienung	LED-Anzeige
Receiver einschalten	Halten Sie  für 3-4 Sekunden gedrückt	Die LED leuchtet für 1 Sekunde blau auf
Receiver ausschalten	Halten Sie  für 3-4 Sekunden gedrückt	Die LED leuchtet für 1 Sekunde rot auf und erlischt anschließend

2. Koppeln mit Bluetooth-Geräten

Aufrufen des Kopplungsmodus

Funktion	Bedienung
Kopplungsmodus aufrufen	Achten Sie darauf, dass der Receiver ausgeschaltet ist. Halten Sie die Taste  für ca. 5 bis 7 Sekunden gedrückt und lassen Sie sie nicht los, bis die LED abwechselnd rot und blau blinkt

Hinweis: Der Kopplungsmodus dauert 2 Minuten. Der Receiver wird automatisch in den Standby-Modus geschaltet, wenn innerhalb von 2 Minuten keine Geräte verbunden werden können.

Koppeln mit einem Bluetooth Mobiltelefon

Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobiltelefon eingeschaltet ist. Die entsprechenden Kopplungsschritte können für die verschiedenen Mobiltelefonmodelle unterschiedlich sein. Für weitere Einzelheiten schlagen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons nach. Die allgemeine Kopplung erfordert folgende Schritte:



- 1) Halten Sie bei der Kopplung zwischen Receiver und Bluetooth Mobiltelefon einen Abstand von 1 Meter ein.
- 2) Rufen Sie den Kopplungsmodus auf (siehe „Aufrufen des Kopplungsmodus“).
- 3) Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons und lassen Sie Ihr Mobiltelefon nach Bluetooth-Geräten im Empfangsbereich suchen. Nachdem die Suche abgeschlossen ist, wählen Sie aus der angezeigten Geräteliste den „DA-30501“.
- 4) Geben Sie entsprechend zur Anzeige das Passwort oder den Passcode ein: „0000“.
- 5) Wenn Sie von Ihrem Mobiltelefon aufgefordert werden sich zu verbinden, wählen Sie „Ja“.
- 6) Nach der erfolgreichen Verbindung blinkt die LED am Receiver alle 4 Sekunden zweimal blau auf.

Hinweise:

- ◆ Wenn die Kopplung fehlgeschlagen ist, schalten Sie bitte den Receiver aus und wiederholen Sie die Kopplung mit den oben erwähnten Schritten 1 bis 6.
- ◆ Nach erfolgreicher Kopplung speichern der Empfänger und das Mobiltelefon die Kopplung und müssen bei nächstem Mal nicht erneut gekoppelt werden. Der Receiver kann 8 gekoppelte Geräte speichern. Wenn mehr als 8 Geräte gekoppelt wurden, wird das erste ersetzt.
- ◆ Jedes Mal, wenn der Receiver eingeschaltet wurde, wird er automatisch eine Verbindung mit dem zuletzt verbundenen Gerät herstellen. Wenn Sie andere Geräte koppeln möchten, schalten Sie bitte zuerst die Bluetooth-Funktion des aktuellen Geräts aus und versuchen Sie ein Kopplung des Receivers mit dem neuen Gerät, entsprechend zu den erwähnten Schritten 1 bis 6.

3. Musik wiedergeben

Wenn der DA-30501 als Empfänger verwendet wird, können Sie ein 3,5 mm Stereo-Headset oder Stereo-Lautsprecher mit einem 3,5 mm nach 3,5 mm Audiokabel anschließen. Jetzt können Sie Musik wiedergeben und mit Pause/Wiedergabe die Musik steuern.


Funktion	Status des Receivers	Bedienung
Pause	Wiedergeben von Musik	Drücken Sie einmal kurz die Taste 
Wiedergabe	Angehalten	Drücken Sie einmal kurz die Taste 

4. Mit einem Bluetooth-Gerät erneut verbinden

1) Automatische Verbindung

Jedes Mal, wenn der Empfänger eingeschaltet wurde, wird automatisch eine Verbindung zum zuletzt verbundenen Gerät hergestellt.


2) Manuelle Verbindung

Wenn sich der Empfänger im Standby-Modus befindet und mit keinem Gerät verbunden ist, drücken Sie einmal kurz die Taste . Es wird automatisch eine Verbindung mit dem zuletzt verbundenen Gerät hergestellt.

5. Abschaltautomatik

Der Receiver schaltet automatisch aus, wenn er sich innerhalb von 5 Minuten nicht mit Geräten verbinden kann.

6. Kopplungsliste löschen

Achten Sie darauf, dass der Empfänger ausgeschaltet ist, Halten Sie die Taste  für ca. 10 Sekunden gedrückt und lassen Sie sie nicht los, bis die LED ist für 1 Sekunde rot aufleuchtet. Anschließend leuchtet die LED 1 Sekunde lang blau auf.

7. LED-Anzeige

LED-Anzeige	Status des Receivers
Die LED blinkt abwechselnd blau und rot.	Kopplungsmodus
Die LED blinkt jede 1 Sekunde blau auf.	Standby-Modus und nicht mit einem Gerät verbunden
Die LED blinkt alle 4 Sekunden blau auf.	Mit einem Gerät verbunden
Die LED blinkt rot	Akku erschöpft

■ Pflege und Wartung

Bevor Sie den DA-30501 in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte die folgenden Empfehlungen. Diese werden Ihnen helfen, dieses Produkt viele Jahre lang zu genießen.

- ◆ Setzen Sie das Gerät nicht in Flüssigkeiten, Feuchtigkeit oder Luftfeuchtigkeit aus, damit die internen Schaltungen des Produkts nicht beeinträchtigt werden.
- ◆ Setzen Sie das Gerät nicht extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus, da diese die Lebensdauer elektronischer Geräte verkürzen, den Akku zerstören oder bestimmte Kunststoffteile beschädigen können.
- ◆ Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts keine aggressiven Reinigungs- und Lösungsmittel.
- ◆ Werfen Sie das Produkt nicht in ein Feuer, das kann zum Bersten führen.
- ◆ Lassen Sie das Produkt nicht mit scharfen Gegenständen in Kontakt kommen, da dies zu Kratzern und Beschädigungen führen kann.
- ◆ Lassen Sie das Produkt nicht fallen. Die internen Schaltungen könnten beschädigt werden.

Falls das Headset nicht richtig funktioniert, bringen Sie es zu dem Geschäft, in dem Sie es gekauft haben. Die Mitarbeiter werden Ihnen helfen das Problem zu lösen.

■ FAQ

1. Was muss ich machen, wenn der DA-30501 nicht eingeschaltet werden kann?

Bitte laden Sie ihn auf.

2. Was muss ich machen, wenn der DA-30501 nicht gekoppelt und keine Verbindung mit einem Bluetooth-fähigen Gerät hergestellt werden kann?

- 1) Achten Sie darauf, dass der Bluetooth Stereo-Receiver A2DP unterstützt.
- 2) Achten Sie darauf, dass sich der Bluetooth Stereo-Receiver in einem Abstand von 5 m befindet.
- 3) Achten Sie darauf, dass sich der Bluetooth Stereo-Receiver bereits im Kopplungsmodus befindet.

3. Was muss ich machen, wenn der DA-30501 nicht ausgeschaltet werden kann?

Bitte laden Sie ihn für etwa 2 Sekunden auf.

■ Technische Daten

Bluetooth-Spezifikation	Bluetooth V2.1
Bluetooth-Profil	A2DP und AVRCP
Frequenzbereich	2,402 GHz - 2,480 GHz
Arbeitsbereich	Bis zu 10 Meter
Lade-Eingangsspannung	DC 5V
Betriebszeit	TX: Bis zu 11 Stunden
	RX: Bis zu 6 Stunden
Ladezeit:	Ca. 3 Stunden
Abmessungen	51,4×34,7×8,6 mm
Gewicht	48,5 g

Hinweise:

1. Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Sein Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Das Gerät sendet keine schädlichen Interferenzen aus, und (2) das Gerät funktioniert störungsfrei, auch wenn es Einstrahlungen ausgesetzt wird, inklusive Interferenzen, die Fehlfunktionen auslösen.
2. Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich vom Hersteller zugelassen sind, können zum Verlust der allgemeinen Betriebserlaubnis führen.