



GRAFIK-ADAPTER USB 3.0 auf DisplayPort



**Kurzanleitung zur Installation
DA-70453**

1. Installation des Treibers

Achtung: Schließen Sie den Adapter **NICHT** an Ihren Computer an, bevor Sie den mitgelieferten Treiber installiert haben.

Legen Sie die mitgelieferte CD in Ihr CD-Laufwerk ein und die **AutoPlay** Funktion startet automatisch. Wenn **AutoPlay** nicht angezeigt wird, suchen und doppelklicken Sie auf die Datei **Setup.exe** im Treiberverzeichnis.

Für Windows® Vista/Windows® 7/Windows® 8 Anwender

- A. Zum Starten des Installationsprogramms klicken Sie auf **<Run Setup.exe>**.
- B. Wenn Sie bei der Installation eine Meldung des **User Account Control** erhalten, so geben Sie ein Administratorpasswort ein und klicken auf **<Allow>/<Yes>** um die Installation zu starten.
- C. Die **Lizenzvereinbarung** wird aufgerufen. Klicken Sie auf **<I Accept>**, um die Treiberinstallation zu starten.
- D. Klicken Sie auf **<Yes>**, wenn Sie dazu aufgefordert werden, um Ihren Computer neu zu starten oder klicken Sie auf **<No>**, um ihn später manuell neu zu starten.

Für Windows® XP Anwender

- A. Die **Lizenzvereinbarung** wird aufgerufen. Klicken Sie auf **<I Accept>**, um die Treiberinstallation zu starten.
- B. Klicken Sie auf **<Yes>**, wenn Sie dazu aufgefordert werden, um Ihren Computer neu zu starten oder klicken Sie auf **<No>**, um ihn später manuell neu zu starten.


2. Herstellen der Verbindung


- A. Schließen Sie den Adapter an einen Monitor und einen Computer an. Der Bildschirm kann während dieses Vorgangs vorübergehend schwarz werden oder aufblincken.
- B. Wenn der Adapter vom Betriebssystem erkannt wurde, erscheint zur Erinnerung in der **Taskleiste** eine Meldung.

3. Änderung des Anzeigemodus

Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Adapter am angeschlossenen Monitor einzusetzen. Der zusätzliche Monitor kann entweder mit dem „Spiegelmodus“, „erweiterten Modus“ konfiguriert oder als Haupt-Anzeigegerät eingesetzt werden, wie in diesem Abschnitt beschrieben.


Dienstprogramm

- A. Klicken Sie auf  (Dienstprogramm-Symbol) > in der Windows-Taskleiste.
- B. Wählen Sie eine bevorzugte Option aus und klicken Sie dann mit der Maus darauf.

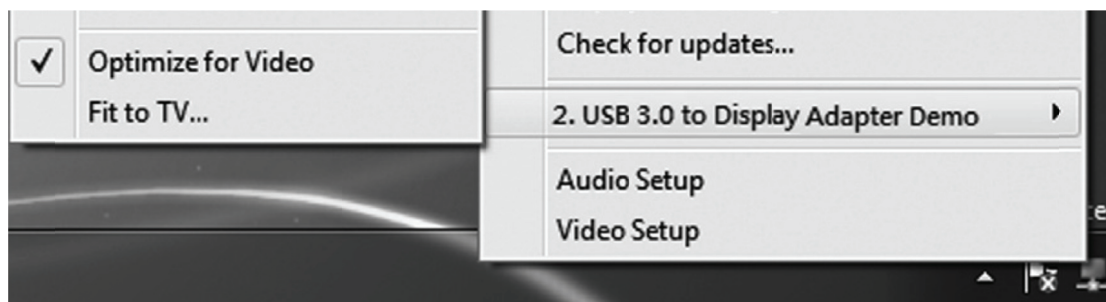

Windows-Konfiguration

Positionieren Sie die Maus irgendwo auf dem Computer-Desktop, rechtsklicken Sie und wählen Sie <Screen Resolution> unter Windows[®] 7/Windows[®] 8, Personalize > Display Settings unter Windows[®] Vista oder Properties > Settings unter Windows[®] XP.

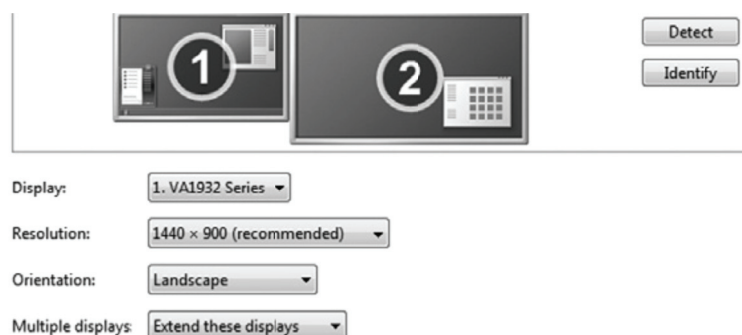

Diese Installations-Kurzanleitung beschreibt nur grundsätzliche Hinweise zur

Installation. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch auf der CD-ROM

Hinweis: Bei falscher Installation und unsachgemäßem Gebrauch im Wohnbereich kann das Gerät Störungen bei Rundfunkgeräten und anderen elektronischen Geräten verursachen. Ein sachgemäßer Gebrauch liegt vor, wenn das Gerät, soweit durchführbar, mit geschirmten Anschlusskabeln betrieben wird (bei Netzwerkprodukten zusätzlich geschirmter Kabel der Kategorie 5e und höher). Das Gerät wurde getestet und liegt innerhalb der Grenzen für Computierzubehör der Klasse B gemäß den Anforderungen nach EN 55022.

Warnung: Dieses Produkt entspricht der Prüfklasse B - es kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen durchzuführen und dafür aufzukommen. Konformitätserklärung: Das Gerät erfüllt die EMV-Anforderungen nach EN 55022 Klasse B für ITE und EN 55024. Geräte mit externer oder eingebauter Spannungsversorgung erfüllen weiterhin die Anforderungen nach EN 61000-3-2 und EN 61000-3-3. Damit sind die grundlegenden Schutzanforderungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EC erfüllt. Die CE-Konformität wurde nachgewiesen. Die entsprechenden Erklärungen sind beim Hersteller hinterlegt.

www.assmann.com
ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Germany

