



BLUETOOTH SES ALICI/VERİCİ



Hızlı Kurulum Kılavuzu
DA-30501

İçindekiler

| | |
|---|---|
| ■ Kullanmadan önce | 2 |
| 1. DA-30501 Hakkında | 2 |
| 2. Sistem gereksinimleri | 2 |
| 3. Genel Bakış | 2 |
| ■ Başlarken | 3 |
| 1. DA-30501 pilini şarj etme | 3 |
| ■ Verme Modu | 3 |
| 1. Vericiyi açma/kapatma | 3 |
| 2. Bir Bluetooth cihazla eşleme | 3 |
| 3. Bir Bluetooth cihaza yeniden bağlanma | 4 |
| 4. Otomatik kapanma | 5 |
| 5. Eşleme listesini silme | 5 |
| 6. LED gösterge | 5 |
| ■ Alma Modu | 5 |
| 1. Alıcıyı açma/kapatma | 5 |
| 2. Bluetooth cihazlarla eşleme | 5 |
| 3. Müzik dinleme | 6 |
| 4. Bir Bluetooth cihaza yeniden bağlanma | 7 |
| 5. Otomatik kapanma | 7 |
| 6. Eşleme listesini silme | 7 |
| 7. LED gösterge | 7 |
| ■ Koruma ve bakım | 7 |
| ■ SSS | 8 |
| 1. DA-30501 açılmadığında ne yapılmalı? | 8 |
| 2. DA-30501 eşleyemediği ve bir Bluetooth cihaza bağlanamadığında ne yapılmalı? | 8 |
| 3. DA-30501 kapatılmadığında ne yapılmalı? | 8 |
| ■ Özellikler | 8 |

DA-30501 Digitus Bluetooth Ses Alıcı/Verici cihazını kullandığınız için teşekkürler. Lütfen kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.

■ Kullanmadan önce


1. DA-30501 Hakkında

DA-30501, bir Bluetooth verici ve alıcıdır. Bluetooth verici olarak kullanıldığında, Bluetooth stereo alıcınıza (Bluetooth stereo kulaklık, Bluetooth stereo hoparlör, vb. gibi) kablosuz olarak müzik aktarmak için walkman ya da bilgisayarınıza bağlanabilir. Bluetooth alıcı olarak kullanıldığında, Bluetooth ses çalarınızdan kablosuz müzik yürütme için ortak stereo alıcınıza bağlanabilir.

2. Sistem gereksinimleri

- DA-30501 bir Bluetooth verici olarak kullanılırken, 3,5 mm ses çıkış jaklı bir ses çalar ve Bluetooth stereo kulaklık, Bluetooth stereo hoparlör gibi bir Bluetooth A2DP alıcı hazırlamanız gerekir.
- DA-30501 bir Bluetooth alıcı olarak kullanılırken, 3,5 mm ses giriş jaklı bir stereo alıcı ve Bluetooth cep telefonu, Bluetooth MP3 gibi bir Bluetooth A2DP verici hazırlamanız gerekir.

3. Genel Bakış

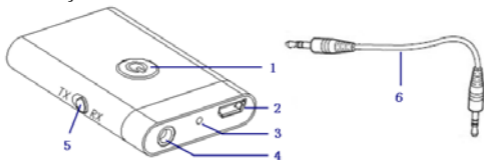

| | | | |
|---|--|---|-----------------------------|
| 1 | Çoklu işlev düğmesi (ÇİD): Açma/kapatma, eşleme | 4 | 3,5 mm ses jakı |
| 2 | Şarj etme jakı | 5 | Verme/Alma düğmesi |
| 3 | LED gösterge | 6 | 3,5 mm – 3,5 mm ses kablosu |

■ Başlarken

1. DA-30501 pilini şarj etme

DA-30501, yerleşik şarj edilebilir pile sahiptir. İlk kullanımdan önce pilin tam olarak şarj edilmesi önerilir.

DA-30501 cihazının gücü düştüğünde kırmızı LED yanıp söner. Lütfen DA-30501 pilini yeniden şarj edin.

Şarj cihazını standart bir güç çıkışına ve şarj fişini DA-30501 cihazını şarj etme yakınına takın. Şarj etme sırasında kırmızı LED yanar. Pili tamamen şarj etmek yaklaşık 3 saat sürer. Şarj tamamlandığında kırmızı LED sönecektir.

Not: Lütfen pili DA-30501 cihazından çıkarmayı denemeyin. Bu, DA-30501 cihazına hasar verebilir.



Uyarı:



- 1) Pil geri dönüşüme uygundur.
- 2) Patlamaya neden olabileceğinden pili ateşe atmayın.

■ Verme Modu

Seçme modu: DA-30501 cihazını açmadan önce lütfen Verme/Alma düğmesini Verme moduna getirin.

Not: DA-30501 açıldıktan sonra, Verme ya da Alma modu değiştirilemez.

1. Vericiyi açma/kapatma

| İşlev | İşlem | LED gösterge |
|------------------|---|--|
| Vericiyi açma |  düğmesine 3-4 saniye basın | Mavi LED 1 saniye yanar |
| Vericiyi kapatma |  düğmesine 3-4 saniye basın | Kırmızı LED 1 saniye yanar, ardından söner |


2. Bir Bluetooth cihazla eşleme

Verici, bir Bluetooth stereo alıcıya bağlandığında, müziğin keyfini kablosuz olarak çıkarabilirsiniz. Eşlemeden önce, lütfen Bluetooth stereo alıcınızın Bluetooth A2DP profilini desteklediğinden emin olun.

Eşleme adımları şunlardır:

- 1) Vericinin kapalı olduğundan emin, değilse kapatın;
- 2) Vericiyle Bluetooth stereo alıcınızı birbirine 1 metre içinde tutun;
- 3) Bluetooth stereo alıcınızı açın ve eşleme moduna alın;

- 4) Vericinin ÇİD düğmesini 5~7 saniye basılı tutup, kırmızı ve mavi LED'ler sırayla yanıp sönene kadar bırakmayın. Bu anda, verici eşleme moduna girer;
- 5) Verici, Bluetooth stereo alıcıyı otomatik olarak arayacak ve bağlantıyı tamamlayacaktır;
- 6) Başarıyla bağlandıktan sonra, vericinin mavi LED'i her 4 saniyede iki kez yanıp sönecektir;
- 7) Müzik yürütmek için, vericiyi, 3,5 mm ses jakıyla müzik çalarınıza bağlayın.



Notlar:


- ◆ Eşleme modu 2 dakika sürecektir. 2 dakika içinde hiçbir cihaz bağlanamazsa verici bekleme moduna girecektir.
- ◆ Verici, PIN numarası "0000", "1234" ya da "1111", "8888" olan bir Bluetooth stereo alıcıyla eşleme yapabilir.

3. Bir Bluetooth cihaza yeniden bağlanma

1) Otomatik bağlanma

Verici her açıldığında, son bağlanılan cihaza otomatik olarak bağlanacaktır.

2) Elle bağlanma

Verici bekleme modundayken ve herhangi bir cihaza bağlı değilken,  düğmesine bir kez kısa süre basıldığında, son bağlanılan cihaza otomatik olarak bağlanacaktır.


3) Bağlanabilir

Bunun yanı sıra, verici bekleme modundayken ve herhangi bir cihaza bağlı değilken, daha önce vericiyle eşlenmiş olan alıcıdan gönderilen bağlantı isteğini kabul edebilir.

4. Otomatik kapanma

5 dakika içinde hiçbir cihaz bağlanamazsa, verici otomatik olarak kapanacaktır.

5. Eşleme listesini silme

Vericinin kapalı olduğundan emin olun,  düğmesini yaklaşık 10 saniye basılı tutun, kırmızı LED 1 saniye ve mavi LED 1 saniye için yanana kadar bırakmayın.

6. LED gösterge



| LED gösterge | Vericinin durumu |
|---|--|
| Mavi LED sürekli yanıp söner | Eşleme modu |
| Mavi LED her 1 saniyede bir kez yanıp söner | Bekleme modu ve bir cihaza bağlı değil |
| Mavi LED her 4 saniyede iki kez yanıp söner | Bir cihaza bağlı |
| Kırmızı LED yanıp söner | Düşük güç |

■ Alma Modu

Seçme modu: DA-30501 cihazını açmadan önce lütfen Verme/Alma düğmesini Alma moduna getirin.


Not: DA-30501 açıldıktan sonra, Verme ya da Alma modu değiştirilemez.

1. Alıcıyı açma/kapatma

| İşlev | İşlem | LED gösterge |
|-----------------|--|--|
| Alıcıyı açma |  düğmesine 3-4 saniye basın | Mavi LED 1 saniye yanar |
| Alıcıyı kapatma |  düğmesine 3-4 saniye basın | Kırmızı LED 1 saniye yanar, ardından söner |

2. Bluetooth cihazlarla eşleme

Eşleme moduna girme

| İşlev | İşlem |
|---------------------|--|
| Eşleme moduna girme | Alicinin kapalı olduğundan emin olun,  düğmesini yaklaşık 5~7 saniye basılı tutun, kırmızı ve mavi LED'ler sırayla yanıp sönene kadar bırakmayın. |

Not: Eşleme modu 2 dakika sürecektir. 2 dakika içinde hiçbir cihaz bağlanamazsa alıcı otomatik olarak bekleme moduna girecektir.

Bir Bluetooth cep telefonuyla eşleme

Lütfen cep telefonunuzda Bluetooth işlevinin etkin olduğundan emin olun. Özel eşleme adımları, farklı cep telefonu modelleri için değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için lütfen cep telefonunuzun kullanım kılavuzuna başvurun. Genel eşleme adımları şu şekildedir:



- 1) Eşlerken, alıcıyla Bluetooth cep telefonunu birbirlerine 1 metre içinde tutun;
- 2) Alıcının eşleme moduna girin ("Eşleme moduna girme" kısmına başvurun);
- 3) Cep telefonunuzun Bluetooth işlevini etkinleştirin ve mesafe içindeki Bluetooth cihazları aramaya ayarlayın. Arama tamamlandığında, gösterilen cihazlar listesinden "DA-30501" ibaresini seçin;
- 4) Belirtme göre şifreyi ya da PIN Numarasını girin: "0000";
- 5) Cep telefonunuz bağlanma isteğini sorduğunda "Evet" öğesini seçin;
- 6) Başarıyla bağlandıktan sonra, alıcının mavi LED'i her 4 saniyede iki kez yanıp sönecektir;

Notlar:

- ◆ Eşleme başarısız olursa, lütfen alıcıyı kapatın ve yukarıda anlatılan 1~6 adımlarına göre yeniden eşleyin.
- ◆ Eşleme başarılı olduktan sonra, alıcı ve cep telefonu birbirlerini anımsayacak, daha sonra tekrar eşleme yapmalarına gerek kalmayacaktır. Alıcı, eşlenen 8 cihazı anımsayabilir. Eşlenen cihazların sayısı 8'i aşarsa, birincisi değiştirilecektir.
- ◆ Alıcı her açıldığında, son bağlanılan cihaza otomatik olarak bağlanacaktır. Başka cihazlarla eşlemek isterseniz, önce geçerli cihazın Bluetooth işlevini kapatıp, yukarıda anlatılan 1~6 adımlarına göre alıcıyı yeni cihazla eşlemeyi deneyin.

3. Müzik dinleme

DA-30501 bir alıcı olarak kullanılırken, 3,5 mm – 3,5 mm ses kablosuyla bir 3,5 mm stereo kulaklık ya da stereo hoparlöre bağlayabilirsiniz. Müzik dinleyebilir, duraklatma/yürütme işlemini kontrol edebilirsiniz.


| İşlev | Alıcının durumu | İşlem |
|--------------|------------------------|---|
| Duraklatma | Müzik yürütme |  düğmesine bir kez kısa süreli basın |
| Yürütme | Duraklatma |  düğmesine bir kez kısa süreli basın |

4. Bir Bluetooth cihaza yeniden bağlanma

1) Otomatik bağlanma

Alıcı her açıldığında, son bağlanılan cihaza otomatik olarak bağlanacaktır.


2) Elle bağlanma

Alıcı bekleme modundayken ve herhangi bir cihaza bağlı değilken,  düğmesine bir kez kısa süre basıldığında, son bağlanılan cihaza otomatik olarak bağlanacaktır.

5. Otomatik kapanma

5 dakika içinde hiçbir cihaz bağlanamazsa, alıcı otomatik olarak kapanacaktır.

6. Eşleme listesini silme

Alıcının kapalı olduğundan emin olun,  düğmesini yaklaşık 10 saniye basılı tutun, kırmızı LED 1 saniye ve mavi LED 1 saniye için yanana kadar bırakmayın.

7. LED gösterge

| LED gösterge | Alıcının durumu |
|---|--|
| Kırmızı ve mavi LED'ler sırayla yanıp söner | Eşleme modu |
| Mavi LED her 1 saniyede bir kez yanıp söner | Bekleme modu ve bir cihaza bağlı değil |
| Mavi LED her 4 saniyede iki kez yanıp söner | Bir cihaza bağlı |
| Kırmızı LED yanıp söner | Düşük güç |

■ Koruma ve bakım

DA-30501 cihazını kullanmadan önce, lütfen ürünün keyfini yıllarca çıkarmanıza yardımcı olacak aşağıdaki önerileri okuyun.

- ◆ Ürünü, dahili devrelerinin etkilenmesini önlemek için sıvıya ya da neme maruz bırakmayın.
- ◆ Elektronik cihazların ömrünü kısaltacağı, pili tahrip edeceği veya bazı plastik parçaların biçimini bozacağından, ürünü aşırı yüksek ya da düşük sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- ◆ Ürünü temizlemek için aşındırıcı temizlik çözümleri kullanmayın.
- ◆ Patlamayla sonuçlanacağından ürünü ateşe atmayın.
- ◆ Çizilmelere ve hasara neden olacağından, ürünü keskin nesnelere temasına maruz bırakmayın.
- ◆ Ürünün yere düşmesine izin vermeyin. Dahili devreler hasar görebilir.

Kulaklığın düzgün çalışmaması durumunda, satın aldığınız mağazaya gönderin. Personel, sorunu çözmeye yardımcı olacaktır.

■ SSS

1. DA-30501 açılmadığında ne yapılmalı?

Lütfen şarj edin.

2. DA-30501 eşleyemediği ve bir Bluetooth cihaza bağlanamadığında ne yapılmalı?

- 1) Bluetooth stereo alıcının A2DP desteklediğinden emin olun;
- 2) Bluetooth stereo alıcının 5 metre mesafe içinde olduğundan emin olun;
- 3) Bluetooth stereo alıcının eşleme moduna girmiş olduğundan emin olun.

3. DA-30501 kapatılmadığında ne yapılmalı?

Lütfen yaklaşık 2 saniye şarj edin.

■ Özellikler

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Bluetooth özelliği | Bluetooth V2.1 |
| Bluetooth profilleri | A2DP ve AVRCP |
| Frekans aralığı | 2.402GHz-2.480GHz |
| Çalışma mesafesi | 10 metreye kadar |
| Şarj giriş gerilimi | DC 5V |
| Çalışma süresi | Verme: 11 saate kadar |
| | Alma: 6 saate kadar |
| Şarj süresi | Yaklaşık 3 saat |
| Boyutlar | 51.4×34.7×8.6mm |
| Ağırlık | 48,5g |

Notlar:

1. Bu cihaz, FCC Kuralları Kısım 15 ile uyumludur. Çalışma şu iki koşula tabidir: (1) bu cihaz zararlı parazite neden olabilir ve (2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olan parazit de dahil olmak üzere alınan her paraziti kabul etmelidir.
2. Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan değişiklikler ya da düzenlemeler, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.