



ŘADA DONGLE ADAPTÉR USB 3.0 NA VGA



▲ Hardwarové požadavky:

*CPU: Intel core i3/AMD Bulldozer, Bobcat nebo vyšší

▶ Připojení pouze na port USB 3.0

▲ Rozlišení VGA:

USB 3.0 → až 1080p

Instalace adaptéru USB 3.0 na VGA

- Krok 1: Zapojte adaptér USB 3.0 na VGA do počítače a mezi diskovými jednotkami se zobrazí následující:



- Krok 2: Jednotku rozklikněte a zobrazí se soubor nazvaný **FLUSBVGA-1.1.xxx.exe**. Poklikáním na něj spustíte instalaci. Tu nechte dokončit.

Restartujte počítač

Následně už tento adaptér USB 3.0 na VGA funguje jako zařízení Plug & Play.

Připojení adaptéru VGA

- Krok 1: Připojte kabel VGA k monitoru (TV nebo projektoru) a na tento adaptér.




- Krok 2: USB část adaptéru zapojte do počítače. (notebooku nebo tabletu)




Nyní již můžete adaptér USB 3.0 na VGA používat.

Použití adaptéru VGA

- Úprava funkcí: Přesuňte kurzor myši na plochu a klikněte pravým tlačítkem myši. Zobrazí se následující nabídka.

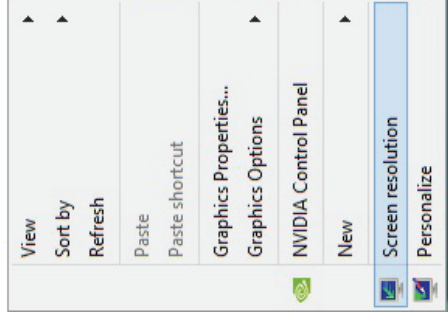

- Zvolte „**Screen resolution**“. Zde můžete upravit funkci, kterou si přejete používat.

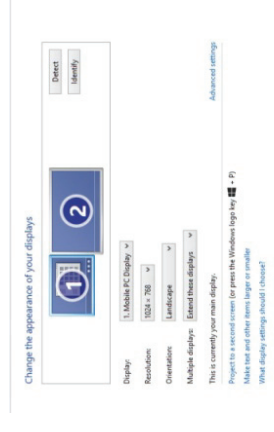


Průvodce rychlou instalací
DA-70455

Funkce:


- Zobrazení
- Řešení
- Orientace:

1. Na šířku → Normální stav
2. Na výšku → Svisle doprava
3. Na šířku (s překlopením) → Obráceně
4. Na výšku (s překlopením) → Svisle doleva

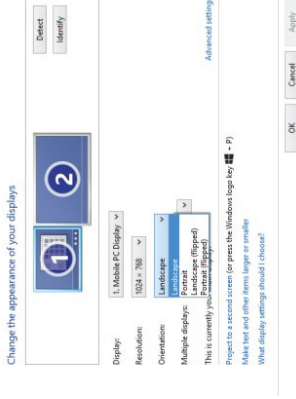

● Více monitorů:

1. Duplikovat tato zobrazení →
2. Rozšířit tato zobrazení → Rozšíření plochy na více monitorů.
3. Zobrazit plochu pouze na monitoru 1
4. Zobrazit plochu pouze na monitoru 2

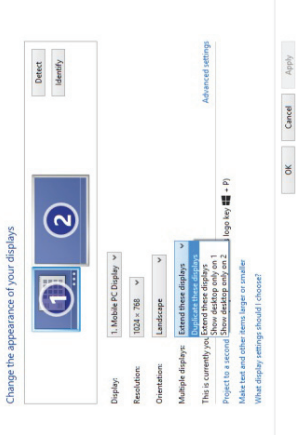

* VGA upozornění

1. Blikání:

Váš monitor může problikávat. Toho se však nemusíte bát! Blikání je pravděpodobně způsobeno problémem s šířkou pásma. Problém lze vyřešit úpravou monitoru na vhodné rozlišení tak, že blikání přestane.

2. Žádné zobrazení:

Jestliže se na připojeném monitoru/projektoru/TV nic nezobrazuje, můžete upravit monitor počítače na vhodné rozlišení připojeného monitoru.