



## 5in1 Multiport A/V Kabel-Konverter



### Bedienungsanleitung DA-70464

#### Einleitung:

Dieser Multiport A/V Kabel-Adapter eignet sich ideal für den Einsatz in Ihren Konferenz-, Schulungs- oder Besprechungsräumen. Der Adapter unterstützt mehrere Eingangssignaltypen, sodass Sie den verschiedensten Nutzungsanforderungen entsprechen können. Mitarbeiter und Gäste können ihre Laptops oder Notebooks mit USB Typ-C™-, HDMI®, DP-, mDP- oder VGA-Schnittstelle anschließen und ihre Präsentationen über den HDMI®-Monitor Ihres Konferenzraums halten, ohne ihre eigenen Adapter mitbringen zu müssen. Darüberhinaus schaffen Sie Platz und Übersicht auf Ihrem Konferenztisch, indem Sie ein einziges Adapterkabel zur Verfügung stellen, das mehrere Signale unterstützt.

## Technische Daten:

- Erfüllt die HDMI 1.4/2.0-Spezifikation
- Erfüllt die DisplayPort 1.2 Spezifikation für 1,62 Gbit/s, 2,7 Gbit/s und 5,4 Gbit/s.
- Entspricht DisplayPort 1, 2 und 4 Lanes.
- Unterstützt DisplayPort Alternativmodus
- VGA-Auflösung bis zu WUXGA 1920 x 1200 bei 60 Hz Reduced Blanking.


## Hauptmerkmale:

- Mit diesem einzigartigen Adapterkabel schließen Sie nahezu jeden Laptop oder Desktop-Computer an einen HDMI-Monitor oder -Projektor an.
- 5 Video-Schnittstellen in einem Adapter
- Eingänge: Mini-DP + DP + HDMI + Type-C™ + VGA
- Ausgang: HDMI
- Die Type-C™, DP, Mini-DP und HDMI Anschlüsse unterstützen Audio-Übertragung
- Unterstützt Auflösungen bis zu Ultra HD (60 Hz), 4096 x 2160p
- 1x HDMI-Eingang (Ultra HD 4K bei 60 Hz)
- 1x DisplayPort Eingang (Ultra HD 4K bei 60 Hz)
- 1 x Mini-DisplayPort Eingang (Ultra HD 4K bei 60 Hz)
- 1 x USB Type-C™ Eingang (Ultra HD 4K bei 30 Hz)
- 1x VGA Eingang (Full HD 1080p bei 60 Hz)
- 1x HDMI Ausgang (Auflösung bis zu Ultra HD 4K bei 60 Hz)


## Unterstützte Betriebssysteme:

- Windows
- Mac
- Chrome

## Detailansicht:

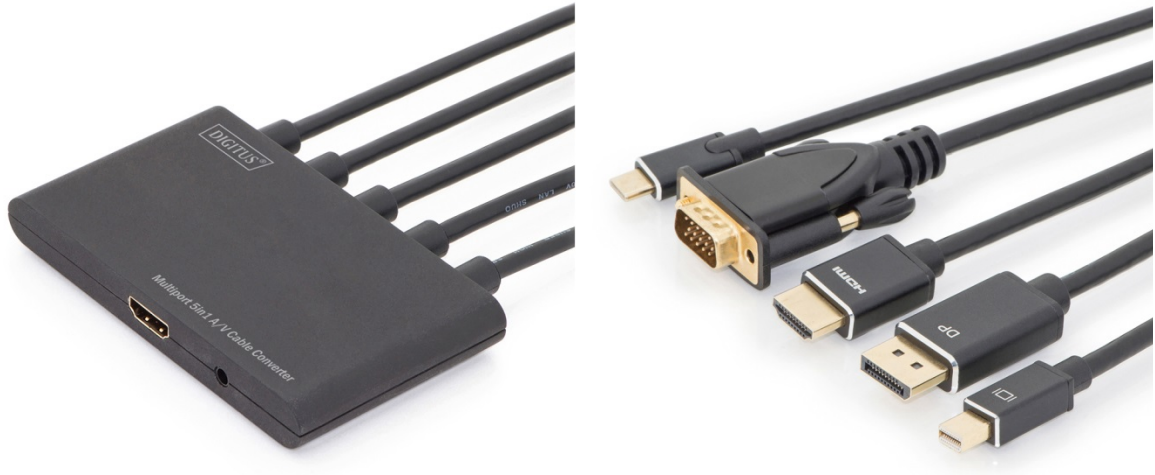

## Anweisungen zum Verbinden:

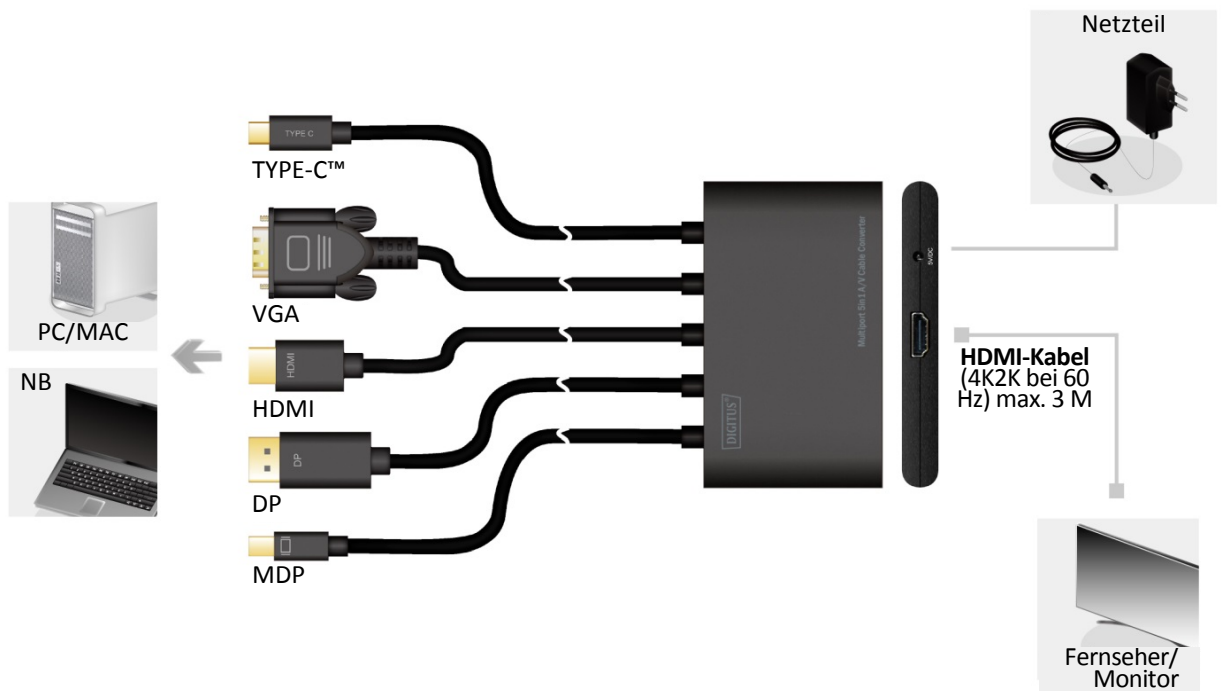

## Lieferumfang:

- Hauptgerät: 1x 5in1 Multiport A/V Kabel-Konverter
- 1x Handbuch
- 5 V/1 A Steckernetzteil

## Produktübersicht:

- Abmessungen: 108,00 x 63,00 x 13 (LxBxH) mm
- Gewicht: 190 g
- Kabellänge: 0,2 m (SR auf SR) für jeden Eingang

## Hinweis:

- Kann nur Signale von Mini-DP, DP, HDMI, Typ C™, VGA auf HDMI umwandeln. Dies ist kein bidirektionaler Adapter.
- Er unterstützt nicht den Betrieb von mehr als einem Eingang gleichzeitig.
- Stellen Sie sicher, dass sowohl die Quelle als auch der Fernseher oder das Anzeigegerät eine Auflösung von 4K x 2K unterstützen. Sie erhalten dann ein 4K x 2K- oder andernfalls nur ein Standardbild (keine 4K-Auflösung).

Hiermit erklärt die Assmann Electronic GmbH, dass die gedruckte Konformitätserklärung dem Produkt beiliegt. Sollte die Konformitätserklärung fehlen, kann diese postalisch unter der unten genannten Herstelleradresse angefordert werden.

**[www.assmann.com](http://www.assmann.com)**

Assmann Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
58513 Lüdenscheid  
Germany

