



Cable convertidor A/V y multipuerto 5 en 1



Manual DA-70464

Introducción:

Este cable adaptador multipuerto A/V es ideal para su uso en salas de conferencias, aulas o salas de reuniones. El adaptador admite varios tipos de entrada de señal, con lo que puede adaptarse a diferentes requisitos de utilización. Los empleados o los invitados pueden conectar sus ordenadores portátiles con interfaces USB tipo C™, HDMI®, DP, mDP o VGA y realizar sus presentaciones a través del monitor HDMI® de la sala de conferencias, sin tener que llevar su propio adaptador. Además logrará mayor espacio y visibilidad en la mesa de conferencias colocando únicamente un cable adaptador que soporta varias señales.

Especificaciones:

- Conforme a la especificación HDMI 1.4/2.0
- Conforme a la especificación DisplayPort 1.2 para 1,62 Gbps, 2,7 Gbps y 5,4 Gbps.
- Compatible con 1, 2 y 4 líneas de DisplayPort.
- Compatible con modo alternativo de DisplayPort.
- Resolución VGA de hasta WUXGA 1920 x 1200 a 60 Hz con blanqueo reducido.


Principales características:

- Con este cable adaptador único, podrá conectar casi cualquier ordenador portátil o de sobremesa a un monitor o proyector HDMI.
- 5 interfaces de vídeo en un adaptador
- Entradas: Mini DP + DP + HDMI + Type-C™ + VGA
- Salida: HDMI
- Los puertos Type-C™, DP, Mini DP y HDMI permiten transmisión de audio.
- Es compatible con resoluciones de hasta Ultra HD (60 Hz), 4096 x 2160p
- 1 entrada HDMI (Ultra HD 4K a 60 Hz)
- 1 entrada DisplayPort (Ultra HD 4K a 60 Hz)
- 1 entrada Mini DisplayPort (Ultra HD 4K a 60 Hz)
- 1 entrada USB Type-C™ (Ultra HD 4K a 30 Hz)
- 1 entrada VGA (Full HD 1080p a 60 Hz)
- 1 entrada HDMI (resolución de hasta Ultra HD 4K a 60 Hz)


Soporta los siguientes sistemas operativos:

- Windows
- Mac
- Chrome

Vista detallada:

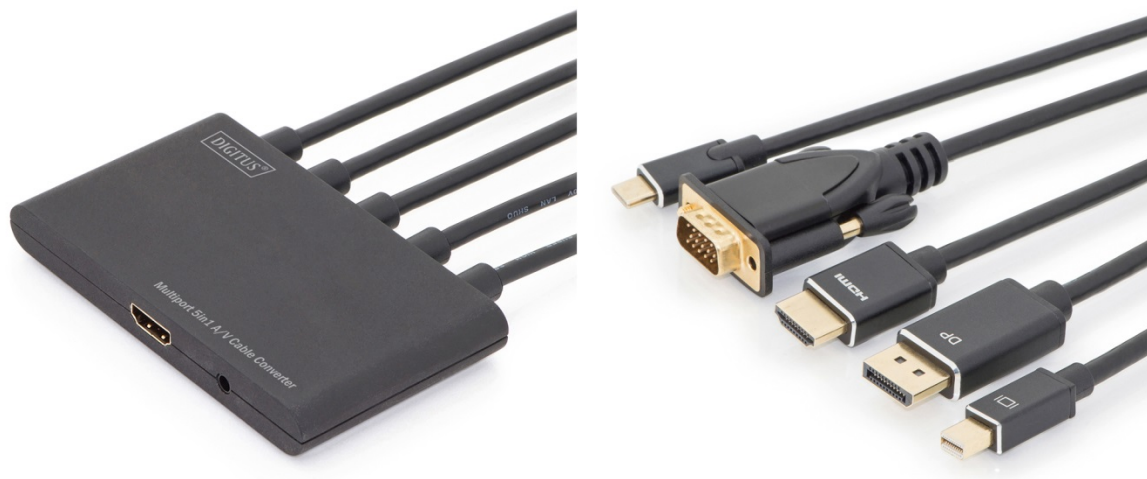

Instrucciones de conexión:

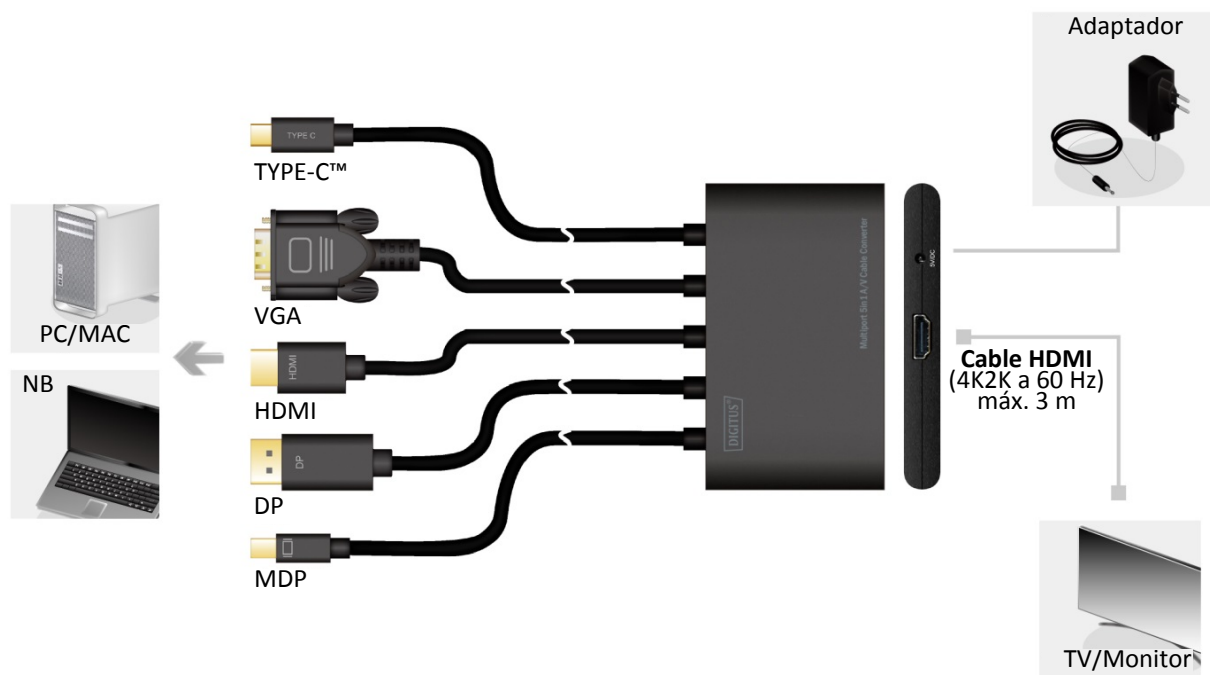

Contenido de la caja:

- Unidad principal: 1 cable convertidor A/V y multipuerto 5 en 1
- 1 manual
- Fuente de alimentación de 5 V, 1 A

Vista general del producto:

- Dimensiones: 108 (L) x 63 (A) x 13 (Al) mm
- Peso: 190 g
- Longitud del cable: 0,2 m (SR a SR) para cada entrada

Nota:

- Solo puede convertir señales de Mini DP, DP, HDMI, Type-C™, VGA a HDMI. No es un adaptador bidireccional.
- No permite utilizar más de una entrada simultáneamente.
- Compruebe que la fuente sea de 4K2K y el TV o pantalla sea compatible con resoluciones de 4K2K. A continuación, podrá ver la imagen en 4K2K o solo la imagen estándar (no 4K).