



Convertisseur de câbles A/V 5 en 1



Mode d'emploi DA-70464

Introduction :

Ce câble adaptateur Multiport A/V est parfaitement adapté à l'utilisation dans les salles de conférence, de formation et de réunion. L'adaptateur prend en charge plusieurs types de signaux d'entrée ; ce qui lui permet de satisfaire aux différentes exigences professionnelles. Vos collaborateurs et invités peuvent brancher leurs ordinateurs portables ou leurs notebooks par le biais d'une interface USB Type-C™ HDMI®, DP-, mDP- ou VGA et faire leurs présentations sur un écran HDMI® de la salle de conférence sans avoir à apporter leurs propres adaptateurs. De plus, l'utilisation d'un seul câble adaptateur qui prend en charge beaucoup de signaux vous permet de gagner de l'espace et d'avoir un aperçu de votre table de conférence.

Spécification :

- Conforme aux spécifications USB 1.4/2.0
- Conforme aux spécifications DisplayPort 1.2 pour 1,62 Gb/s, 2,7 Gb/s et 5,4 Gb/s.
- Conforme avec DisplayPort 1, 2 et 4 lignes.
- Prise en charge du mode alternatif DisplayPort
- Résolution VGA allant jusqu'à WUXGA 1920x1200@60Hz.


Caractéristiques principales :

- Avec cet adaptateur de câbles unique, on peut connecter presque tout ordinateur portable ou ordinateur de bureau à un moniteur ou à un projecteur HDMI.
- 5 interfaces vidéo dans un seul adaptateur
- Entrées : Mini DP + DP + HDMI + Type-C™ + VGA
- Sortie : HDMI
- Les ports The Type-C™, DP, Mini DP et HDMI prennent en charge la transmission audio
- Prise en charge des résolutions allant jusqu'à Ultra HD (60 Hz), 4096 x 2160p
- 1 x Entrée HDMI (Ultra HD 4K@60 Hz)
- 1 x Entrée DisplayPort (Ultra HD 4K@60 Hz)
- 1 x Mini entrée DisplayPort (Ultra HD 4K@60 Hz)
- 1 x Entrée USB Type-C™ (Ultra HD 4K@30 Hz)
- 1 x Entrée (Full HD 1080p@60 Hz)
- 1 x Sortie HDMI (résolution allant jusqu'à Ultra HD 4K@60 Hz)


Supporte les systèmes d'exploitation suivants :

- Windows
- Mac
- Chrome

Vue détaillée :

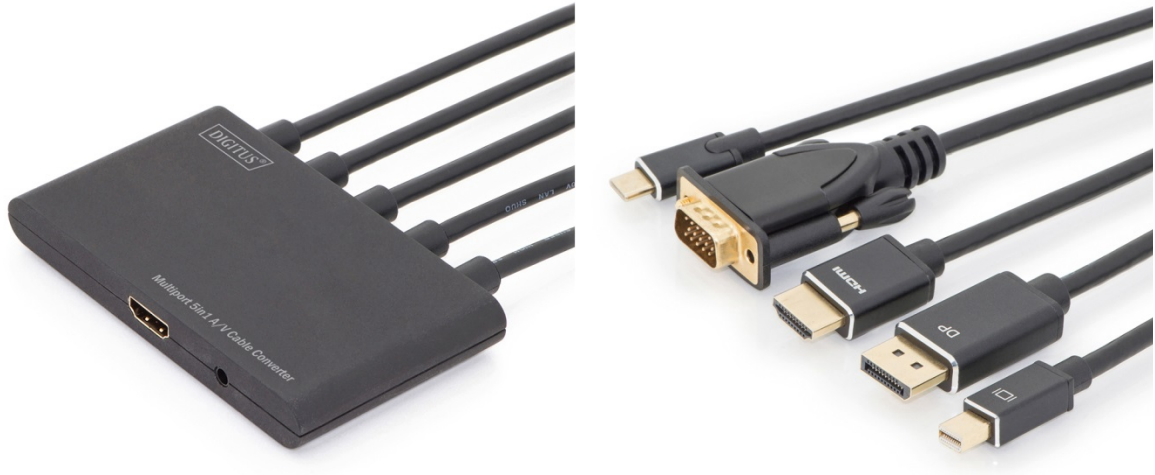

Instructions de connexion :

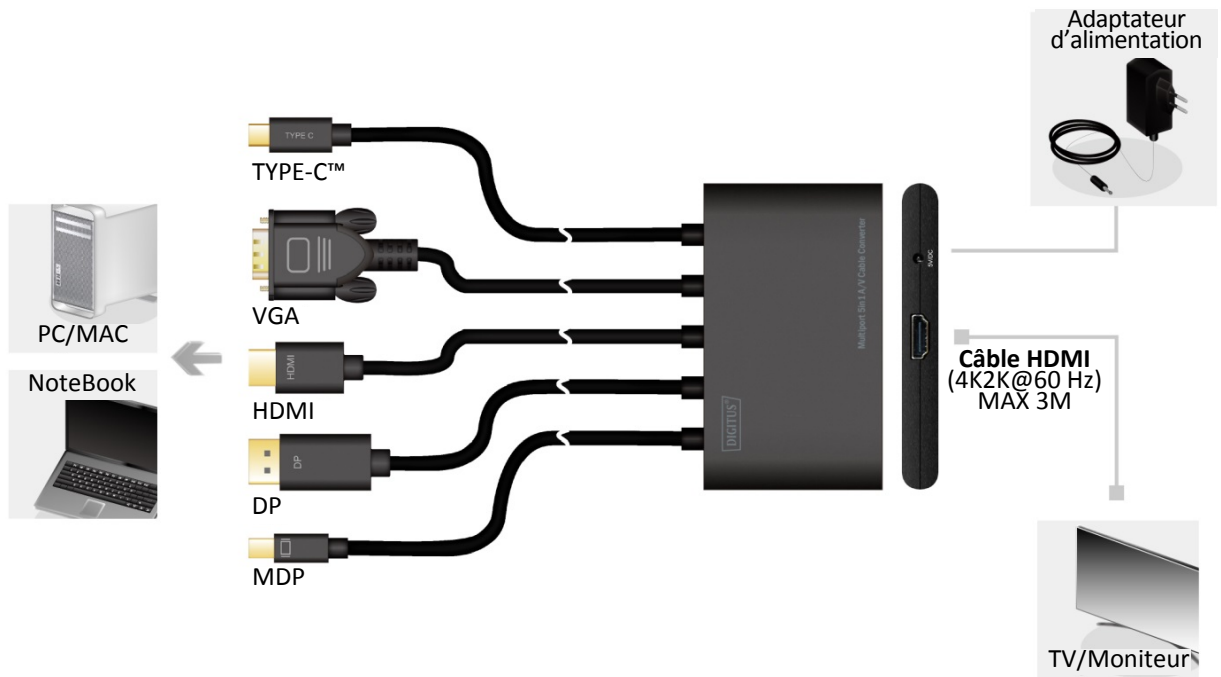

Contenu du coffret :

- Unité principale : 1 x Convertisseur de câbles A/V 5 en 1
- Manuel x 1
- Alimentation 5 V1 A

Présentation du produit :

- Dimension : L108, P63, H13 mm
- Poids : 190 g
- Longueur du câble : 0,2 m (SR à SR) pour chaque entrée

Remarque :

- Ne peut convertir que le signal de Mini DP, DP, HDMI, Type-C™, VGA en HDMI. Cet adaptateur n'est pas bidirectionnel.
- Il ne prend en charge qu'une seule entrée.
- Assurez-vous que la source est 4K x 2K et que le téléviseur/moniteur prend en charge la résolution 4K x 2K, vous pouvez alors obtenir une image 4K x 2K, ou vous obtiendrez uniquement une image standard (un résultat on 4K).

Par la présente, Assmann Electronic GmbH certifie que le produit contient la déclaration de conformité. Si la déclaration de conformité est manquante, vous pouvez la demander par post à l'adresse du fabricant ci-dessous:

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Germany

