





CABLE ANDROID RS232

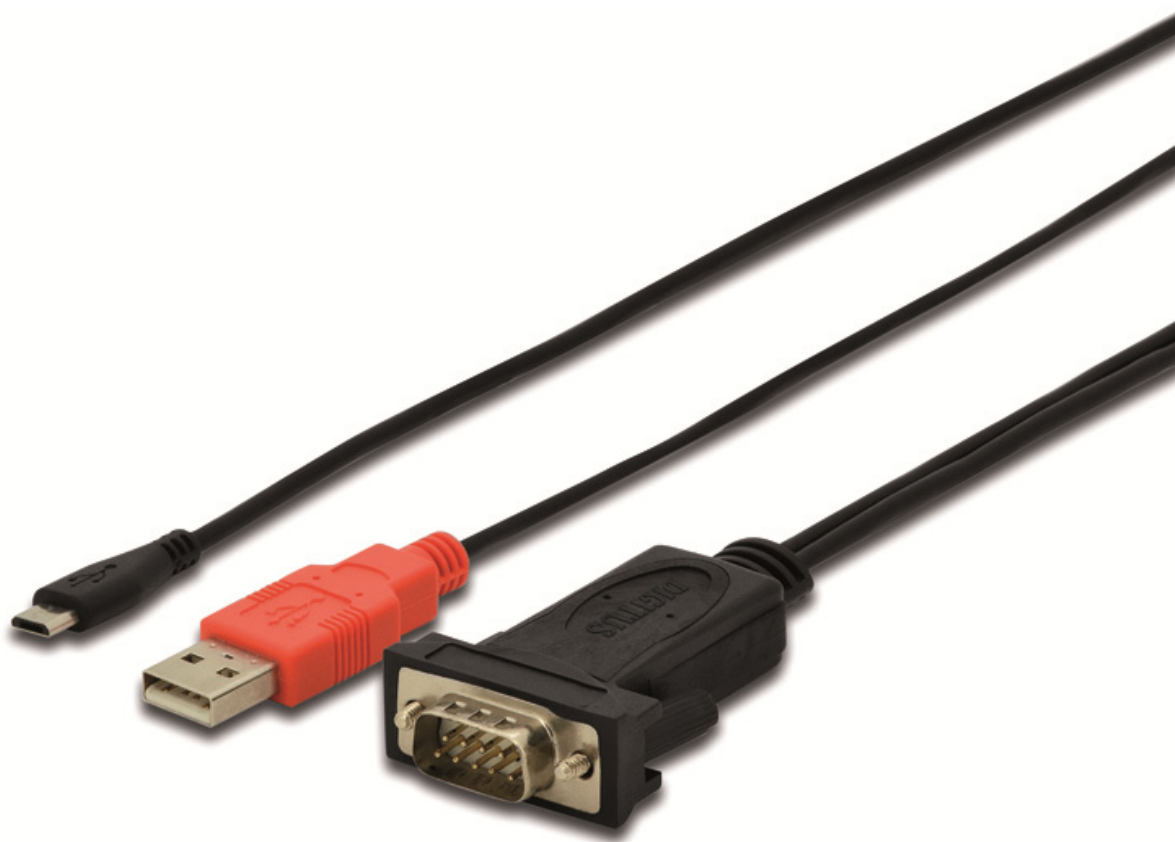

Guía de Instalación Rápida


DA-70160



Pin No.	Designation	Description
2	RX	
3	TX	
5	GND	
7	RTS	
8	CTS	



Dispositivo Android

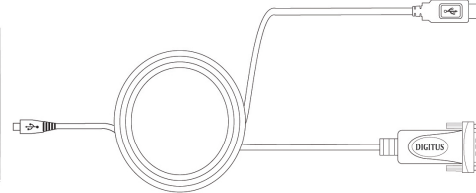

Alimentación



Dispositivo RS232

1. Conecte el puerto USB al adaptador de corriente 5V 1A, y conecte el puerto micro USB al móvil u otro dispositivo Android.



2. Si el móvil no tiene instalado un software de detección automática, mostrará: Ninguna aplicación instalada funciona con este accesorio USB. Aprenda más acerca de este accesorio en <https://play.google.com/store/apps/developer?id=Passion+Technologies+Limited>, vea abajo:



3. Si el móvil cuenta ya con Google Play, haga clic en "VIEW" para acceder a la tienda y después seleccione "PASSION AOA HyperTerminal". Si no, tendrá que configurar la tienda desde el controlador.

- Si el móvil tiene instalado un software de detección automática, cuando conecte el móvil al cable, detectará automáticamente el dispositivo USB: Por favor, consulte el Paso 5.


Observación:

Por favor, asegúrese de que su sistema Android sea original y no haya sido modificado, de lo contrario no se podrá utilizar. Cuando utilice su móvil o tableta PC en Google Play y busque “passiontech”, aparecerá uno de los 2 siguientes procedimientos: “passion AOA HyperTerminal” o “passion AOA SuperTerminal”. entonces podrá utilizar adecuadamente este cable.

- Conecte el producto al móvil. En el móvil aparecerán los siguientes iconos.



- Haga clic OK y entrará al modo de transmisión de datos, como se indica a continuación:

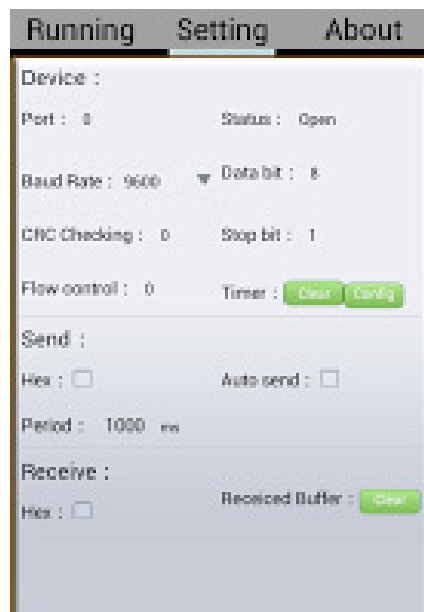

7. Haga clic en Setting, configure sus parámetros, Baud Rate, Stop(bit), Data(bit), Parity, Flow Control. Después haga clic en Configure para confirmar. Introduzca los números o letras en la columna "CHAR" y haga clic Write. Entonces aparecerán los números y letras introducidos en la pantalla, como indicamos a continuación:

