



## Convertitore cavo A/V multiporta 5-in- 1



### Manuale d'uso DA-70464

#### **Introduzione:**

Questo adattatore per cavo A/V multiport è ideale per l'uso in sale conferenza, per lezioni o riunioni. L'adattatore supporta più tipi di segnale in ingresso in modo da poter soddisfare una vasta gamma di requisiti di utilizzo. Il personale e gli ospiti possono collegare i propri laptop o notebook con interfaccia USB Type-C™, HDMI®, DP, mDP o VGA e tenere le loro presentazioni tramite il monitor HDMI® nella propria sala conferenze senza dover portare i propri adattatori. Inoltre, è possibile creare spazio e panoramica sul tavolo delle conferenze fornendo un cavo adattatore singolo che supporta più segnali.

## **Specifiche:**

- Conforme con le specifiche HDMI 1.4/2.0
- Conforme con le specifiche DisplayPort 1.2 per 1,62 Gbps, 2,7 Gbps e 5,4 Gbps.
- Conforme con DisplayPort a 1, 2 e 4 canali.
- Supporta la modalità alternativa DisplayPort
- Risoluzione VGA fino a WUXGA 1920 x 1200 a 60Hz con soppressione ridotta.


## **Caratteristiche chiave:**

- Questo speciale cavo adattatore consente di collegare quasi qualsiasi computer portatile o desktop a un monitor o proiettore HDMI.
- 5 interfacce video in un unico adattatore
- Ingressi: Mini DP + DP + HDMI + Type-C™ + VGA
- Uscita: HDMI
- Le porte Type-C™, DP, Mini DP e HDMI supportano la trasmissione audio
- Supporta risoluzioni fino a Ultra HD (60 Hz), 4096 x 2160p
- 1 ingresso HDMI (Ultra HD 4K a 60 Hz)
- 1 ingresso DisplayPort (Ultra HD 4K a 60 Hz)
- 1 ingresso Mini DisplayPort (Ultra HD 4K a 60 Hz)
- 1 ingresso USB Type-C™ (Ultra HD 4K a 30 Hz)
- 1 ingresso VGA (Full HD 1080p a 60 Hz)
- 1 uscita HDMI (risoluzione fino a Ultra HD 4K a 60 Hz)


## **Sistemi Operativi supportati:**

- Windows
- Mac
- Chrome

## Vista dettagliata:

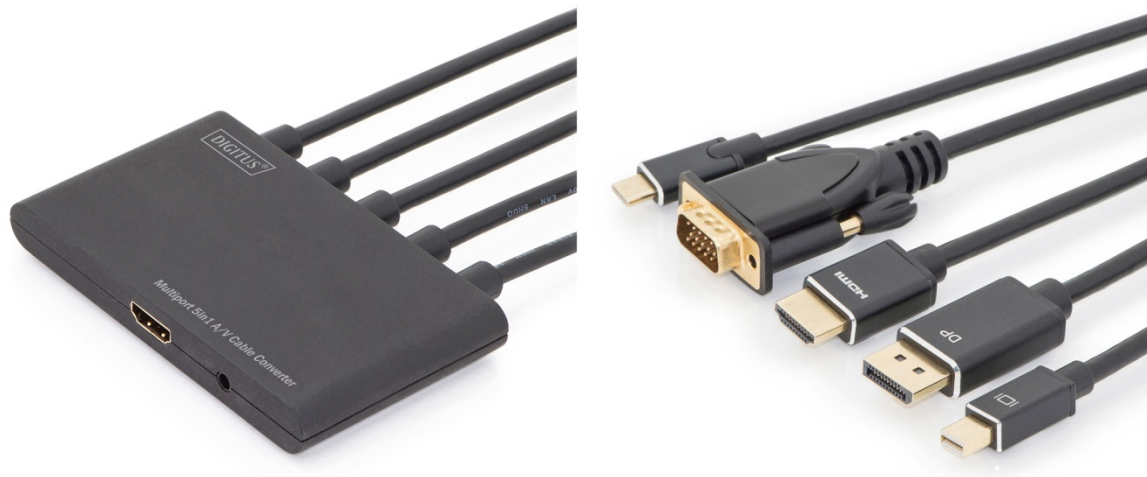

## Istruzioni per la connessione:

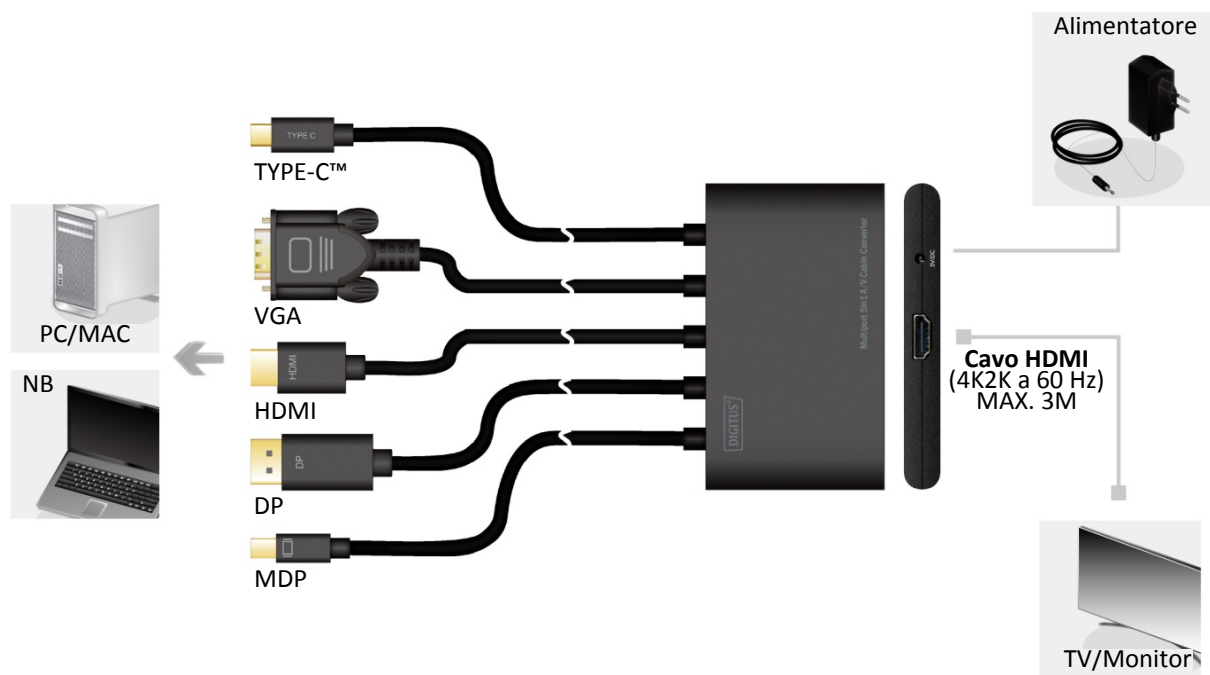

### **Contenuto della confezione:**

- Unità principale: 1 convertitore cavo A/V multiporta 5-in-1
- 1 manuale
- Alimentatore da 5 V/1 A

### **Panoramica del prodotto:**

- Dimensioni: L 108 x P 63 x A 13 mm
- Peso: 190 g
- Lunghezza cavo: 0,2 m (SR - SR) per ciascun ingresso

### **Nota:**

- è possibile convertire solo il segnale da Mini DP, DP, HDMI, Type-C™, VGA a HDMI. Non è un adattatore bidirezionale.
- Non supporta più di un ingresso contemporaneamente.
- Per ottenere immagini con risoluzione 4K x 2K occorre che la sorgente sia 4K x 2K e il televisore o lo schermo supporti la risoluzione 4K x 2K; in caso contrario, si otterrà solo un'immagine con risoluzione standard (non 4K).