



## 5-in-1 Multipoort A/V-kabelomvormer



### Handleiding DA-70464

#### Inleiding:

Deze Multipoort A/V-kabeladapter is geschikt voor gebruik in uw conferentie-, opleidings- of vergaderruimten. De adapter ondersteunt meerdere soorten ingangssignalen, zodat u kunt voldoen aan verschillende gebruiksvereisten. Medewerkers en gasten kunnen hun laptops of notebooks met USB Type-C™, HDMI®, DP-, mD-P of VGA-interface aansluiten en via de HDMI®-monitor in de vergaderruimte presenteren zonder hun eigen adapters mee te nemen. Bovendien krijgt u meer ruimte en overzicht op uw conferentietafel als u een enkele adapterkabel gebruikt die meerdere signalen ondersteunt.

## **Specificaties:**

- Compliant met HDMI 1.4/2.0 specificaties
- Compliant met DisplayPort 1.2 specificaties voor 1,62Gbps, 2,7Gbps en 5,4Gbps.
- Compliant met DisplayPort 1, 2 en 4 paden.
- Ondersteunt DisplayPort Alternatieve Modus
- VGA-resolutie tot WUXGA 1920x1200@60 Hz gereduceerd blanking.


## **Belangrijkste kenmerken:**

- U kunt met deze unieke adapterkabel vrijwel elke laptop of desktopcomputer aansluiten op een HDMI-monitor of projector.
- 5 video-interfaces in één adapter
- Ingangen: Mini DP + DP + HDMI + Type-C™ + VGA
- Uitgang: HDMI
- De Type-C™, DP, Mini DP en HDMI-poorten ondersteunen audio-overdracht
- Ondersteunt resoluties tot Ultra HD (60 Hz), 4096 x 2160p
- 1x HDMI-ingang (Ultra HD 4K@60 Hz)
- 1x DisplayPort-ingang (Ultra HD 4K@60 Hz)
- 1x Mini DisplayPort-ingang (Ultra HD 4K@60 Hz)
- 1x USB Type-C™ ingang (Ultra HD 4K@30 Hz)
- 1x VGA-ingang (Full HD 1080p@60 Hz)
- 1x HDMI-uitgang (resolutie tot Ultra HD 4K@60 Hz)


## **Ondersteunde besturingssystemen:**

- Windows
- Mac
- Chrome

## Detailoverzicht:

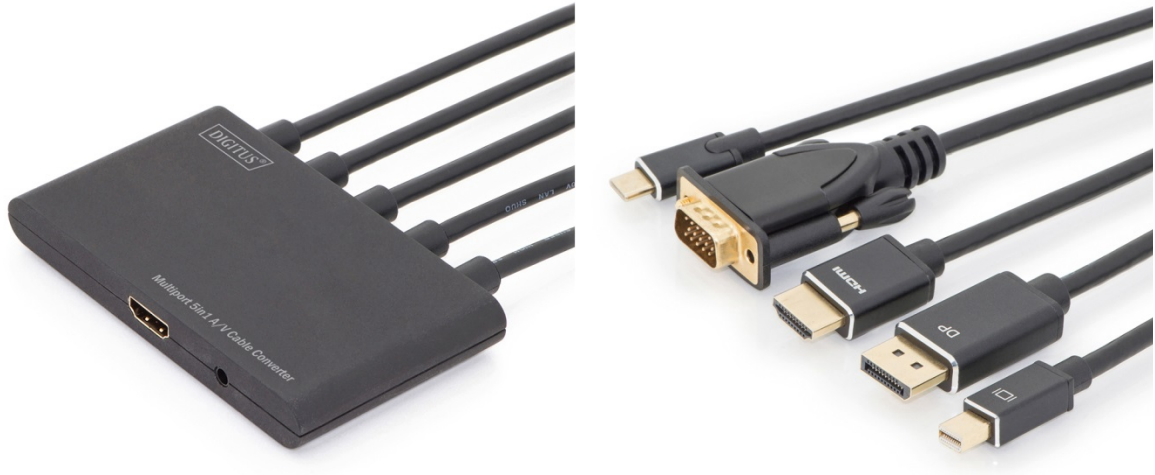

## Verbindingsinstructie:

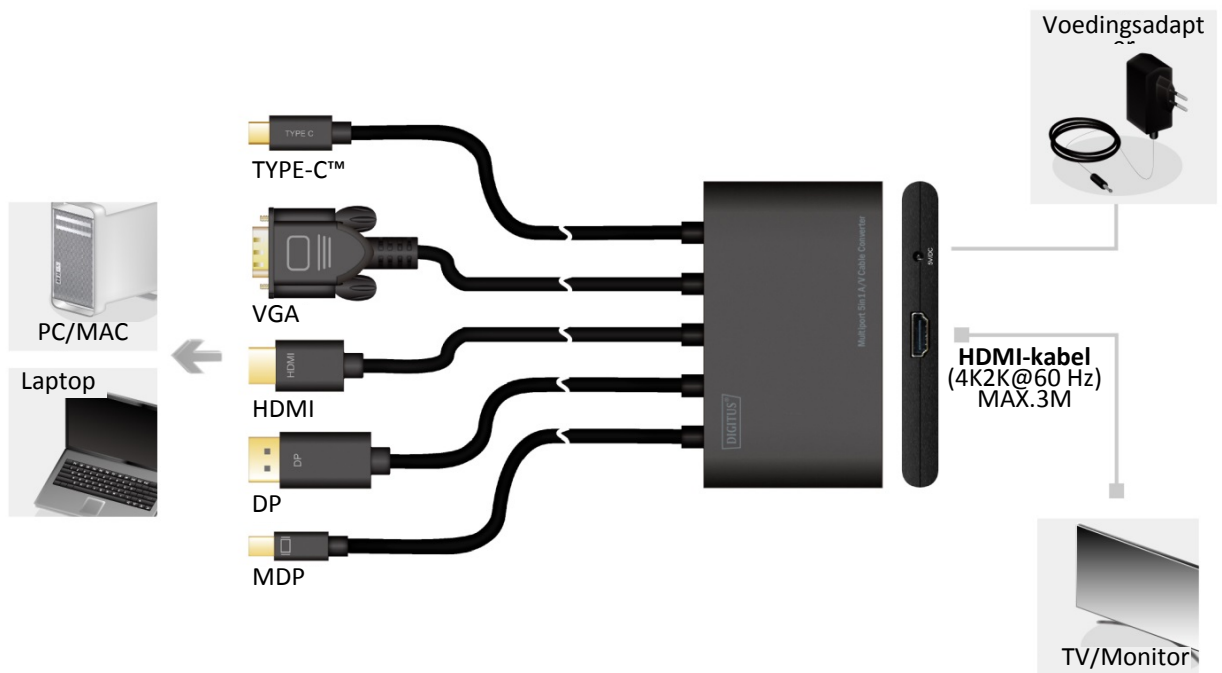

### **Leveringsomvang:**

- Hoofdeenheid: Multipoort 5-in-1 A/V-kabelomvormer x 1
- Handleiding x 1
- 5V1A voeding

### **Productoverzicht:**

- Afmetingen: L108,00, B63,00, H13 mm
- Gewicht: 190 g
- Kabellengte: 0,2 m (SR naar SR) voor elke ingang

### **Opmerking:**

- Kan alleen signalen converteren van Mini DP, DP, HDMI, Type-C™, VGA naar HDMI. Dit is geen bidirectionele adapter.
- Het ondersteunt niet meer dan één ingang gelijktijdig in gebruik.
- Zorg er a.u.b. voor dat de bron 4K x 2K is en de tv of het weergave-apparaat de resolutie 4K x 2K ondersteunt, zodat u het 4K x 2K beeld kunt krijgen, anders zult u het standaard beeld krijgen (geen 4K resultaat).