



## Conversor de Cabo A/V Multiportas 5-em-1



### Manual DA-70464

#### Introdução:

Este adaptador de cabos multiportas A/V é excelentemente adequado para utilização nas suas salas de conferência, formação ou de reuniões. O adaptador suporta vários tipos de sinais de entrada, para que seja possível satisfazer os mais variados requisitos de utilização. Os funcionários e os convidados podem ligar os respetivos computadores portáteis ou Notebooks com interfaces USB Type-C™, HDMI®, DP, mDP ou VGA, fazendo as suas apresentações através do monitor HDMI® na sua sala de conferências, sem terem de trazer os seus próprios adaptadores. Além disso, é possível criar espaço e uma visão geral na sua mesa de conferência, disponibilizando um único cabo adaptador que suporte vários sinais.

## **Especificações:**

- Compatível com as especificações HDMI 1.4/2.0
- Compatível com a especificação DisplayPort 1.2 para 1,62 Gbps, 2,7 Gbps e 5,4 Gbps.
- Compatível com DisplayPort de 1, 2 e 4 linhas.
- Suporta o Modo Alternativo DisplayPort
- Resoluções VGA até WUXGA 1920 x 1200 a 60 Hz, desaparecimento de imagem reduzido.


## **Funções principais:**

- Com este adaptador de cabos, pode ligar praticamente qualquer portátil ou desktop a um monitor ou projetor HDMI.
- 5 interfaces de vídeo num adaptador
- Entradas: Mini DP + DP + HDMI + Type-C™ + VGA
- Saída: HDMI
- As portas Type-C™, DP, Mini DP e HDMI suportam a transmissão de áudio
- Suporta resoluções até Ultra HD (60 Hz), 4096 x 2160p
- 1x Entrada HDMI (Ultra HD 4K a 60 Hz)
- 1x Entrada DisplayPort (Ultra HD 4K a 60 Hz)
- 1x Entrada Mini DisplayPort (Ultra HD 4K a 60 Hz)
- 1x Entrada USB Type-C™ (Ultra HD 4K a 30 Hz)
- 1x Entrada VGA (Full HD 1080p a 60 Hz)
- 1x Entrada HDMI (resoluções até Ultra HD 4K a 60 Hz)


## **Suporta Sistemas Operativos:**

- Windows
- Mac
- Chrome

## Vista detalhada:

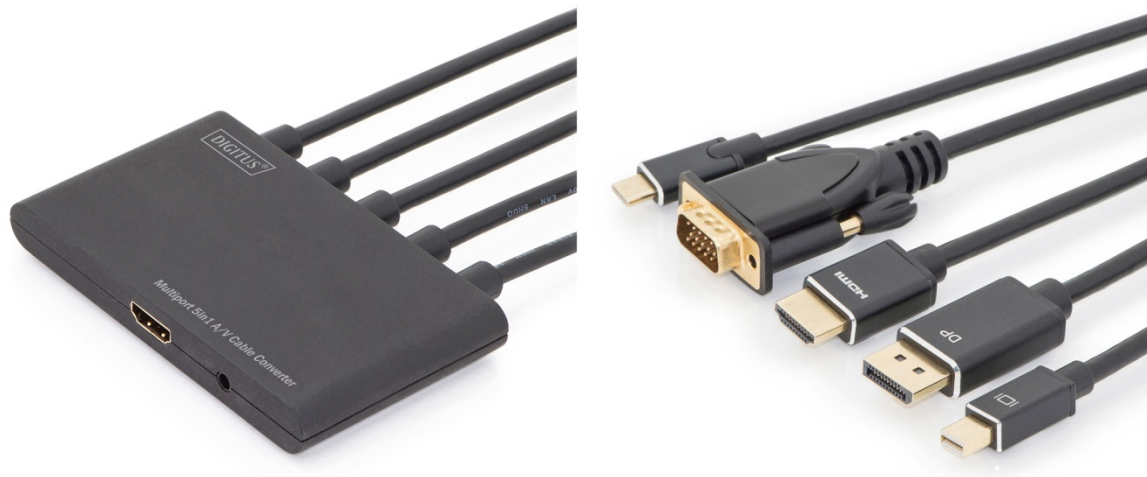

## Instruções de ligação:

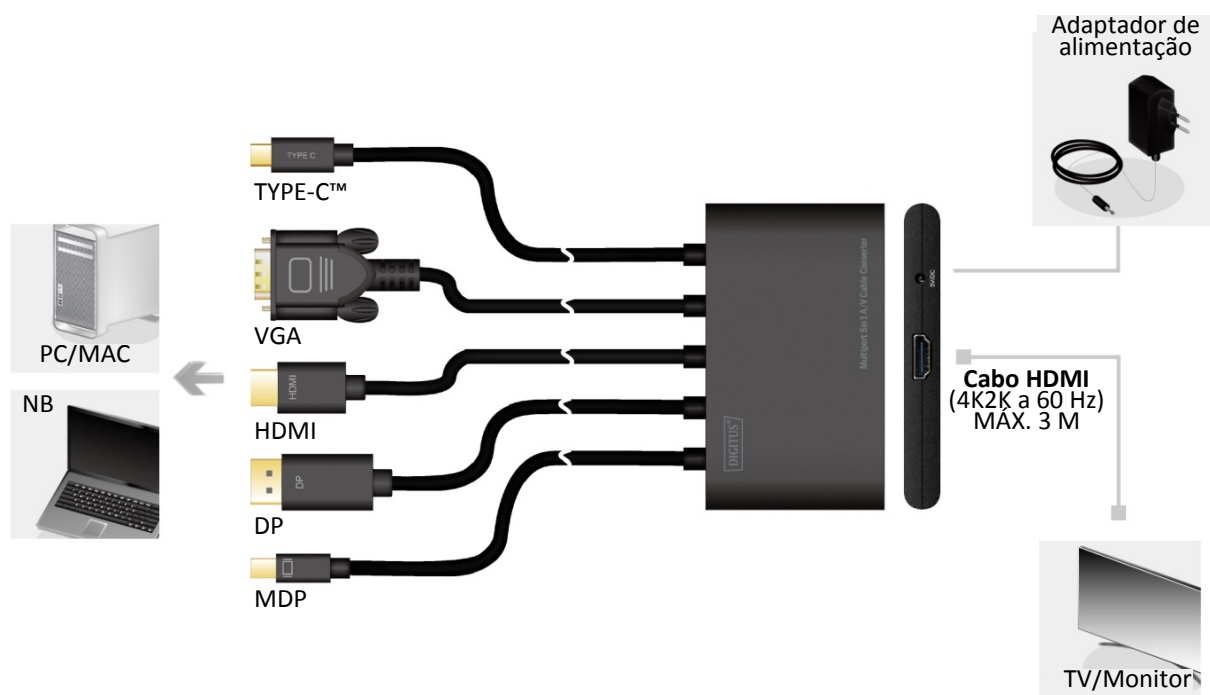

### **Conteúdo da embalagem:**

- Unidade principal: 1 x Conversor de cabo A/V Multiportas 5-em-1
- 1 x Manual
- Fonte de alimentação de 5 V,1 A

### **Vista geral do produto:**

- Dimensões: C 108, L 63, A 13 mm
- Peso: 190 g
- Comprimento do cabo: 0,2 m (SR para SR) para cada entrada

### **Nota:**

- Só consegue converter sinal Mini DP, DP, HDMI, Type-C™, VGA para HDMI. Este adaptador não é bidirecional.
- Não suporta mais do que uma entrada a funcionar simultaneamente.
- Certifique-se de que a fonte é 4K x 2K e a TV ou o dispositivo de Visualização suportam a resolução 4K x 2K; obterá imagem em 4K x 2K ou obterá apenas uma imagem básica (não em 4K).