



Универсальный адаптер для аудио/видеокабелей 5 в 1



Руководство DA-70464

Введение:

Многопортовый кабельный переходник A/V идеально подходит для применения в конференц-залах, учебных аудиториях и переговорных. Переходник поддерживает различные типы входных сигналов, позволяя подключать самое разное оборудование. Сотрудники и гости могут подключать свои ноутбуки и нетбуки с интерфейсами USB Type-C™, HDMI®, DP, mDP или VGA и просматривать презентации на экране HDMI® в конференц-зале без необходимости подключения

отдельного переходника. Кроме того, благодаря использованию одного переходного кабеля, поддерживающего несколько типов сигнала, экономится место на столе конференц-зала.

Спецификации:

- Совместимость с HDMI версии 1.4/2.0
- Совместимость с DisplayPort версии 1.2 при пропускной способности 1,62 Гбит/с, 2,7 Гбит/с и 5,4 Гбит/с.
- Поддержка 1, 2 и 4 линий DisplayPort.
- Поддержка режима DisplayPort Alternate Mode
- VGA-разрешение до WUXGA 1920x1200 при 60 Гц с уменьшенным гасящим интервалом.


Основные характеристики:

- Благодаря этому адаптеру можно подключить любой ноутбук или компьютер к монитору или проектору с интерфейсом HDMI.
- 5 интерфейсов видеосигнала в одном адаптере
- Входы: Mini DP + DP + HDMI + Type-C™ + VGA
- Выход: HDMI
- Порты Type-C™, DP, Mini DP и HDMI поддерживают передачу аудио
- Поддержка разрешения вплоть до Ultra HD (60 Гц), 4096 x 2160
- Вход HDMI (Ultra HD 4K при 60 Гц), 1 шт.
- Вход DisplayPort (Ultra HD 4K при 60 Гц), 1 шт.
- Вход Mini DisplayPort (Ultra HD 4K при 60 Гц), 1шт.
- Вход USB Type-C™ (Ultra HD 4K при 30 Гц), 1 шт.
- Вход VGA (Full HD 1080p 60 Гц), 1шт.
- Выход HDMI (разрешение вплоть до Ultra HD 4K при 60 Гц), 1 шт.


Supports Operating Systems:

- Windows
- Mac
- Chrome

Внешний вид:

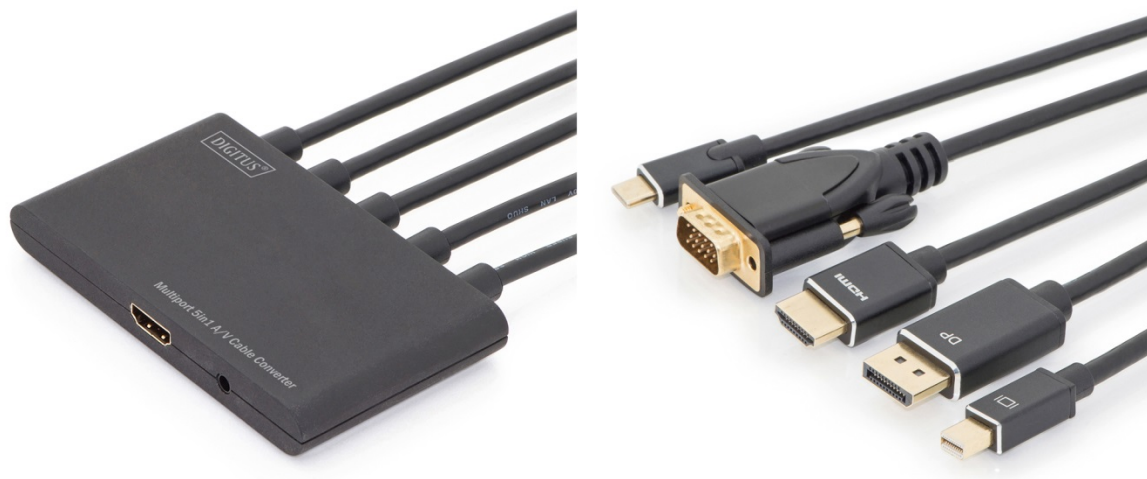

Инструкция по подключению:

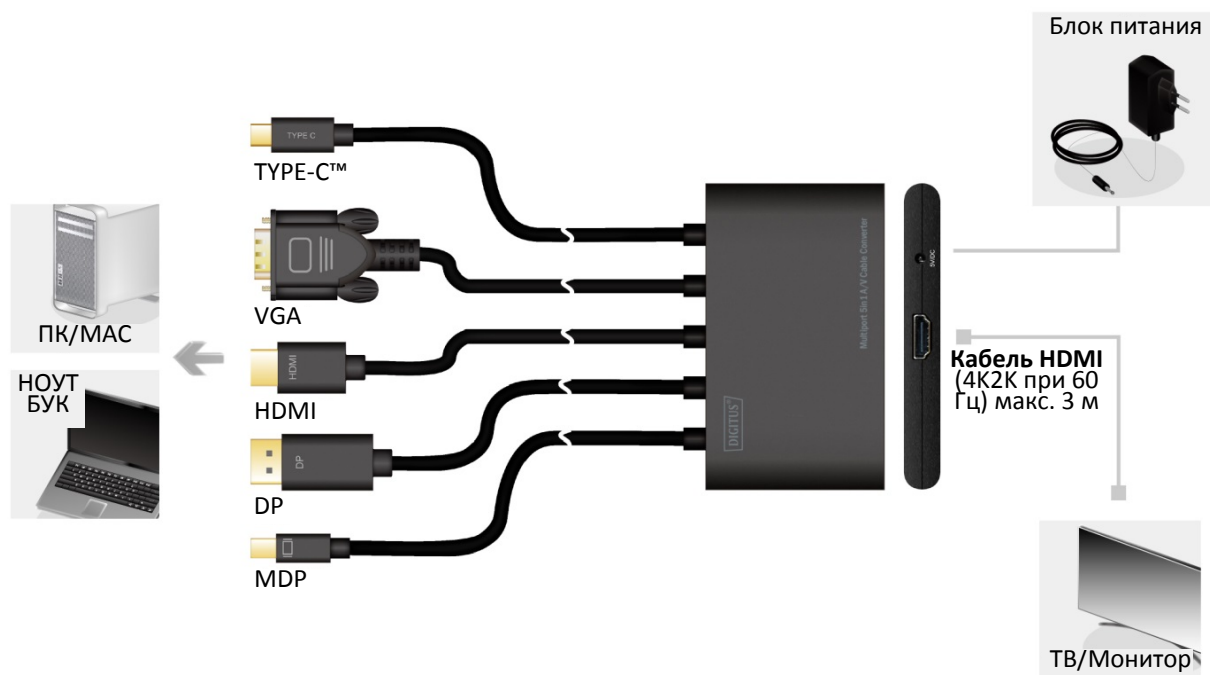

Содержимое упаковки:

- Основной блок: Универсальный адаптер для аудио/видеокабелей 5 в 1, 1 шт.
- Руководство, 1 шт.
- Блок питания 5 В, 1 А

Обзор устройства:

- Размеры: ДхШхВ – 108х63х13 мм
- Вес: 190 г
- Длина кабеля: 0,2 м (без учета коннекторов) для каждого входа

Примечание:

- Преобразование сигнала возможно только с интерфейсов Mini DP, DP, HDMI, Type-C™, VGA на HDMI. Данный адаптер не является двунаправленным.
- и поддерживает одновременную работу только одного входа.
- Убедитесь, что источник и телевизор (или другое устройство отображения) поддерживают разрешение 4K x 2K. Это гарантирует получение качественной картинки в разрешении 4K x 2K. В остальных случаях изображение будет выводиться в стандартном качестве (не в разрешении 4K).