



14" Üniversal Dizüstü Bilgisayar Takma İstasyonu, USB Type-C™



Kullanıcı Kılavuzu

DA-70868

1.0 ÜRÜN TANITIMI

DIGITUS®'un 14" takma birimi, dizüstü bilgisayarınızı yalnızca bir USB-C™ portu sayesinde 14 farklı port ile genişletir. Ekran, Beamer, TV vb. cihazlarla bağlantı kurmak için 3 adet video portu (HDMI, DisplayPort, VGA) mevcuttur. Üçlü Ekran Desteği sayesinde aynı anda çalıştırılabilirler. Windows sistemlerde, bir video sinyali aynı anda üç farklı video portuna aktarılabilir (SST modu), ayrıca 3 grafik portuna 3 farklı video sinyali de gönderilebilir (MST modu). Mac İS'de, yalnızca SST modu desteklenir. Diğer arabirimler, modern takma birimi sunduğu tüm ortak portlara bağlanmanızı sağlar. Örneğin, bir ağ bağlantısı, farklı USB portları (USB-C™, USB-A), bir ses çıkışı veya iki bağımsız kart okuyucusu. PD Charging özelliğine sahip entegre USB-C™ port üzerinden, bağlantı istasyonunu kullanırken dizüstü bilgisayarınızı şarj etmenizi sağlar. Ayrıca takma birimi veri aktarımı, fare ve klavye gibi çevre birimlerinin bağlanması ve mobil cihazları şarj etmek için çeşitli USB 3.0 ve 2.0 portlar sunar. Takma birimi altındaki akıllı kablo yönetimi sayesinde, dizüstü bilgisayarın her iki tarafından (sol veya sağ) bağlantı yapmak mümkündür. (Boş satır) Dizüstü bilgisayarınız ile daha fazlasını yapın ve seçeneklerinizi genişletin - Tek ihtiyacınız olan boş bir USB-C™ portu.

2.0 PAKET İÇERİĞİ

Bu ürünü kullanmayı denemeden önce, lütfen ambalajını kontrol edin ve ürün kutusunun içinde aşağıdaki parçaların bulunduğundan emin olun:

- Ana ünite x1
- Kullanıcı Kılavuzu x1



3.0 ÖZELLİKLER

- 4K/30Hz ila 3840 x 2160p çözünürlüğe kadar UHD'yi destekler
- Aynı anda üçe kadar monitör bağlamak için 3x Video arabirimi (HDMI, DP, VGA) (üçlü ekran desteği)
- Windows OS – SST altında üçlü ekran desteği (Tekli Akış Aktarımı) ve MST (Çoklu Akış Aktarımı) – yansıtma ve genişletilmiş yansıtma
- Mac OS – SST altında üçlü ekran desteği (Tekli Akış Aktarımı) - monitörü yansıtma
- 5 Gbps'ye kadar SuperSpeed veri aktarımı ile 3xUSB 3.0 bağlantı, BC 1.2 mobil cihaz şarj işlevine sahip bir bağlantı noktası (1,5 A maks.)
- Dizüstü bilgisayarınıza bağlantı olarak 1 x USB Type-C™ bağlantı
- 1 x USB Type-C™ bağlantısı - veri aktarımı (5 Gbps maks.)
- 1 x USB Type-C™ bağlantısı - güç teslimi 3.0 (100 W maks)
- Güç Teslimi: Maks. 100 W'a kadar PD 3.0 (20 V/5 A)
- 1 x HDMI bağlantısı (maks. 4K/30 Hz)
- 1 x DisplayPort bağlantısı (maks. 4K/30 Hz)
- 1 x VGA bağlantısı (maks. 1920 x 1200/60 Hz)
- 1 x Gigabit Ethernet bağlantısı - dizüstü bilgisayarını İnternete/LAN ağına bağlayın
- Bağlantı noktası başına 480 Mbps veri aktarımına ve 500 mA (aşığı akım) şarj işlevine sahip 2x USB 2.0 bağlantısı
- 2 x Kart okuyucu (microSD/SDHC, SDHX, MMC) – eş zamanlı kullanım mümkündür
- 1 x Ses stereo girişi (3,5 mm)
- Hırsızlık koruması (dizüstü bilgisayar kilidi kullanımı mümkündür)
- DisplayPort alternatif modunu destekler
- DisplayPort (DP) 1.2 desteği
- SST ve MST Modunu destekler (Tekli Akış Aktarımı modu/Çoklu Akış Aktarımı modu)

- Akıllı kablo yönlendirme - dizüstü bilgisayarın her iki tarafında (sol ve sağ) bağlantı mümkündür, kablolar takma istasyonunun altından yönlendirilir
- USB-C™ bağlantı noktasına sahip maksimum 14" dizüstü bilgisayarlar için uygundur, tüm boyutlar için ayrıca döşeme için kullanılabilir
- USB-C™ versiyonu: USB 3.1 (Gen. 1)

Not:

Aşağıdaki 2 grafik SST ve MST modunda üç videonun çözünürlüğünü listelemektedir.

SST Modu Altında			
	VGA	HDMI	DP
Tek Bağlantı Noktası Bağlı	1080P/60 Hz	NC	NC
	NC	4K/30 Hz	NC
	NC	NC	4K/30 Hz
Çift Bağlantı Noktası Bağlı	1080P/60 Hz	1080P/60 Hz	NC
	1080P/60 Hz	NC	1080P/60 Hz
	NC	4K/30 Hz	4K/30 Hz
Üç Bağlantı Noktası Bağlı	1080P/60 Hz	1080P/60 Hz	1080P/60 Hz

MST Modu Altında			
	VGA	HDMI	DP
Tek Bağlantı Noktası Bağlı	1080P/60 Hz	NC	NC
	NC	4K/30 Hz	NC
	NC	NC	4K/30 Hz
Çift Bağlantı Noktası Bağlı	1080P/60 Hz	1080P/60 Hz	NC
	1080P/60 Hz	NC	1080P/60 Hz
	NC	1080P/60 Hz	1080P/60 Hz
Üç Bağlantı Noktası Bağlı	720P/60 Hz	720P/60 Hz	720P/60 Hz


Not:

Yukarıda belirtilen 4K 4096*2160, 3840*2160 anlamına gelir;
1080P 1920*1080 anlamına gelir; 720P 1280*720 anlamına gelir.

4.0 TEKNİK ÖZELLİKLER

Input/Output Connector	
Giriş	1x USB-C Dişi (Type-C™ Ana Bilgisayara Bağlanır)
Çıkış	1x USB-C Dişi (veri için) 1x USB-C Dişi (PD Şarjı için) 3x USB 3.0 Dişi 2x USB 2.0 Dişi 1x HDMI Dişi 1x DisplayPort Dişi 1x VGA Dişi 1x RJ45 1x Micro SD 1x SD/MMC 1x Ses Girişi
Mekanik	
Ağırlık	247,3 g
Boyut	349,5*74*18 mm
Ortamla ilgili unsurlar	
Çalışma Sıcaklığı	0°C ile +45°C arası
İşletim nemi	%10 - %85 Bağıl Nem (yoğuşma yok)
Saklama Sıcaklığı	-10°C ile +70°C arası
Saklama Nem Oranı	%5 - %90 Bağıl Nem (yoğuşma yok)
Güç Kaynağı	
Dişi USB-C Portu	100 W'a kadar

5.0 BAĞLANTI ŞEMASI

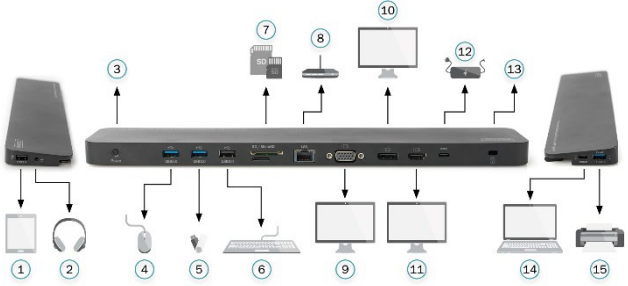

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1 Tablet | 9 VGA Ekranı 1920x1200/60 Hz |
| 2 Kulaklık/Mikrofon | 10 DisplayPort Ekranı 4K/30 Hz |
| 3 Güç Düğmesi | 11 HDMI Ekranı 4K/30 Hz |
| 4 Fare | 12 Type-C™ Şarj Adaptörü |
| 5 USB bellek | 13 Kaybolma Önleme Kilidi |
| 6 klavye | 14 Not defteri |
| 7 SD Hafıza Kartları | 15 Yazıcı |
| 8 Ethernet Yönlendirici | |