



DOCKING STATION USB- C™, 8 PUERTOS




Guía rápida de instalación
DA-70887

Información sobre el producto

Se trata de un hub ABS multifuncional para USB-C™ de alto nivel que permite ampliar el puerto USB-C™ de su ordenador portátil. Es posible ampliar más puertos, incluyendo HDMI, Ethernet, USB 3.0, lectores de tarjetas SD y TF, así como cargadores PD hembra USB-C™.

Diagrama de estructura





RJ45



SD card



microSD card



USB Type-C™

Características

1. HDMI

4Kx2K 30 Hz (3840 x 2160),
retrocompatible con 1080P, 1080I, 720P

2. Lector de tarjetas SD/TF

Lectura: 50 – 104 MB/s;
Escritura: 30 – 40 MB/s;
en función de la calidad de la tarjeta

3. USB 3.0


Transferencia de datos 5 Gb/s,
retrocompatible
con USB 2.0;
suministro eléctrico hasta máx. 4,5 W

4. PD 3.0

Soporta una potencia de entrada de 100 W, carga limitada a 87-96 W por motivos de seguridad, en función del firmware utilizado.

5. Ethernet: 1000 M

Conexión

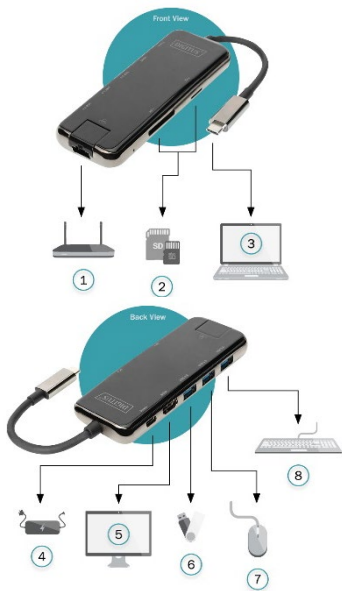

1	Router	5	Pantalla HDMI®
2	Tarjetas de memoria	6	Memoria USB
3	Ordenador portátil	7	Ratón
4	Suministro eléctrico	8	Teclado

Nota: Para la salida de vídeo, los dispositivos fuente USB-C™ deben soportar la salida de vídeo.

Preguntas frecuentes

- ❖ ¿Por qué no hay salida de vídeo?
 - Compruebe si existe una buena conexión
 - Utilice un cable HDMI estándar

- ❖ ¿Por qué no hay salida de audio desde el puerto HDMI?
 - Compruebe que se encuentra una función de salida de audio en el monitor.
 - Ajuste el monitor externo como dispositivo estándar para la salida de audio.

Assmann Electronic GmbH declara que la Declaración de Conformidad es parte del contenido de suministro.

Si la Declaración de Conformidad no está incluida, puede solicitarla por correo postal en la dirección del fabricante indicada a continuación.

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Alemania

