



STATION D'ACCUEIL USB-C™, 8 PORTS




Guide d'installation rapide
DA-70887

Présentation du produit

Il s'agit d'un hub USB-C™ ABS multifonctionnel haut de gamme, qui prolonge le port USB-C™ de votre ordinateur portable. D'autres ports peuvent être étendus, notamment les ports HDMI, Ethernet et USB 3.0, les lecteurs de cartes SD & TF et le port femelle USB-C™ de charge PD.

Schéma de connexion





RJ45



SD card



microSD card



USB Type-C™

Caractéristiques

1. HDMI

4Kx2K 30 Hz (3840 x 2160), compatible 1080P, 1080i, 720P

2. Lecteur de carte SD/TF

Lecture : 50 – 104 MB/s ;

Écriture : 30 – 40 MB/s ;

dépend de la qualité de la carte

3. USB 3.0

transfert de données 5 Go/s,

compatible USB 2.0 ;


alimentation électrique jusqu'à 4,5 W Max.

4. PD 3.0

Prise en charge d'une puissance de 100 W, charge limitée à 87-96 W pour la sécurité, affectée par différents firmware.

5. Ethernet : 1000 M

Connexion

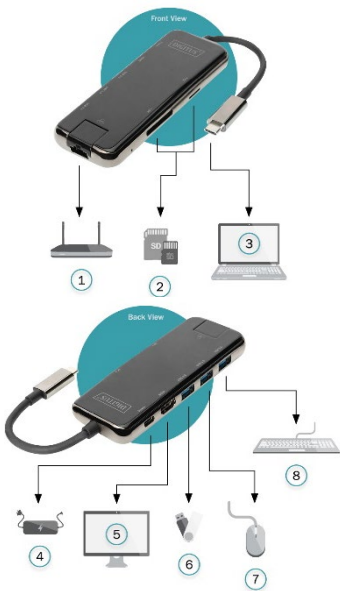

1	Routeur	5	Écran HDMI®
2	Cartes mémoire	6	Clé USB
3	Ordinateur portable	7	Souris
4	Alimentation électrique	8	Clavier

Remarque : Pour la sortie vidéo, les périphériques sources USB-C™ doivent prendre en charge la sortie vidéo.

FAQ

- ❖ Pourquoi n'y a-t-il pas de sortie vidéo ?
 - Veuillez vérifier que la connexion est bonne
 - Veuillez utiliser un câble HDMI standard

- ❖ Pourquoi n'y a-t-il pas de sortie audio sur le port HDMI ?
 - Veuillez vous assurer qu'il y a une sortie audio sur le moniteur.
 - Veuillez définir le moniteur externe comme périphérique de sortie audio par défaut.

Assmann Electronic GmbH déclare par la présente que la Déclaration de Conformité est incluse dans la livraison. Dans le cas contraire, demandez l'envoi de la Déclaration de Conformité par courrier postal adressé au fabricant à l'adresse indiquée ci-dessous.

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Allemagne

