



## Gekronkeld paar verdelings-versterker



DC-53402



DC-53602 / DC-53702

## Gebruikers handleiding DC-53402/DC-53602/DC-53702

### Verpakkingsinhoud-

- 1 Digitus DC-53402 of DC-53602 of DC-53702
- 1 gebruikers handleiding
- 1 stroom adapter DC 12V/600mA

Indien er iets ontbreekt, gelieve contact op te nemen met uw verkoper.

## Inleiding

Bediend met een systeem, dat over een VGA-verlenger cat.5 kabel, dit produkt verdeelt een signaal, verstuurd door

de cat.5 kabel in 1/4/8 identieke RJ-45 output signalen door de RJ-45 verbinder input van de DC-53402/DC-53602/DC-53702.


## Kenmerken

- Gelijkmakingslengte is aanpasbaar.
- VGA signaal-winst is aanpasbaar.

## Specificaties

Functie	DC-53402	DC-53602	DC-53702
VGA Out verbinder	HD-15 vrouwelijke x 1		
RJ-45 In verbinder	1		
RJ-45 Out verbinder	1	4	8
Max. resolutie	1280x1024 60Hz		
Kabelafstand	300 m (max.)		
Stroom adapter (min.)	DC 12V 600mA		
Omhulsel	Aluminium		
Gewicht	285 g	322 g	340 g
Afmetingen (LxWxH) mm	130x110.5 x25	200x111x25	

### DC-53402 VOORAANZICHT



1. VGA output
2. RJ-45 input
3. EQ – Gelijkmakingslengte aanpassen (Pas het aan en zwakke karakters zullen scherp worden)
4. GAIN – Past de helderheid aan
5. Stroom contactbus

### DC-53402 ACHTERAANZICHT



1. Stroom LED
2. RJ-45 output

### DC-53602/DC-53702 VOORAANZICHT



1. VGA output
2. RJ-45 input
3. EQ – Gelijkmakingslengte aanpassen (Pas het aan en zwakke karakters zullen scherp worden)
4. GAIN – Past de helderheid aan
5. Stroom LED
6. Stroom contactbus

### DC-53602/DC-53702 ACHTERAANZICHT



1. RJ-45 output


## Installatie

1. Verbind de VGA-verlenger plaatselijke unit RJ-45 output verbinder en DC-53402/DC-53602/DC-53702 input verbinder met de CAT.5 kabel.
2. Verbind de DC-53402/DC-53602/DC-53702 RJ-45 output verbinder en VGA-verlenger op afstand bediende unit met CAT.5 kabel.
3. EQ en GAIN maken het verlies goed, dat wordt veroorzaakt door de lengte van de kabel, en de VGA output kan met een monitor verbonden worden om de beeldkwaliteit te bekijken.

**Opmerking:** overvloedig EQ en GAIN compensatie kunnen een onjuiste decodering van de VGA-verlenger op afstand bediende unit, een abnormale weergave, of totaal geen weergave veroorzaken.

## Bedradings-informatie & codering

Conductor identificatie	RJ45 pin opdracht	Kleurcode voor de conductor
Paar 1	5	Wit-blauw
	4	Blauw
Paar 2	1	Wit-oranje
	2	Oranje
Paar 3	3	Wit-groen
	6	Groen
Paar 4	7	Wit-bruin
	8	Bruin

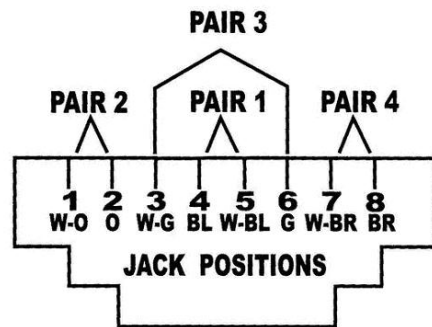

### Handelskenmerken:

Al de bedrijven, merknamen en produktnamen, waarnaar wordt verwezen in deze handleiding zijn de handelskenmerken of geregistreerde handelskenmerken, die tot de respectievelijke bedrijven toebehoren.