



EASY WEASEL™ MOBILITY

3G | 4G | LTE ACCESSPOINT & TRAVEL ROUTER

Guida Rapida all'installazione

IMPORTANTI ISTRUZIONI SULL'UTILIZZO

Per un uso conveniente, questo prodotto accetta alimentazione da un computer o da un laptop. E' obbligatorio connettere i due connettori USB di una delle estremità del cavo di alimentazione USB fornito contemporaneamente al computer. L'alimentazione di una sola connessione USB al pc non sarà sufficiente a far funzionare il dispositivo in modo adeguato. In questo scenario si potrebbero verificare mal funzionamenti temporanei del PC.



Indicatori LED

	Colore LED	Descrizione
LED USB	Blu	3G/3.5G è acceso
	Blu lampeggiante	Accesso dati
LED Wi-Fi	Blu	WLAN è accesa
	Blu lampeggiante	Accesso dati
	Blu lampeggiante veloce	Il Dispositivo non è in modalità WPS

Passi per l'installazione



NON accendere il Router Mobile Wi-Fi prima di aver eseguito i passi di installazione sotto riportati.

Passo 1

Spegnere l'interruttore di accensione ed connettere il MODEM 3G USB al Router.

Nota: Il Router Mobile Wi-Fi è progettato per funzionare con modem UMTS o EV-DO ed anche HSUPA 3G. Fate riferimento al vostro operatore per informazioni dettagliate sulle caratteristiche.

Passo 2

Inserite il modem USB con il dongle USB attivato.

Passo 3

Potete scegliere tra Alimentatore o Cavo USB per l'alimentazione.

3.1. Utilizzo dell'alimentatore

Collegare l'alimentatore al connettore sul pannello posteriore.

3.2. Utilizzo del cavo USB

Connettere il cavo USB nella sua identica posizione.

Passo 4

4.1. Utilizzo dell'alimentatore

Quindi connettete l'altra estremità dell'alimentatore in una presa di corrente.

4.2. Utilizzo del Cavo USB

Quindi connettete l'altra estremità del cavo USB ad un porta USB del vostro PC o laptop.

Passo 5

Accendere l'interruttore.



Il LED 3G e Wi-Fi si accenderanno per indicare che il dispositivo è alimentato.

Iniziare con l'Utility Easy Setup

Forniamo un applicativo di installazione rapida tramite Windows per permettervi di impostare velocemente e facilmente il Router Mobile Wi-Fi



Controllate i passi sotto riportati prima di avviare la sessione.

- (1) Premere il pulsante WPS per più di 6 secondi sul Router. Il Router si re-setterà sui valori predefiniti.
- (2) Connettete il Router tramite Wi-Fi. L'SSID predefinito è lo stesso dell' "Indirizzo Mac".
- (3) Inserire il CD nel CD-ROM, Cliccare Easy Setup Utility sul CD o avviare l'auto esecuzione.


Passo 1

Potete iniziare a configurare il dispositivo tramite Easy Setup Utility.



Passo 2

Selezionate la lingua e quindi cliccate su "Next" per continuare.

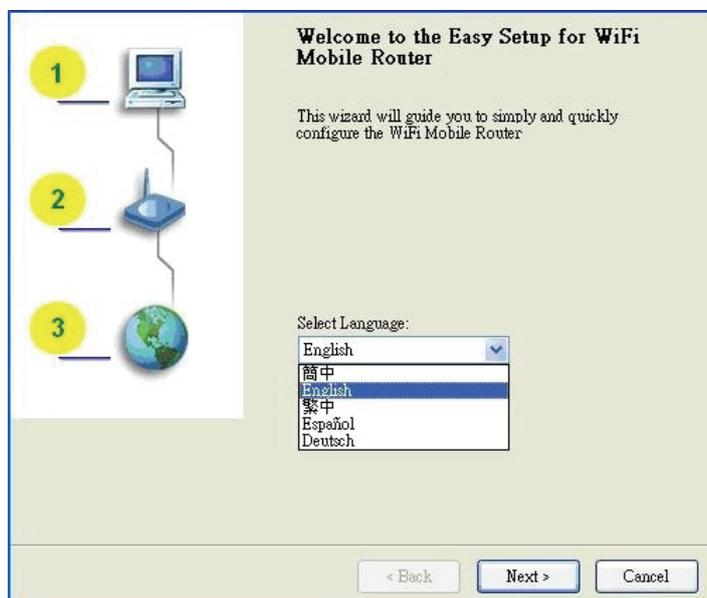


Passo 3

1. Vi preghiamo di selezionare la modalità Applicativo Veloce per eseguire la diagnosi passo dopo passo delle impostazioni di rete del Router.
2. Cliccate il pulsante "Wizard" e cliccate su "NEXT" per continuare.



Passo 4

1. Assicuratevi che il vostro Modem 3G USB sia connesso alla porta USB del Router.
2. Assicuratevi che il Router sia acceso.
3. Assicuratevi che il vostro computer sia connesso al Router.
4. Assicuratevi che il vostro computer abbia un indirizzo IP.
5. Cliccate su "Next" per continuare.

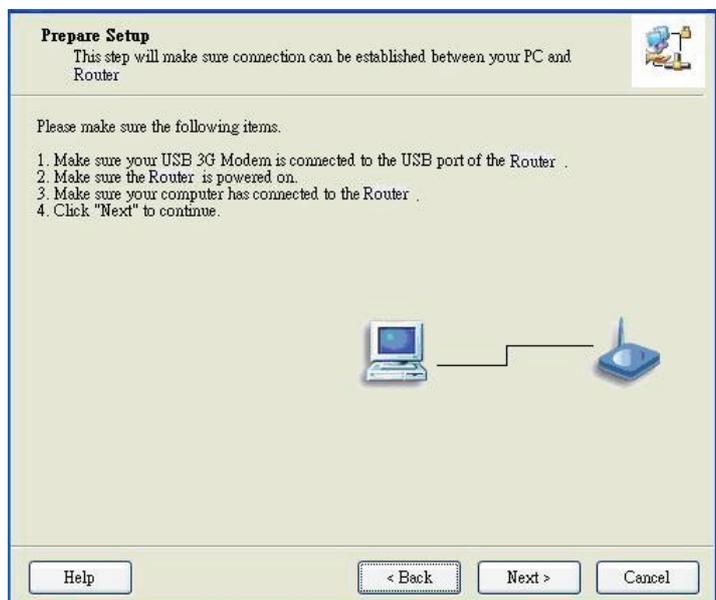


Passo 5

1. Scrivere nell'SSID, le opzioni Canale e Sicurezza, per esempio:
SSID: "WiFi Mobile Router"
Sicurezza: Chiave
WEP: "1234567890"

L'SSID predefinito è lo stesso dell' "Indirizzo Mac".

2. E quindi cliccate su "Next" per continuare.

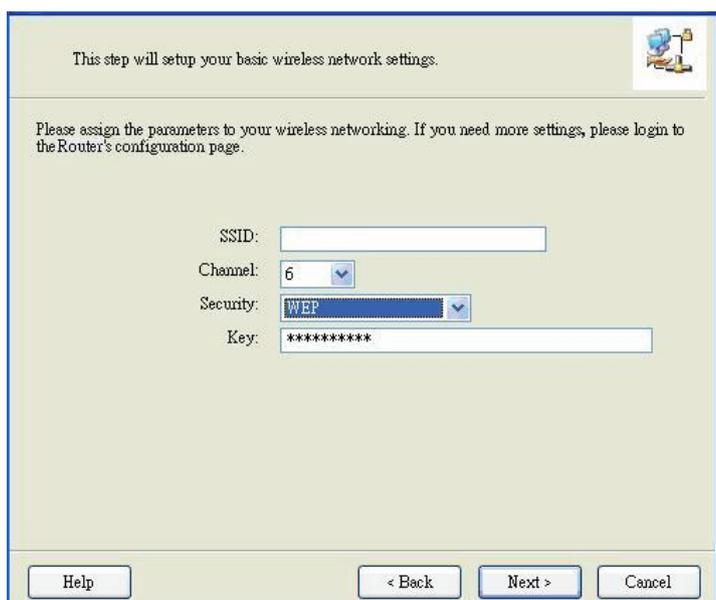


Step 6-1

Selezionare "Auto-Detection", e l'Utility cercherà di rilevare e configurare i parametri necessari del servizio 3G in modo automatico.

Cliccate su "Next" per continuare.

Il codice PIN predefinito è vuoto, se volete avere un codice PIN dovete inserirlo. Per esempio "0000". Altrimenti cliccate sul pulsante "Next" per continuare.

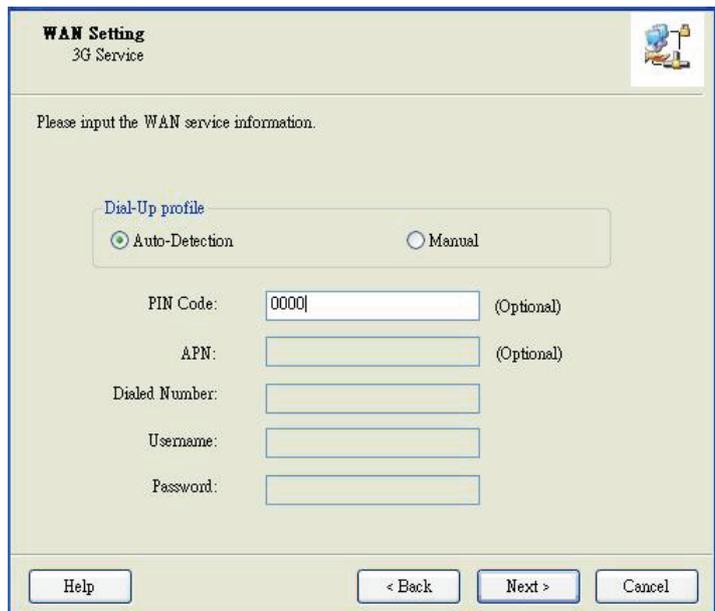

WAN Setting
3G Service

Please input the WAN service information.

Dial-Up profile
 Auto-Detection Manual


PIN Code: [0000] (Optional)
APN: [] (Optional)
Dialed Number: []
Username: []
Password: []

Help < Back Next > Cancel

Step 6-2

O potete selezionare "Manual" e inserire manualmente i parametri necessari del servizio 3G fornitevi dal vostro ISP.

Cliccate su "Next" per continuare.

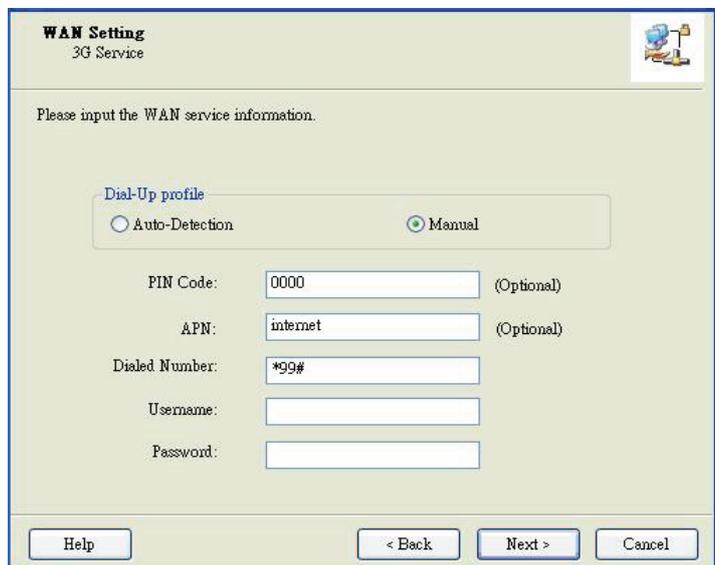

WAN Setting
3G Service

Please input the WAN service information.


Dial-Up profile
 Auto-Detection Manual

PIN Code: [0000] (Optional)
APN: [internet] (Optional)
Dialed Number: [*99#]
Username: []
Password: []

Help < Back Next > Cancel

Passo 7

Controllate i parametri e quindi cliccate su "Next" se le impostazioni sono corrette.

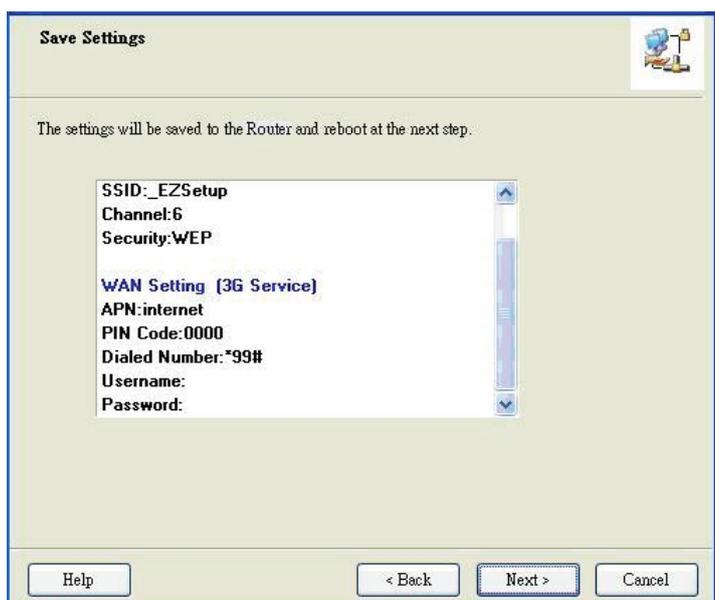

Save Settings

The settings will be saved to the Router and reboot at the next step.


SSID:_EZSetup
Channel:6
Security:WEP

WAN Setting (3G Service)
APN:internet
PIN Code:0000
Dialed Number:*99#
Username:
Password:

Help < Back Next > Cancel

Passo 8

Il router mobile wi-fi si riavvia per rendere effettiva tutta la configurazione attivata.

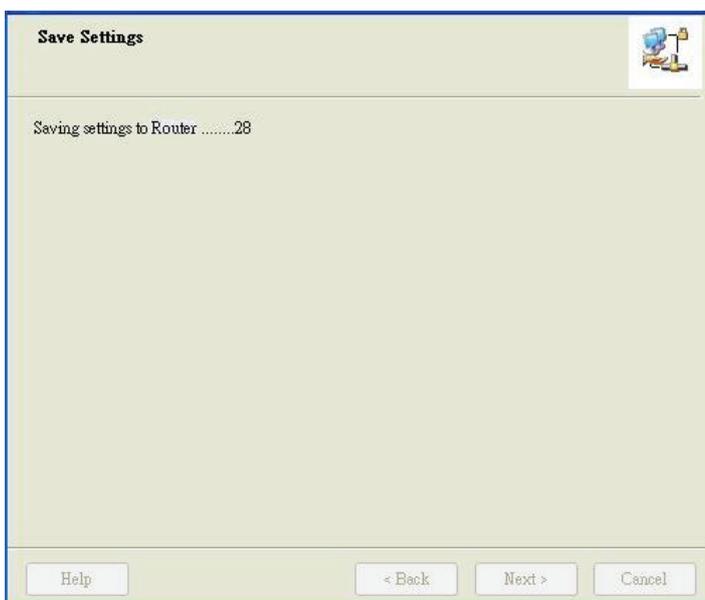

Passo 9


Prima di cliccare su "Next" riconnettete il Router.



Step 10-1


Cliccate "Next" per testare la connessione Internet oppure potete saltare questo passaggio.

E quindi cliccate su "Next" per continuare.

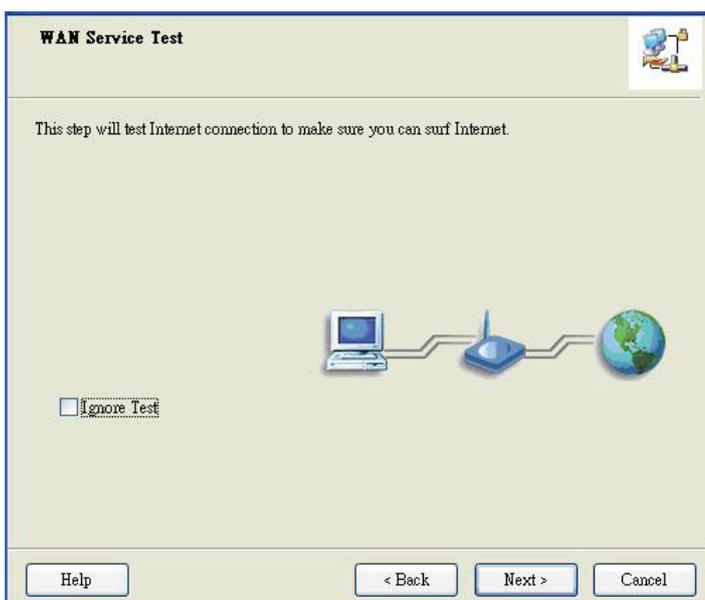

Step 10-2

Testate la connessione Internet.

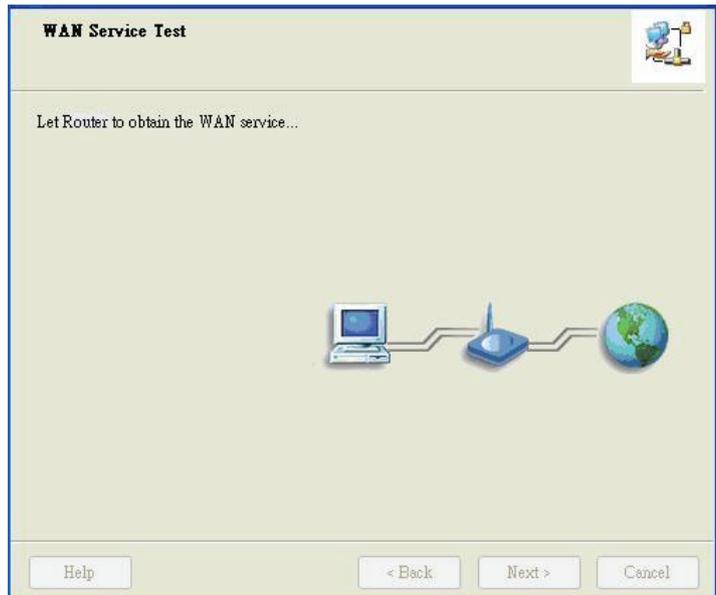

Passo 11

Congratulazioni!

La configurazione è completa.

Ora potete già connettervi a internet con successo.

