



EASY WEASEL™ MOBILITY

3G | 4G | LTE ACCESSPOINT & TRAVEL ROUTER

Guia rápido de instalação

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE UTILIZAÇÃO

Para facilitar a utilização, este produto aceita alimentação a partir de computadores de mesa ou portáteis. É obrigatória a conexão simultânea com o computador de ambos os conectores USB numa das pontas do cabo de alimentação fornecido. A alimentação não será suficiente para que o aparelho funcione normalmente se apenas um conector USB for inserido no computador. Se isto ocorrer, pode haver falha temporária no computador.



Indicadores LED

	Cor do LED	Descrição
LED USB	Azul	3G/3.5G ligada
	Azul a piscar	Acesso de dados
LED Wi-Fi	Azul	WLAN ligada
	Azul a piscar	Acesso de dados
	Azul a piscar rapidamente	Aparelho no modo WPS

Passos de instalação



NÃO ligue o Roteador Móvel WiFi antes de realizar os passos de instalação abaixo.

Passo 1

Prima o botão de ligar do aparelho e conecte um modem USB 3G ao roteador.

Observação: O Roteador Portátil WiFi foi feito para funcionar tanto com modems UMTS ou EV-DO quanto com modems HSUPA 3G. Consulte o seu provedor de serviços para obter informações mais detalhadas.

Passo 2

Conecte o seu modem USB que tenha um dongle USB ativado.

Passo 3

Selecione o adaptador elétrico ou o cabo USB como fonte de alimentação.

3.1. Com o adaptador elétrico

Conecte o adaptador ao receptor no painel traseiro do aparelho.

3.2. Com o cabo USB

Conecte o cabo USB à entrada localizada no mesmo painel.

Passo 4

4.1. Com o adaptador elétrico

De seguida, conecte a outra ponta do adaptador à uma fonte de alimentação.

4.2. Com o cabo USB

De seguida, conecte a outra ponta do cabo USB à porta USB no seu computador de mesa ou portátil.

Passo 5

Prima o botão de ligar.



Os LEDs Wi-Fi e 3G LEDs acender-se-ão para indicar que o aparelho está a receber eletricidade.

Iniciar com o utilitário de configuração fácil

Oferecemos um utilitário para Windows de instalação e configuração fáceis, que lhe permite configurar o Roteador Móvel WiFi fácil e rapidamente.



Verifique os passos abaixo antes de iniciar o processo.

- (1) Prima o botão WPS do roteador por mais de seis segundos. As configurações padrão do roteador serão restauradas.
- (2) Conecte-se ao roteador via Wi-Fi. O SSID padrão é o mesmo que o “Endereço do Mac”.
- (3) Insira o CD no leitor de CD-ROM, clique no utilitário de configuração fácil do CD ou aguarde até que o utilitário seja iniciado automaticamente.


Passo 1

Comece a configurar o aparelho através do utilitário de configuração fácil.



Passo 2

Selecione o idioma e clique em “Next” para prosseguir.

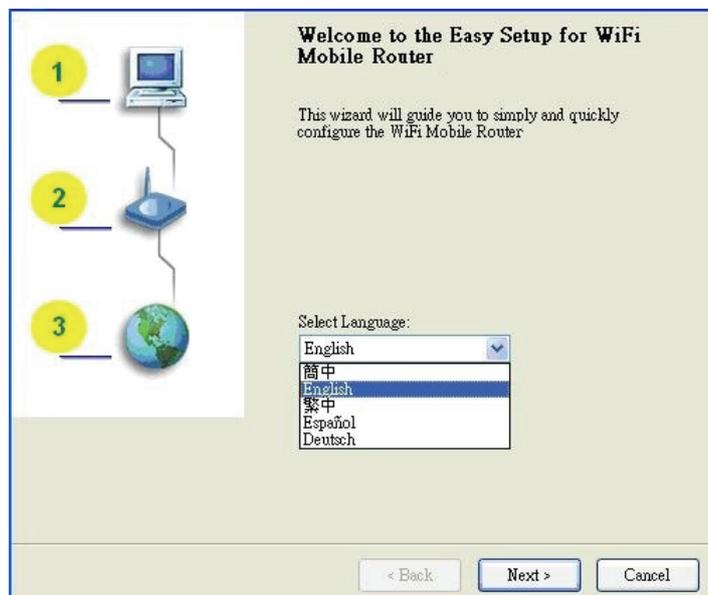


Passo 3

1. Selecione o modo Wizard para realizar a configuração passo a passo, diagnosticando as configurações de rede do roteador.
2. Clique nos botões “Wizard” e “NEXT” para prosseguir.



Passo 4

1. Certifique-se de que o seu modem USB 3G esteja conectado à porta USB do roteador.
2. Verifique se o roteador está ligado.
3. Verifique se o seu computador está conectado ao roteador.
4. Verifique se o seu computador possui um endereço IP.
5. Clique em “Next” para continuar.

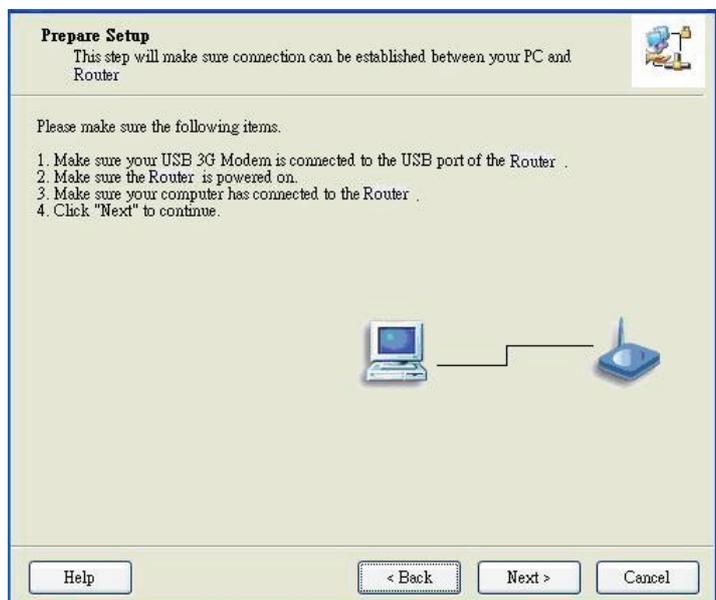


Passo 5

1. Insira o SSID e as opções de Canal e Segurança, como, por exemplo:
SSID: “WiFi Mobile Router”
Segurança: WEP
Chave: “1234567890”

O SSID padrão é o mesmo que o “Endereço do Mac”

2. Então, clique em “Next” para prosseguir.

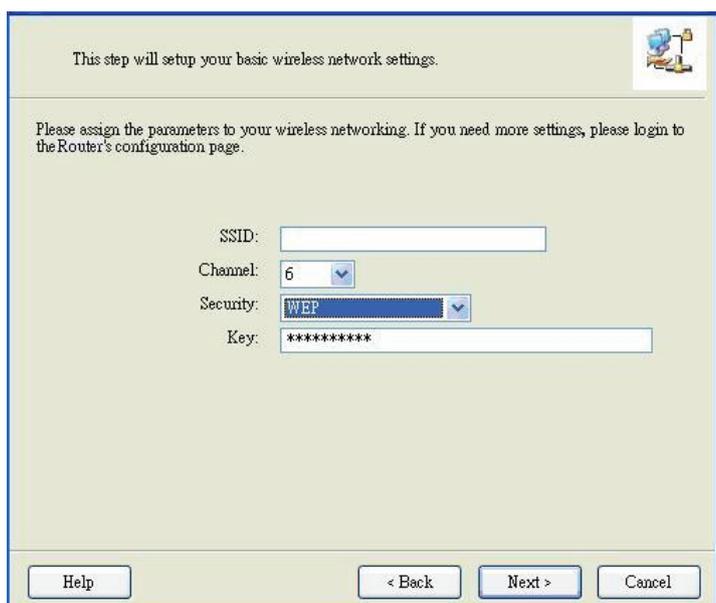


Passo 6-1

Selecione “Auto-Detection” para que o utilitário tente detectar e configurar as configurações do serviço 3G desejado automaticamente.

Clique em “Next” para continuar.

O campo do código PIN estará vazio; se possuir um código PIN, digite-o. Por exemplo, “0000”. Se não possuir um PIN, clique em “Next” para prosseguir.

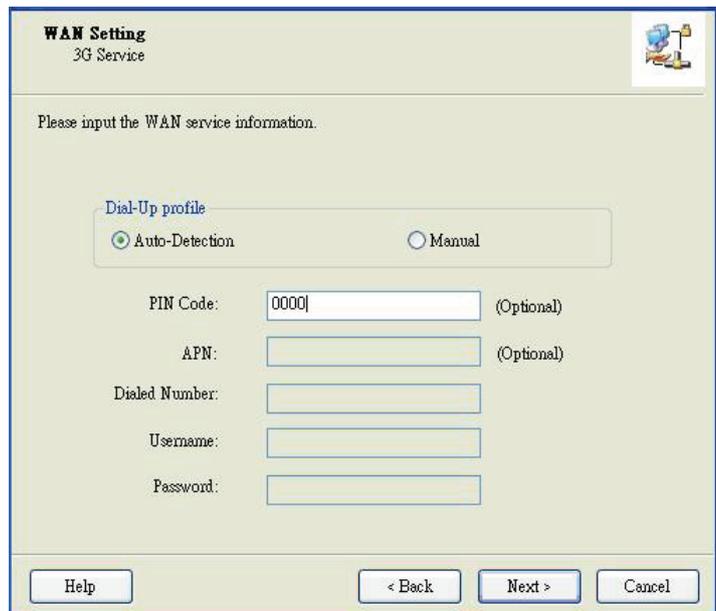

WAN Setting
3G Service

Please input the WAN service information.

Dial-Up profile
 Auto-Detection Manual

PIN Code: [0000] (Optional)
APN: [] (Optional)
Dialed Number: []
Username: []
Password: []

Help < Back Next > Cancel

Passo 6-2

Alternativamente, selecione “Manual” para preencher as configurações do serviço 3G desejado, fornecidas pelo seu ISP.

Clique em “Next” para continuar.



WAN Setting
3G Service

Please input the WAN service information.


Dial-Up profile
 Auto-Detection Manual

PIN Code: [0000] (Optional)
APN: [internet] (Optional)
Dialed Number: [*99#]
Username: []
Password: []

Help < Back Next > Cancel

Passo 7

Verifique as configurações, e então clique em “Next” se as configurações estiverem corretas.

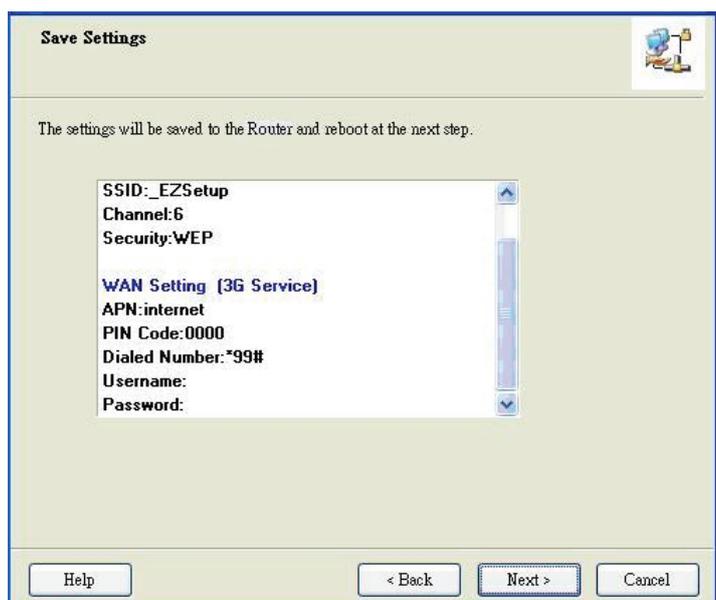

Save Settings

The settings will be saved to the Router and reboot at the next step.


SSID:_EZSetup
Channel:6
Security:WEP

WAN Setting (3G Service)
APN:internet
PIN Code:0000
Dialed Number:*99#
Username:
Password:

Help < Back Next > Cancel


Passo 8

O Roteador Móvel WiFi será reiniciado para que suas configurações sejam ativadas.

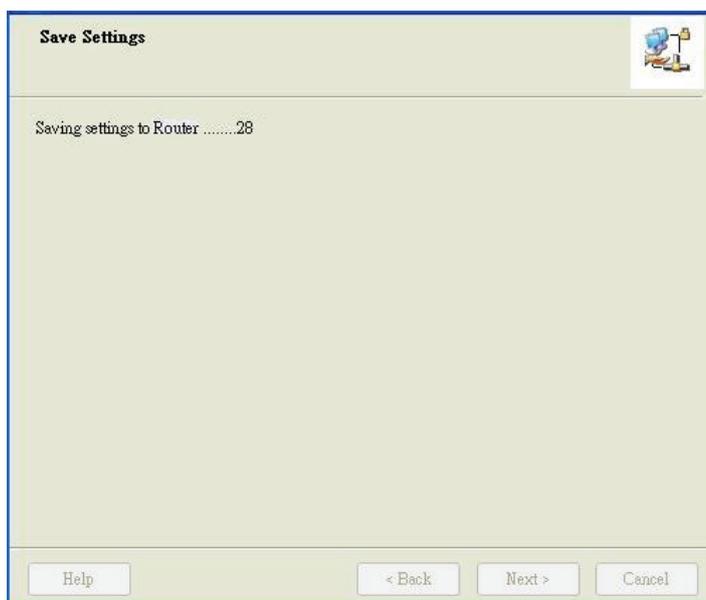


Passo 9

Conecte-se novamente ao roteador antes de clicar em "Next".

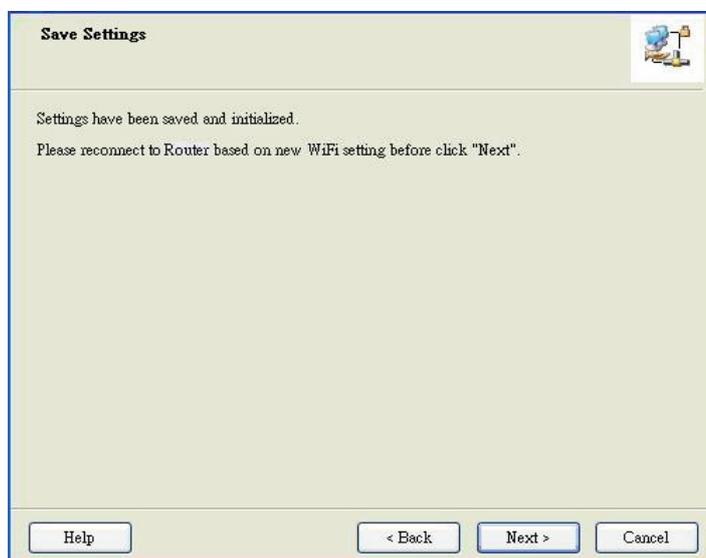


Passo 10-1

Clique em "Next" para testar sua conexão com a Internet, ou ignore o teste. Então, clique em "Next" para prosseguir.

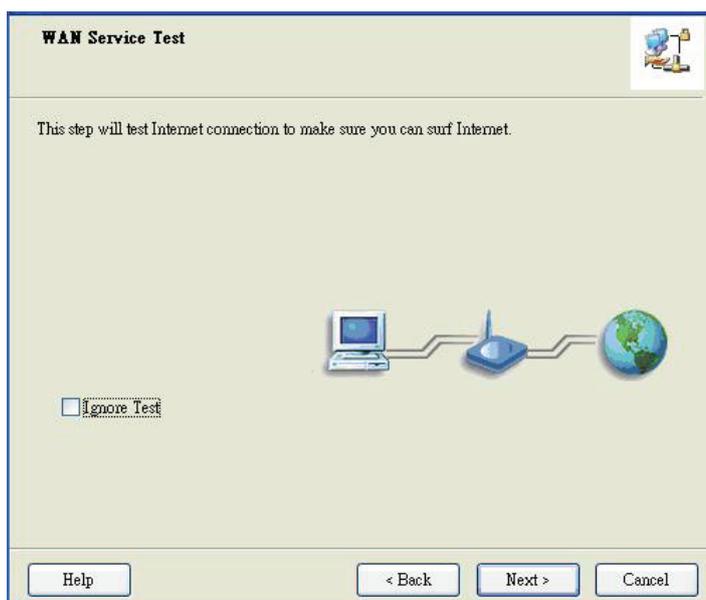

Passo 10-2

Teste sua conexão com a Internet.

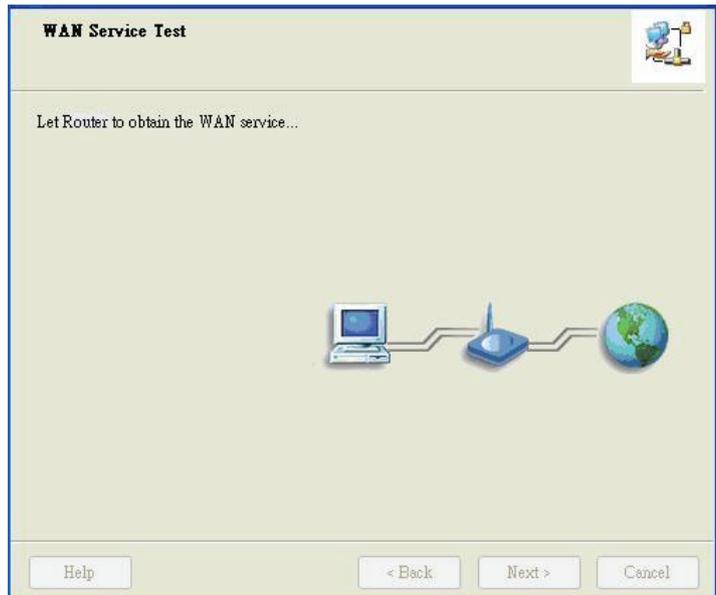

Passo 11

Parabéns!

O processo de configuração está completo.

A sua conexão com a Internet foi realizada com êxito.

