



EASY WEASEL™ MOBILITY

3G | 4G | LTE ACCESSPOINT & TRAVEL ROUTER

Hızlı Kurulum Kılavuzu

ÖNEMLİ KULLANIM TALİMATLARI

Bu ürün kolay kullanım için bir masaüstü veya dizüstü bilgisayardan gelen güçle çalışır. Ürünle birlikte verilen USB güç kablosunun bir ucunda bulunan her iki USB ucunun aynı anda bilgisayara takılması zorunludur. Sadece tek USB ucu bilgisayara takılırsa güç kaynağı cihazın normal olarak çalışması için yeterli olmayacaktır. Bu durum bilgisayarda geçici arızaya neden olabilir.



LED göstergeler

	LED rengi	Açıklama
USB LED	Mavi	3G/3.5G açık
	Yanıp sönen mavi	Veri erişimi
Wi-Fi LED	Mavi	WLAN açık
	Yanıp sönen mavi	Veri erişimi
	Hızlı yanıp sönen mavi	Cihaz WPS modunda

Kurulum Adımları



Aşağıdaki kurulum adımlarını gerçekleştirmeden önce WiFi Taşınır Yönlendiriciyi **AÇMAYIN**.

Adım 1

Güç düğmesini kapalı konuma getirin ve ardından USB 3G Modemi Yönlendiriciye takın.

Not: WiFi Taşınır Yönlendirici hem UMTS hem de EV-DO ve hatta HSUPA 3G modem ile birlikte çalışmak üzere tasarlanmıştır. Daha fazla ayrıntılı bilgi için lütfen hizmet sağlayıcınıza danışın.

Adım 2

Etkinleştirilmiş USB donanım kilidine sahip USB modeminizi takın.

Adım 3

Güç kaynağı olarak Güç Adaptörünü veya USB Kablosunu seçebilirsiniz.

3.1. Güç Adaptörünün Kullanılması

Güç adaptörünü cihazın arka tarafında bulunan güç girişine takın.

3.2. USB Kablosunun Kullanılması

USB kablosunu cihazın aynı yerine takın.

Adım 4

4.1. Güç Adaptörünün Kullanılması

Ardından güç adaptörünün diğer ucunu bir prize takın.

4.2. USB Kablosunun Kullanılması

Ardından USB kablosunun diğer ucunu masaüstü veya dizüstü bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına takın.

Adım 5

Güç düğmesini açık konuma getirin.



Gücün bağlandığını göstermek üzere Wi-Fi ve 3G LED'leri YANACAKTIR.

Kolay Kurulum Yardımcı Programı

WiFi Mobil Yönlendiriciyi hızlı ve kolay şekilde kurmanızı sağlamak üzere ürünle birlikte Sihirbaz ve Kolay Kurulum Windows Yardımcı Programı vermekteyiz.



Bu bölümdeki adımlara geçmeden önce aşağıdakileri kontrol edin.

- (1) Yönlendiricinin üzerinde bulunan WPS düğmesini 6 saniyeden daha uzun basılı tutun. Yönlendirici fabrika ayarlarına geri döner.
- (2) Wi-Fi vasıtasıyla Yönlendiriciye bağlanın. Varsayılan SSID, "Mac Adresiyle" aynıdır.
- (3) CD'yi CD-ROM sürücünüze yerleştirin, CD'de Kolay Kurulum Yardımcı Programını veya Auto Run'ı tıklatın.


Adım 1

Kolay Kurulum Yardımcı Programı vasıtasıyla cihazı yapılandırmaya başlayabilirsiniz.



Adım 2

Dili seçin ardından devam etmek için "Next"i tıklatın.

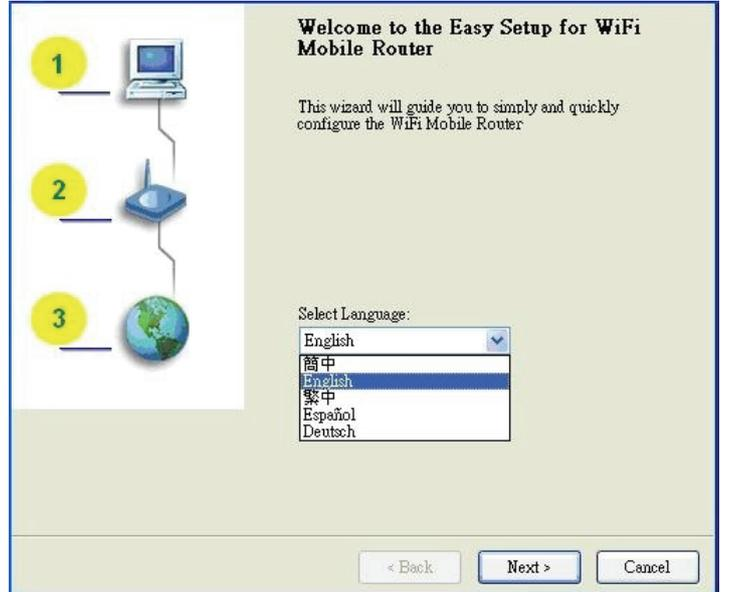

Adım 3

1. Yönlendiricinin ağ ayarlarını tanılamak üzere kurulumu adım adım çalıştırmak için lütfen Sihirbaz'ı seçin.
2. "Wizard"ı ve ardından devam etmek için "NEXT"i tıklatın.

Setup Mode
This step will let you to choose one of the setup modes.

 This step-by-step guide will let you easily and quickly connect to the Internet.

 This will provide a diagnostic of your network and the settings used by the router.

< Back Next > Cancel


Adım 4

1. USB 3G Modeminizin, Yönlendiricinin USB bağlantı noktasına takılı olduğundan emin olun.
2. Yönlendiricinin açık olduğundan emin olun.
3. Bilgisayarınızın Yönlendiriciye bağlı olduğundan emin olun.
4. Bilgisayarınızın bir IP adresinin olduğundan emin olun.
5. Devam etmek için "Next"i tıklatın.

Prepare Setup
This step will make sure connection can be established between your PC and Router

Please make sure the following items.

1. Make sure your USB 3G Modem is connected to the USB port of the Router .
2. Make sure the Router is powered on.
3. Make sure your computer has connected to the Router .
4. Click "Next" to continue.



Help < Back Next > Cancel

Adım 5

1. SSID, Kanal ve Güvenlik seçeneklerini girin, örneğin:
SSID: "WiFi Taşınır Yönlendirici"
Güvenlik: WEP
Anahtar: "1234567890"

Varsayılan SSID, "Mac Adresiyle" aynıdır.

2. Ve ardından devam etmek için "Next"i tıklatın.

This step will setup your basic wireless network settings.

Please assign the parameters to your wireless networking. If you need more settings, please login to the Router's configuration page.

SSID:

Channel: 6

Security: WEP

Key:

Help < Back Next > Cancel

Adım 6-1

“Auto-Detection”ı seçin böylece Yardımcı Program gerekli 3G hizmeti ayarlarını otomatik olarak algılamaya ve yapılandırmaya çalışır. Devam etmek için “Next”i tıklatın.

Varsıyln PIN Kodu boştur, PIN Kodunu biliyorsanız girmeniz gereklidir. Örneğin “0000”. Bilmiyorsanız devam etmek için sadece “Next”i tıklatın.

Adım 6-2

Veya “Manual”ı seçebilir ve ISS'iniz tarafından verilen gerekli 3G servis ayarlarını elle girebilirsiniz. Devam etmek için “Next”i tıklatın.

Adım 7

Ayarları kontrol edin ve doğruysa “Next”i tıklatın.

WAN Setting
3G Service

Please input the WAN service information.

Dial-Up profile
 Auto-Detection Manual

PIN Code: [0000] (Optional)
APN: (Optional)
Dialed Number:
Username:
Password:

Help < Back Next > Cancel

WAN Setting
3G Service

Please input the WAN service information.

Dial-Up profile
 Auto-Detection Manual

PIN Code: [0000] (Optional)
APN: [internet] (Optional)
Dialed Number: [*99#]
Username:
Password:

Help < Back Next > Cancel

Save Settings

The settings will be saved to the Router and reboot at the next step.


SSID:_EZSetup
Channel:6
Security:WEP

WAN Setting (3G Service)
APN:internet
PIN Code:0000
Dialed Number:*99#
Username:
Password:

Help < Back Next > Cancel


Adım 8

WiFi Taşınır Yönlendirici, tüm yapılandırmanızı etkinleştirmek üzere yeniden başlar.

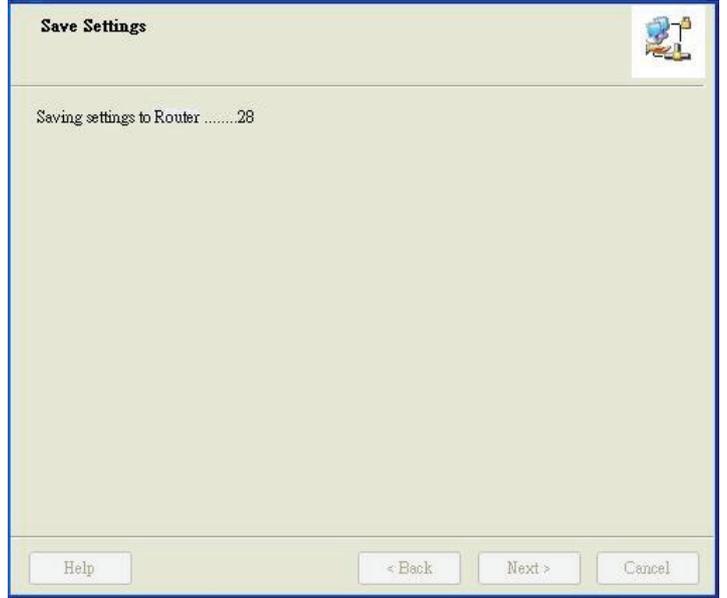


Adım 9

“Next”i tıklatmadan önce lütfen Yönlendiriciyi yeniden takın.

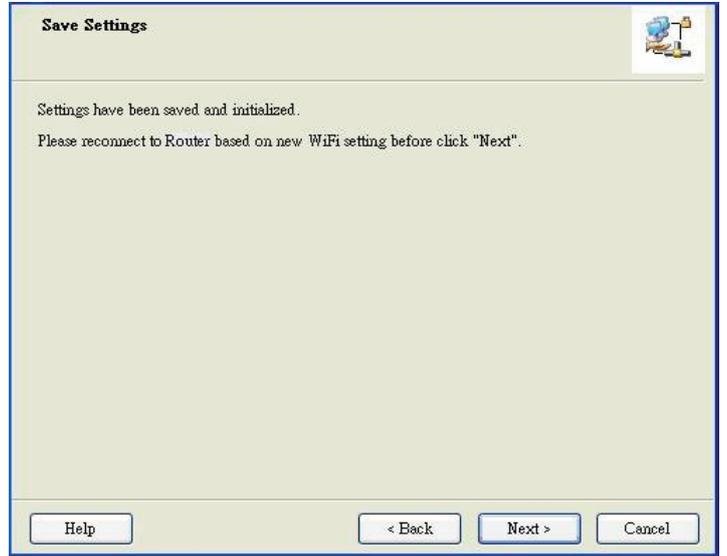


Adım 10-1

İnternet bağlantısını test etmek için “Next”i tıklatın veya testi atlayabilirsiniz. Ve ardından devam etmek için “Next”i tıklatın.

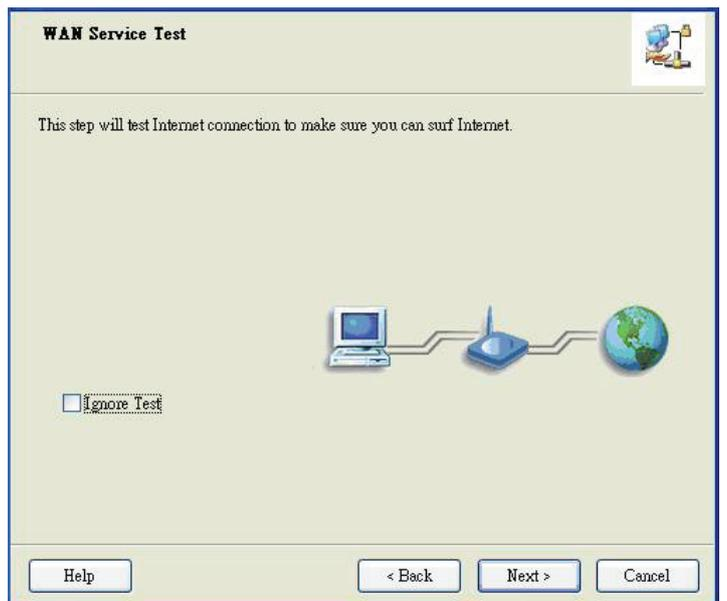

Adım 10-2

İnternet bağlantısını test edin.

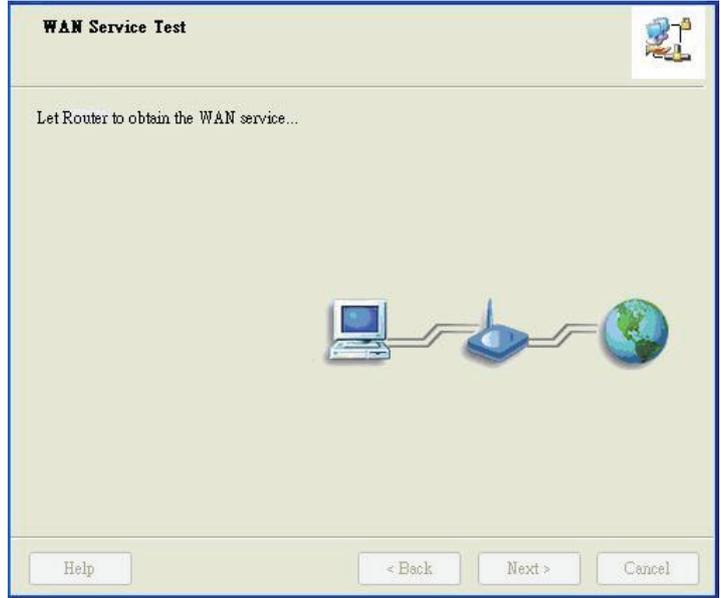

Adım 11

Tebrikler!

Kurulum işlemi tamamlandı.

Şimdi internete başarıyla bağlandınız.

