

Glasfaser Breakout Kabel - Universal (Innen-/Außenanwendung)



Beispielbild für Breakout Kabel
Sample picture for a Breakout Cable

✓ Universalkabel (Innen/Außen)

✓ 4, 6, 12 oder 24 Fasern erhältlich

✓ erhältlich mit SC/LC/ST Steckern

✓ inkl. Einzugshilfe

Kurzbeschreibung

Glasfaser Breakout Kabel, Universal (Innen/Außen), bis zu 24 Fasern, verschiedene Stecker, inkl. Einzugshilfe

Features

- hochfeste Zugentlastungselemente aus Aramid
- 2 mm Simplex Kabel gebündelt um zentrales Festigkeitsrohr
- LSZH-Mantel
- Stecker mit PC-Schliff
- Länge gem. individuellen Anforderungen wählbar


Produktübersicht

Die Breakout Kabel sind erhältlich in verschiedenen Variationen gem. spezifischen Anforderungen. Sie können zwischen 4, 6, 12 oder 24 Fasern mit den notwendigen Steckern (jeweils SC/LC/ST pro Seite) sowie eine individuelle Länge wählen. Jede Faser hat ein eigenes Zugentlastungselement aus Aramid. Für eine einfache Installation ist jedes Breakout Kabel mit einer Einzugshilfe pro Seite (mit Steckern) ausgestattet. Die Kabel sind leicht und kompakt und somit benutzerfreundlich für die Anwendung.

Mechanische und Physische Eigenschaften

Beschreibung	Wert	4 Fasern	6 Fasern	12 Fasern	24 Fasern
Außendurchmesser	mm	7.0	8.2	11.8	14.1
Gewicht	kg/km	46	63	139	159
Max. Belastung (Installation)	N	500	1000	1400	2300
Max. Belastung (Installiert)	N	270	600	800	1100
Min. Biegeradius (Installation)	mm	140	160	240	280
Min. Biegeradius (Installiert)	mm	70	80	120	140
Temperaturbereich	°C	-20 ~ +60			
Zugfestigkeit	N/100 m	1000			

Technische Zeichnungen

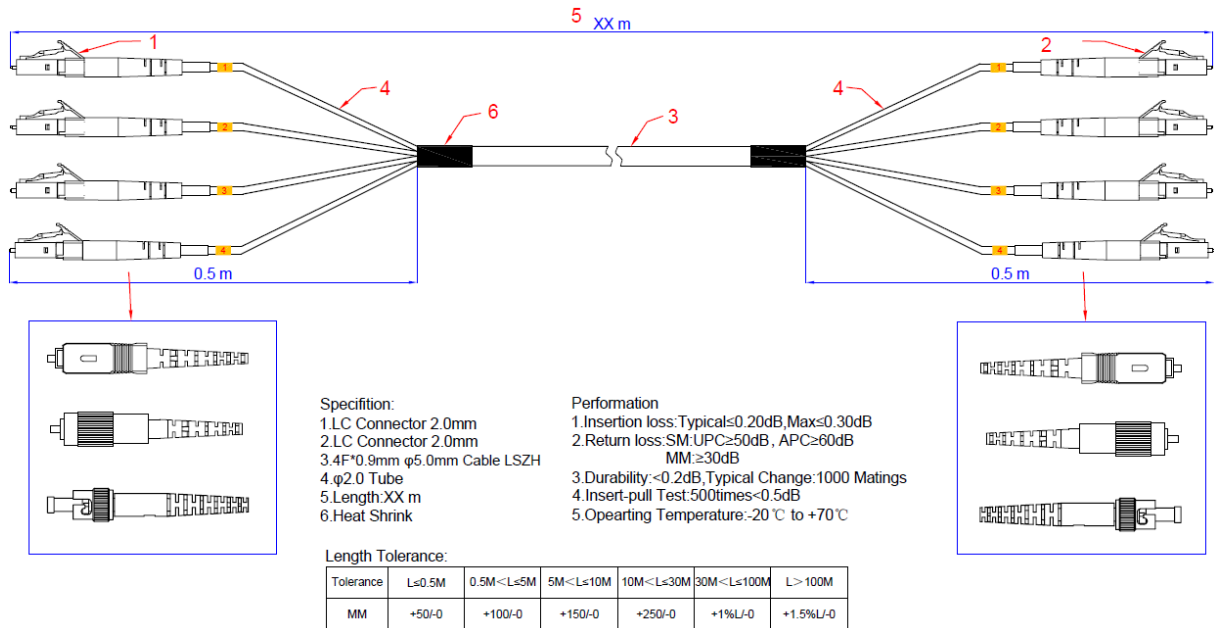

Artikelnummer Information

Singlemode OS2

Seite 1	Seite 2	4 Fasern	6 Fasern	12 Fasern	24 Fasern
SC	-	DK-B290420	DK-B290620	DK-B291220	DK-B292420
SC	SC	DK-B290422	DK-B290622	DK-B291222	DK-B292422
LC	-	DK-B290430	DK-B290630	DK-B291230	DK-B292430
LC	LC	DK-B290433	DK-B290633	DK-B291233	DK-B292433
ST	-	DK-B290410	DK-B290610	DK-B291210	DK-B292410
ST	ST	DK-B290411	DK-B290611	DK-B291211	DK-B292411
SC	ST	DK-B290421	DK-B290621	DK-B291221	DK-B292421
SC	LC	DK-B290423	DK-B290623	DK-B291223	DK-B292423
LC	ST	DK-B290431	DK-B290631	DK-B291231	DK-B292431

Multimode OM2

Seite 1	Seite 2	4 Fasern	6 Fasern	12 Fasern	24 Fasern
SC	-	DK-B250420	DK-B250620	DK-B251220	DK-B252420
SC	SC	DK-B250422	DK-B250622	DK-B251222	DK-B252422
LC	-	DK-B250430	DK-B250630	DK-B251230	DK-B252430
LC	LC	DK-B250433	DK-B250633	DK-B251233	DK-B252433
ST	-	DK-B250410	DK-B250610	DK-B251210	DK-B252410
ST	ST	DK-B250411	DK-B250611	DK-B251211	DK-B252411
SC	ST	DK-B250421	DK-B250621	DK-B251221	DK-B252421
SC	LC	DK-B250423	DK-B250623	DK-B251223	DK-B252423
LC	ST	DK-B250431	DK-B250631	DK-B251231	DK-B252431

Multimode OM3

Seite 1	Seite 2	4 Fasern	6 Fasern	12 Fasern	24 Fasern
SC	-	DK-B250420-3	DK-B250620-3	DK-B251220-3	DK-B252420-3
SC	SC	DK-B250422-3	DK-B250622-3	DK-B251222-3	DK-B252422-3
LC	-	DK-B250430-3	DK-B250630-3	DK-B251230-3	DK-B252430-3
LC	LC	DK-B250433-3	DK-B250633-3	DK-B251233-3	DK-B252433-3
ST	-	DK-B250410-3	DK-B250610-3	DK-B251210-3	DK-B252410-3
ST	ST	DK-B250411-3	DK-B250611-3	DK-B251211-3	DK-B252411-3
SC	ST	DK-B250421-3	DK-B250621-3	DK-B251221-3	DK-B252421-3
SC	LC	DK-B250423-3	DK-B250623-3	DK-B251223-3	DK-B252423-3
LC	ST	DK-B250431-3	DK-B250631-3	DK-B251231-3	DK-B252431-3

Multimode OM4

Seite 1	Seite 2	4 Fasern	6 Fasern	12 Fasern	24 Fasern
SC	-	DK-B250420-4	DK-B250620-4	DK-B251220-4	DK-B252420-4
SC	SC	DK-B250422-4	DK-B250622-4	DK-B251222-4	DK-B252422-4
LC	-	DK-B250430-4	DK-B250630-4	DK-B251230-4	DK-B252430-4
LC	LC	DK-B250433-4	DK-B250633-4	DK-B251233-4	DK-B252433-4
ST	-	DK-B250410-4	DK-B250610-4	DK-B251210-4	DK-B252410-4
ST	ST	DK-B250411-4	DK-B250611-4	DK-B251211-4	DK-B252411-4
SC	ST	DK-B250421-4	DK-B250621-4	DK-B251221-4	DK-B252421-4
SC	LC	DK-B250423-4	DK-B250623-4	DK-B251223-4	DK-B252423-4
LC	ST	DK-B250431-4	DK-B250631-4	DK-B251231-4	DK-B252431-4