



✓ IP 67

✓ Temperaturbereich -20 ° + 75 °C

✓ Einzugshilfe integriert



DK-WR2933-xx


Beschreibung

DIGITUS® wasser- und sonnenresistentes Patchkabel für den Außenbereich mit einem M 25 Gewinde. Es findet oft Verwendung um Singlemode Glasfaser zur Mobilfunkantenne zu bringen.

Features

- IP 67
- GR-326-CORE
- RoHS Compliance
- Temperaturbeständig
- wasserresistent
- OS2 Faser

Mechanical Diagram

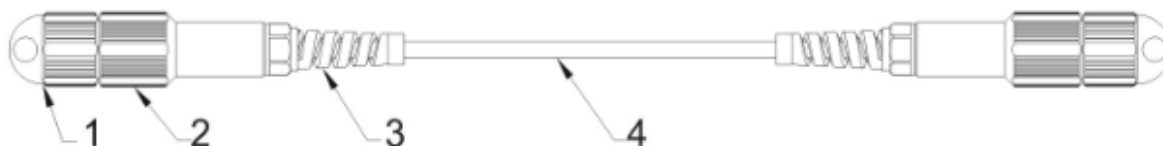

1	Staubschutzkappe	PA
2	Außengehäuse	PA
3	Knickschutz	PA
4	Kabel	LSZH,PVC,OFNP; G657A
4	Kabel	6,8 – 7 mm Durchmesser

Kabelstruktur



Normale Einfügedämpfung	$\leq 0,20\text{ dB}$
Maximale Einfügedämpfung	$\leq 0,25\text{ dB}$
Biegeradius	3,8 cm
Betriebstemperatur	-20 °C bis 75 °C
Maximale Temperatur	-20 °C bis 85 °C
Gewinde	M 25