

Universalgestelle, unmontiert



✓ 2,0 / 4,0 mm starkes Stahlmaterial

✓ Traglast bis zu 600 kg

✓ Lieferung unmontiert im Flat-Pack

✓ Einzel- oder Doppelrahmen

Kurzbeschreibung

Universalgestelle, unmontiert, erhältlich als Ausführung mit Einzelrahmen oder Doppelrahmen, 530 mm Breite - 380, 870 und 1070 mm Tiefe

Features

- 2,0 mm starkes Stahlmaterial des Rahmensystems
- 4,0 mm starkes Stahlmaterial der L-Support Verbindungsstücke am Dach und Boden
- Traglast bis zu 600 kg
- Modulare Struktur erlaubt universelle Montagemöglichkeiten an jedem Profil
- inkl. höhenverstellbare Nivellierfüße
- Lieferung erfolgt unmontiert im Flat-Pack
- Erhältlich in 5 verschiedenen Höheneinheiten von 27HE bis zu 48HE
- Ausführung mit Einzelrahmen oder Doppelrahmen
- Doppelrahmen-Version bietet Kabeleingänge mit Bürstenleiste am Dach und Boden
- Standardfarbe Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005)

Produktübersicht

Die unmontierten Universalgestelle von DIGITUS[®] Professional ermöglichen Netzwerk- und Serveranwendungen an Orten wo kein geschlossenes Gehäuse von Nöten ist. Beispielsweise in staubfreien Umgebungen von Data Centern, Laboratorien, etc. Die Universalgestelle werden unmontiert im Flat-Pack geliefert und bieten Ihnen so eine kosteneffektive und ökonomische Lösung. Sie sind schnell und einfach zu installieren und bestehen aus starkem Material für beste Leistungen.

Artikelnummer Information

Universalgestelle - Einzelrahmen 380 mm Tiefe

Artikelnummer	Höheneinheit	Abmessungen (HxBxT) in mm	Farbe
DN-19 27U-S	27HE	1356x530x380 mm	Grau (RAL 7035)
DN-19 27U-S-SW			Schwarz (RAL 9005)
DN-19 36U-S	36HE	1756x530x380 mm	Grau (RAL 7035)
DN-19 36U-S-SW			Schwarz (RAL 9005)
DN-19 42U-S	42HE	2022x530x380 mm	Grau (RAL 7035)
DN-19 42U-S-SW			Schwarz (RAL 9005)
DN-19 45U-S	45HE	2156x530x380 mm	Grau (RAL 7035)
DN-19 45U-S-SW			Schwarz (RAL 9005)
DN-19 48U-S	48HE	2289x530x380 mm	Grau (RAL 7035)
DN-19 48U-S-SW			Schwarz (RAL 9005)

Universalgestelle - Doppelrahmen 870 mm Tiefe

Artikelnummer	Höheneinheit	Abmessungen (HxBxT) in mm	Farbe
DN-19 27U-D	27HE	1356x530x870 mm	Grau (RAL 7035)
DN-19 27U-D-SW			Schwarz (RAL 9005)
DN-19 36U-D	36HE	1756x530x870 mm	Grau (RAL 7035)
DN-19 36U-D-SW			Schwarz (RAL 9005)
DN-19 42U-D	42HE	2022x530x870 mm	Grau (RAL 7035)
DN-19 42U-D-SW			Schwarz (RAL 9005)

Universalgestelle - Doppelrahmen 1070 mm Tiefe

Artikelnummer	Höheneinheit	Abmessungen (HxBxT) in mm	Farbe
DN-19 42U-D-SRV	42HE	2022x530x1070 mm	Grau (RAL 7035)
DN-19 42U-D-SRV-SW			Schwarz (RAL 9005)
DN-19 45U-D-SRV	45HE	2156x530x1070 mm	Grau (RAL 7035)
DN-19 45U-D-SRV-SW			Schwarz (RAL 9005)
DN-19 48U-D-SRV	48HE	2289x530x1070 mm	Grau (RAL 7035)
DN-19 48U-D-SRV-SW			Schwarz (RAL 9005)

Doppelrahmen - Dach- und Bodenchassisgrößen wenn unmontiert

Universalgestell Version - Tiefe in mm	Chassisgröße unmontiert (BxT) in mm
870 mm	530x410 mm
1070 mm	530x610 mm

Logistische Informationen

Höhen- einheit	Tiefe in mm	Verpackungsabmessungen 1 (HxBxT) in mm*	Verpackungsabmessungen 2 (HxBxT) in mm*	Gewicht Netto/Brutto in kg
27HE	380 mm	1350x160x150 mm	----	20.0 / 21.0
	870 mm	1350x160x150 mm	540x480x140 mm	34.2 / 35.2
36HE	380 mm	1800x160x150 mm	----	22.5 / 23.5
	870 mm	1800x160x150 mm	540x480x140 mm	38.4 / 40.0
42HE	380 mm	2040x160x150 mm	----	23.5 / 24.0
	870 mm	2040x160x150 mm	540x480x140 mm	41.0 / 43.0
	1070 mm	2040x160x150 mm	610x540x120 mm (2x)	42.8 / 45.0
45HE	380 mm	2200x160x150 mm	----	24.1 / 25.6
	1070 mm	2200x160x150 mm	610x540x120 mm (2x)	44.1 / 46.3
48HE	380 mm	2350x160x150 mm	----	24.7 / 26.2
	1070 mm	2350x160x150 mm	610x540x120 mm (2x)	45.2 / 47.8

* Verpackung 1 (380 mm Version) = 1 Karton mit vertikalen Streben + Dach- & Bodenchassis

* Verpackung 1 (870 mm + 1070 mm Version) = 1 Karton mit vertikalen Streben

* Verpackung 2 (870 mm Version) = 1 Karton mit Dach- & Bodenchassis

* Verpackung 2 (1070 mm Version) = 1 Karton mit Dachchassis + 1 Karton mit Bodenchassis

* Befestigungsmaterial, Bürstenleisten, L-Verbindungsstücke im Lieferumfang enthalten

Produktbilder - Verpackung

Einzelrahmen




Doppelrahmen (870 mm tiefe Version)




Technische Zeichnungen


Einzelrahmen - 380 mm Tiefe




BOTTOM VIEW




ISOMETRIC VIEW




FRONT VIEW




SIDE VIEW




REAR VIEW

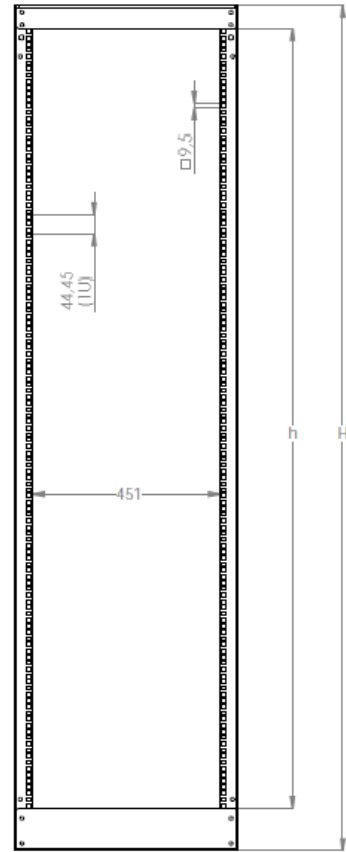


DIMENSIONS IN
WIDTH AND HEIGHT



TOP VIEW

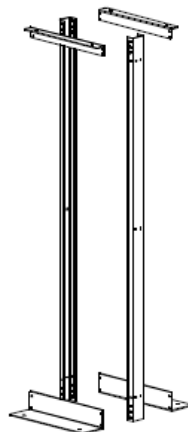


EXPLODED VIEW

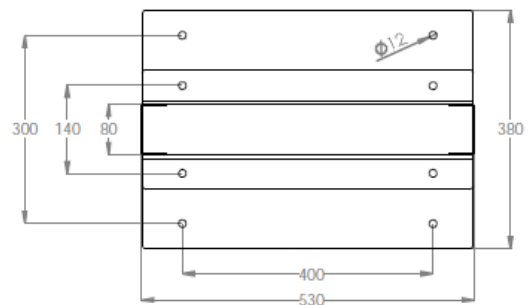


TOP VIEW
MOUNTING DIMENSIONS


Doppelrahmen - 870 mm Tiefe

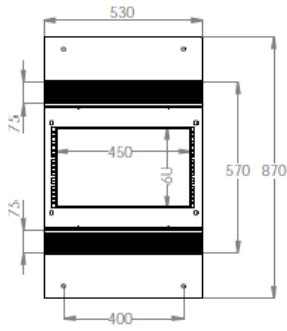


BOTTOM VIEW

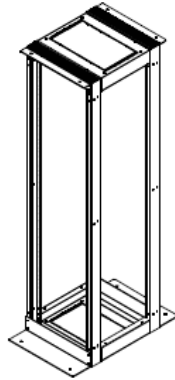


ISOMETRIC VIEW

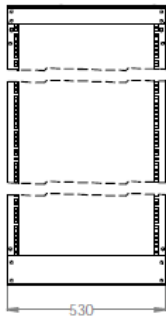


FRONT VIEW




SIDE VIEW




REAR VIEW

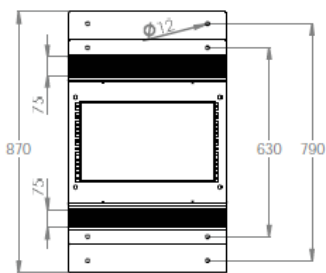

TOP VIEW

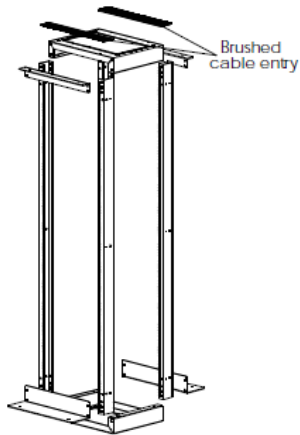

EXPLODED VIEW

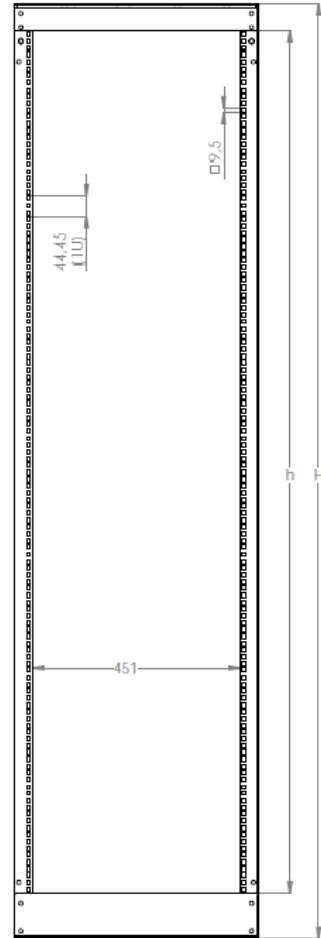

DIMENSIONS
IN
WIDTH AND HEIGHT

Doppelrahmen - 1070 mm Tiefe

