




АВТОМАТИЧЕСКИЙ HDMI ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

Возможности:

- Экономит средства - не требует нескольких мониторов с высоким разрешением
- Легко переключает несколько HDMI источников с разрешениями 480i,480p,720i,720p,1080i и 1080p
- Поддерживает подключение к входу HDMI кабеля длиной 20 м, к выходу – кабеля длиной до 25 м
- Поддержка режимов VGA, SVGA, XGA, UXGA
- HDMI интерфейс соответствует спецификации HDMI1.3
- Поддерживает глубину цвета 8, 10 и 12 бит на канал
- Выбор источника: автоматический, нажатием клавиши
- Plug-and-play, не требуется установка ПО, подключается за секунды
- Включается автоматически, выбирая последнее используемое устройство

Схема применения:

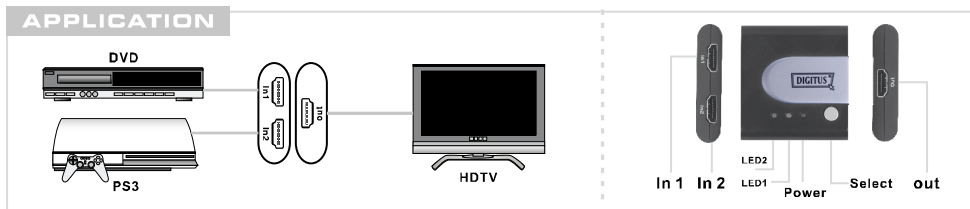

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Версия HDMI	HDMI1.3
Поддержка HDCP	1.1
HDTV разрешения	480i/480p/720i/720p/1080i/1080P
VGA разрешения	VGA, SVGA, XGA, UXGA
Полоса частот	2.5 Гбит/с.
Габариты (Г*Ш*В)	63 мм*59 мм*15 мм
Вес (Нетто)	34.7 г
Вход	HDMI AF*1
Выход	HDMI AF*2
Материал корпуса	ABS
Диапазон рабочих температур	0 °C - +70 °C
Диапазон влажности при работе	10% - 85 % RH (без конденсата)
Температура хранения	-10 °C - +80 °C
Влажность при хранении	5% - 90 % RH (без конденсата)
Сертификаты	CE FCC

Установка HDMI переключателя:

Шаг 1: Соедините HDMI переключатель кабелями HDMI, выход подключите к HDTV, а входы к STB, PS3, DVD, ПК и т.п.

Шаг 2: Включите все подключенные HDMI устройства, выберите нужное устройство нажатием клавиши Select