

Universalgestelle, unmontiert



✓ 2,0 / 4,0 mm starkes Stahlmaterial

✓ Traglast bis zu 600 kg

✓ Lieferung unmontiert im Flat-Pack

✓ Einzel- oder Doppelrahmen

Kurzbeschreibung

Universalgestelle, unmontiert, erhältlich als Ausführung mit Einzelrahmen oder Doppelrahmen, 530 mm Breite - 380, 870 und 1070 mm Tiefe

Features

- 2,0 mm starkes Stahlmaterial des Rahmensystems
- 4,0 mm starkes Stahlmaterial der L-Support Verbindungsstücke am Dach und Boden
- Traglast bis zu 600 kg
- Modulare Struktur erlaubt universelle Montagemöglichkeiten an jedem Profil
- inkl. höhenverstellbare Nivellierfüße
- Lieferung erfolgt unmontiert im Flat-Pack
- Erhältlich in 5 verschiedenen Höheneinheiten von 27HE bis zu 48HE
- Ausführung mit Einzelrahmen oder Doppelrahmen
- Doppelrahmen-Version bietet Kabeleingänge mit Bürstenleiste am Dach und Boden
- Standardfarbe Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005)

Produktübersicht

Die unmontierten Universalgestelle von DIGITUS[®] Professional ermöglichen Netzwerk- und Serveranwendungen an Orten wo kein geschlossenes Gehäuse von Nöten ist. Beispielsweise in staubfreien Umgebungen von Data Centern, Laboratorien, etc. Die Universalgestelle werden unmontiert im Flat-Pack geliefert und bieten Ihnen so eine kosteneffektive und ökonomische Lösung. Sie sind schnell und einfach zu installieren und bestehen aus starkem Material für beste Leistungen.

Artikelnummer Information

Universalgestelle - Einzelrahmen 380 mm Tiefe

| Artikelnummer | Höheneinheit | Abmessungen (HxBxT) in mm | Farbe |
|----------------|--------------|------------------------------|--------------------|
| DN-19 27U-S | 27HE | 1356x530x380 mm | Grau (RAL 7035) |
| DN-19 27U-S-SW | | | Schwarz (RAL 9005) |
| DN-19 36U-S | 36HE | 1756x530x380 mm | Grau (RAL 7035) |
| DN-19 36U-S-SW | | | Schwarz (RAL 9005) |
| DN-19 42U-S | 42HE | 2022x530x380 mm | Grau (RAL 7035) |
| DN-19 42U-S-SW | | | Schwarz (RAL 9005) |
| DN-19 45U-S | 45HE | 2156x530x380 mm | Grau (RAL 7035) |
| DN-19 45U-S-SW | | | Schwarz (RAL 9005) |
| DN-19 48U-S | 48HE | 2289x530x380 mm | Grau (RAL 7035) |
| DN-19 48U-S-SW | | | Schwarz (RAL 9005) |

Universalgestelle - Doppelrahmen 870 mm Tiefe

| Artikelnummer | Höheneinheit | Abmessungen (HxBxT) in mm | Farbe |
|----------------|--------------|------------------------------|--------------------|
| DN-19 27U-D | 27HE | 1356x530x870 mm | Grau (RAL 7035) |
| DN-19 27U-D-SW | | | Schwarz (RAL 9005) |
| DN-19 36U-D | 36HE | 1756x530x870 mm | Grau (RAL 7035) |
| DN-19 36U-D-SW | | | Schwarz (RAL 9005) |
| DN-19 42U-D | 42HE | 2022x530x870 mm | Grau (RAL 7035) |
| DN-19 42U-D-SW | | | Schwarz (RAL 9005) |

Universalgestelle - Doppelrahmen 1070 mm Tiefe

| Artikelnummer | Höheneinheit | Abmessungen (HxBxT) in mm | Farbe |
|--------------------|--------------|------------------------------|--------------------|
| DN-19 42U-D-SRV | 42HE | 2022x530x1070 mm | Grau (RAL 7035) |
| DN-19 42U-D-SRV-SW | | | Schwarz (RAL 9005) |
| DN-19 45U-D-SRV | 45HE | 2156x530x1070 mm | Grau (RAL 7035) |
| DN-19 45U-D-SRV-SW | | | Schwarz (RAL 9005) |
| DN-19 48U-D-SRV | 48HE | 2289x530x1070 mm | Grau (RAL 7035) |
| DN-19 48U-D-SRV-SW | | | Schwarz (RAL 9005) |

Doppelrahmen - Dach- und Bodenchassisgrößen wenn unmontiert


| Universalgestell Version - Tiefe in mm | Chassisgröße unmontiert (BxT) in mm |
|--|-------------------------------------|
| 870 mm | 530x410 mm |
| 1070 mm | 530x610 mm |

Logistische Informationen


| Höhen-einheit | Tiefe in mm | Verpackungsabmessungen (HxBxT) in mm | Nettogewicht in kg | Bruttogewicht in kg |
|---------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 27HE | 380 mm | 1350x160x150 mm | 20.0 | 21.0 |
| | 870 mm | 1360x545x110 mm | 34.2 | 36.0 |
| 36HE | 380 mm | 1800x160x150 mm | 22.5 | 23.5 |
| | 870 mm | 1780x545x110 mm | 38.4 | 40.0 |
| 42HE | 380 mm | 2040x160x150 mm | 23.5 | 24.0 |
| | 870 mm | 2030x545x110 mm | 41.0 | 42.0 |
| | 1070 mm | 2030x545x110 mm | 42.8 | 45.6 |
| 45HE | 380 mm | 2200x160x150 mm | 24.1 | 25.6 |
| | 1070 mm | 2180x545x110 mm | 44.1 | 46.5 |
| 48HE | 380 mm | 2350x160x150 mm | 24.7 | 26.2 |
| | 1070 mm | 2295x545x110 mm | 45.2 | 47.6 |

Technische Zeichnungen


Einzelrahmen - 380 mm Tiefe

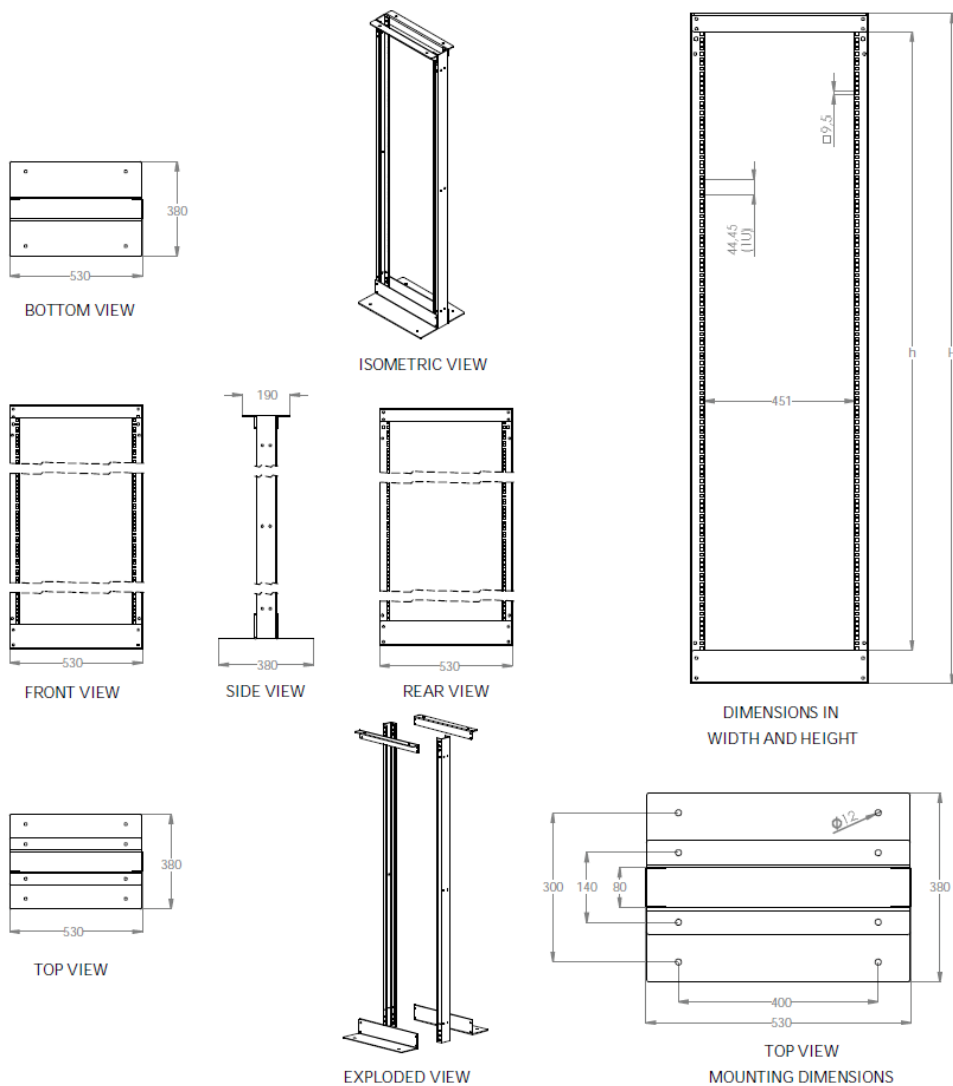


Doppelrahmen - 870 mm Tiefe




BOTTOM VIEW

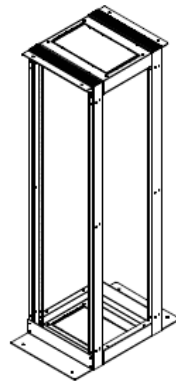


ISOMETRIC VIEW




FRONT VIEW




SIDE VIEW




REAR VIEW



TOP VIEW

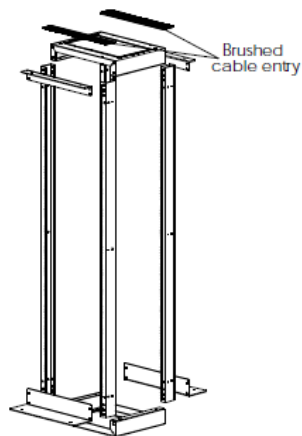

EXPLODED VIEW

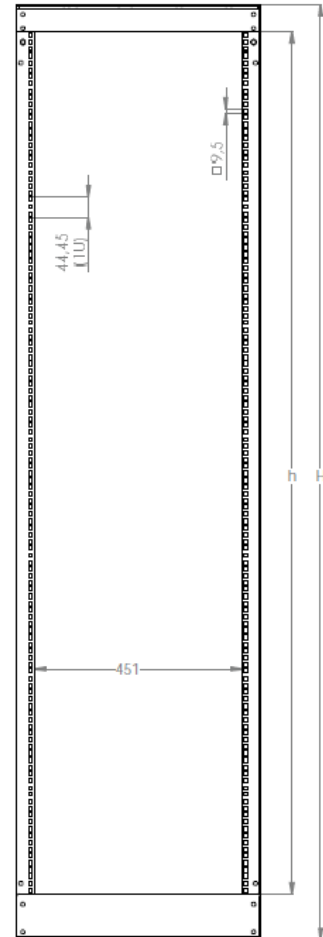

DIMENSIONS
IN
WIDTH AND HEIGHT

Doppelrahmen - 1070 mm Tiefe

