




PLACA ADICIONAL PCI EXPRESS USB 3.0 COM 4 PORTAS

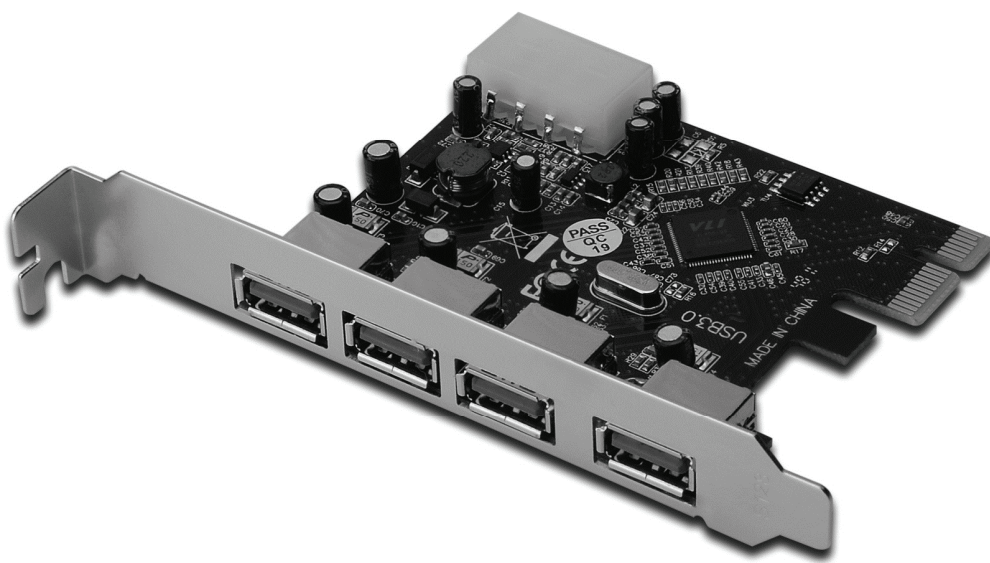

**Manual de instruções
DS-30221 Rev 2.0**

Funções

- Totalmente em conformidade com a Revisão das Especificações para PCI Express Base 2.0
- Taxas de transferência da PCI Express numa via (x1) de até 5Gbps
- Em conformidade com a revisão 1.0 das especificações de Bus em Série Universal 3.0
- Suporta operações simultâneas de vários aparelhos USB 3.0, USB 2.0 e USB 1.1. Suporta as seguintes taxas de transferência de dados: Velocidade baixa (1.5Mbps) / Velocidade total (12Mbps) / Velocidade alta (480Mbps) / Super velocidade (5Gbps)
- Suporta 4 portas de transferência para todas as velocidades
- Conector de alimentação embutido com 4 pinos, para alimentação extra a partir do sistema
- Função de alternância rápida, que lhe permite conectar/desconectar os aparelhos sem desligar o sistema
- Compatível com Windows® XP/Vista/7/8 (32/64 bit)


Requerimentos do sistema

- Windows® XP/Vista/7/8 (32/64 bit)
- Uma porta disponível para PCI Express (PCI Express 2.0 recomendada 2.0)

Conteúdo da embalagem

- 1 x placa PCI Express USB 3.0 com 4 portas
- 1 x CD do dispositivo
- 1 x manual de instruções

Descrição do hardware

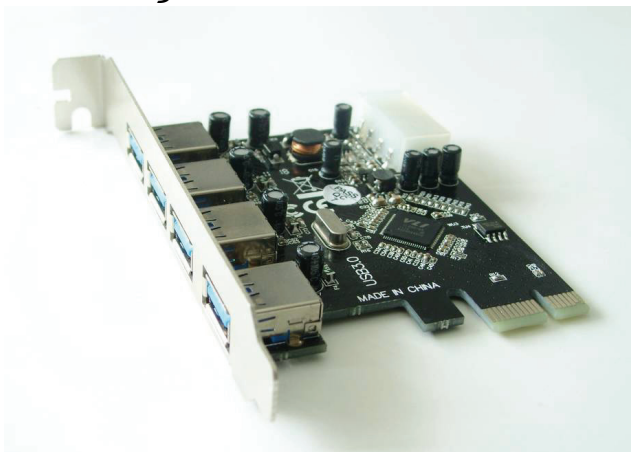

Instalação do hardware

1. Desligue o seu computador.
2. Desconecte o cabo de alimentação e remova a tampa do seu computador.
3. Remova a tampa do conector para PCIe livre.
4. Para instalar a placa, alinhe com cuidado o conector BUS da placa com o conector para PCIe da placa-mãe. Encaixe a placa com firmeza.
5. Coloque de volta os parafusos da tampa do conector, para afixar a placa.
6. Coloque de volta a tampa do computador e torne a conectar o cabo de alimentação.

Instalação do dispositivo

Para Windows[®] XP/Vista/Win7/8 (32/64 bit)

1. Insira o CD que contém o dispositivo para a placa PCI Express USB 3.0 com 4 portas no seu leitor de CD-ROM.
2. Na área de trabalho do Windows, clique em **Start, Run**.
3. Digite “**VL805 DRIVER
V1.41A_WHQL\V1.41A_WHQL\Setup.exe**” e clique em **OK**.
4. Siga as instruções no ecrã para completar a instalação.

Verificar a instalação do dispositivo

Clique na aba **Gestor de dispositivos** nas Propriedades do sistema, acessíveis a partir do painel de controlo do Windows. Aparecerão “**Hub Raiz VIA USB 3.0**” e “**Controlador de Host VIA USB eXtensible**” na opção “**Controladores de Bus em série universal**”.