





WHITE WEASEL™ MOBILITY

3G | 4G | LTE ACCESSPOINT & ROUTER

Guida Rapida all'installazione

Installazione hardware

A. Configurazione Hardware

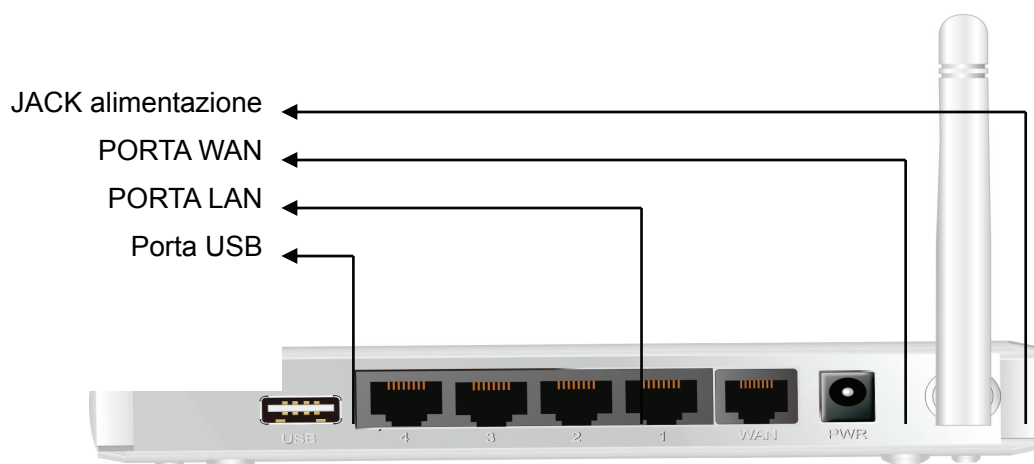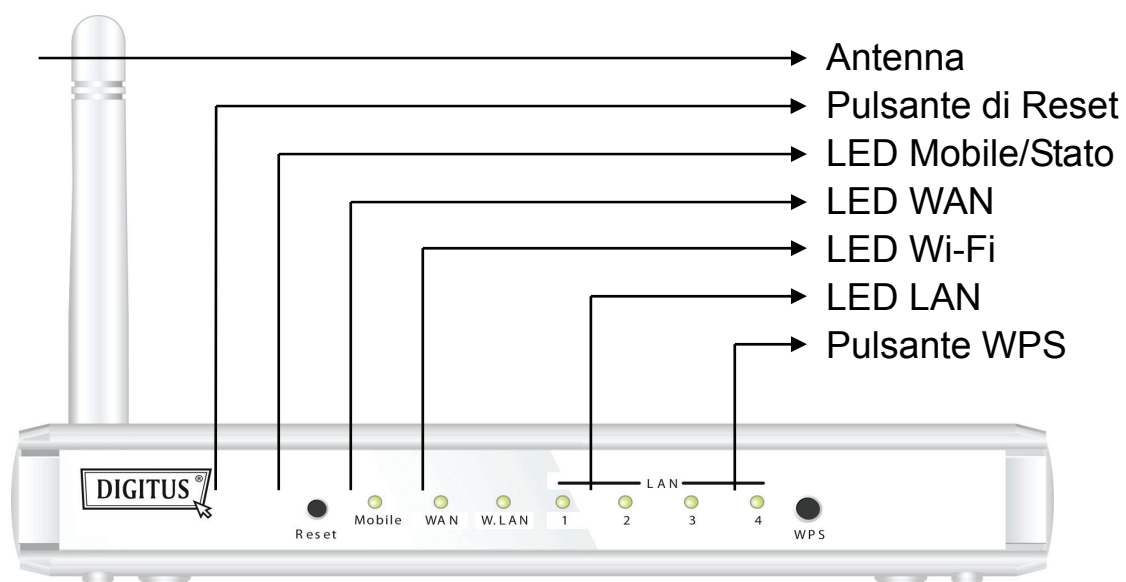

B. Passi d'Installazione



Nota: **NON** connettere il Router all'alimentazione prima di aver eseguito i passi di installazione sotto riportati.

Passo 1

Inserire un modem USB in una porta USB.



Passo 2

Inserire il cavo RJ45 nella porta LAN sul pannello posteriore del router. Quindi collegare l'altra estremità al PC.



Passo 3

Inserire il jack di alimentazione nell'innesto sul pannello posteriore del router. Quindi collegare l'altra estremità ad una presa o prolunga.



Iniziare con l'Utility Easy Setup

Vi sono due approcci che potete utilizzare per installare il Router Combo Wi-Fi in modo semplice e veloce. Uno è eseguire l'Easy Setup Utility per Windows fornito sul vostro PC, e l'altro è attraverso le pagine web del vostro dispositivo e quindi quelle di configurazione.


Utility Easy Setup per Windows

Passo 1

Installare l'Utility Easy Setup dal CD fornito e quindi seguire le indicazioni di configurazione del dispositivo.


Passo 2

Selezionate la lingua e quindi cliccate su "Next" per continuare.

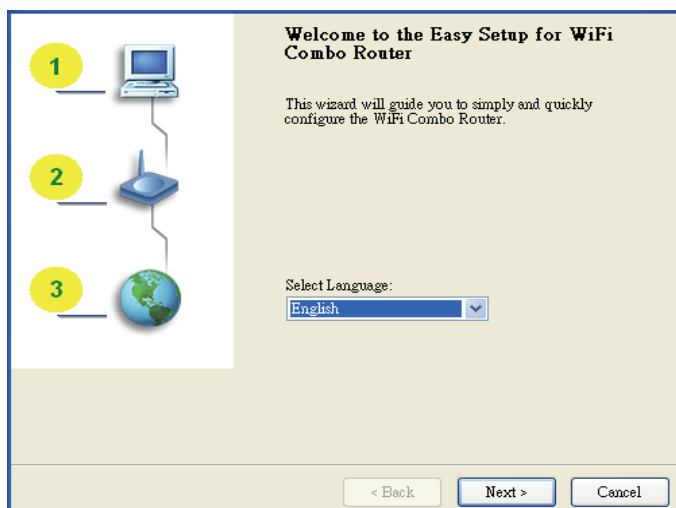


Passo 3

Quindi cliccate su "Wizard" per continuare.

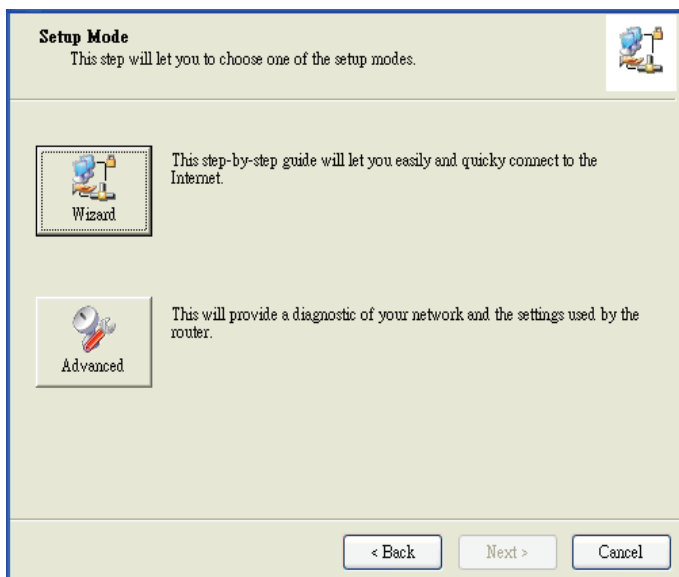


Passo 4

Cliccate su "Next" per continuare.

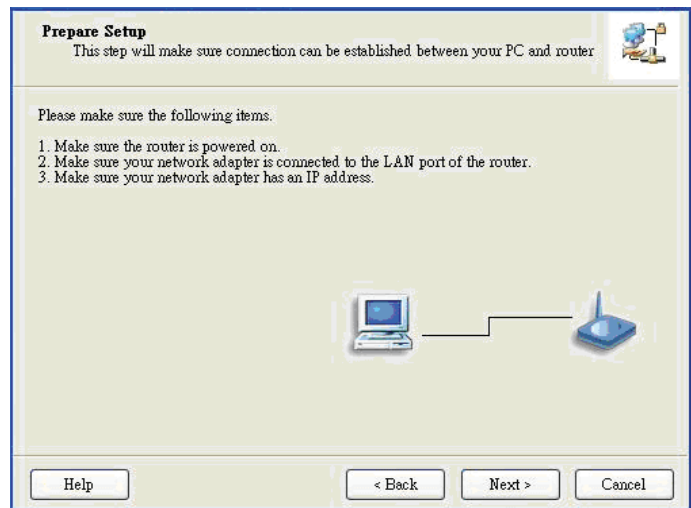


Passo 5

Selezionate Attiva Wi-Fi e quindi cliccate su "Next" per continuare.

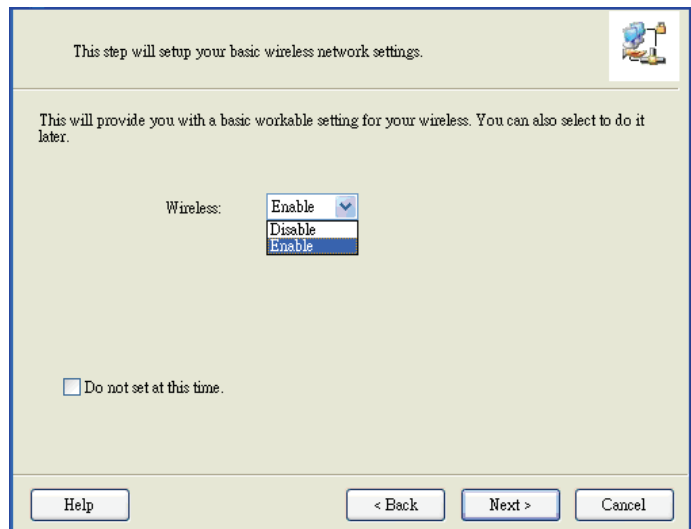


Passo 6

Inserire l'SSID, e le opzioni di Canale e Sicurezza e quindi cliccare "Next" per continuare.

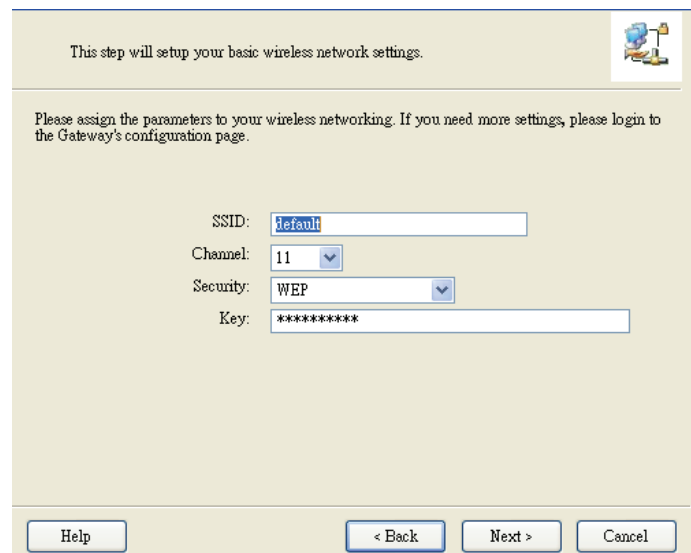


Passo 7

Cliccare su "Let me select WAN service by myself" per selezionare il servizio manualmente.

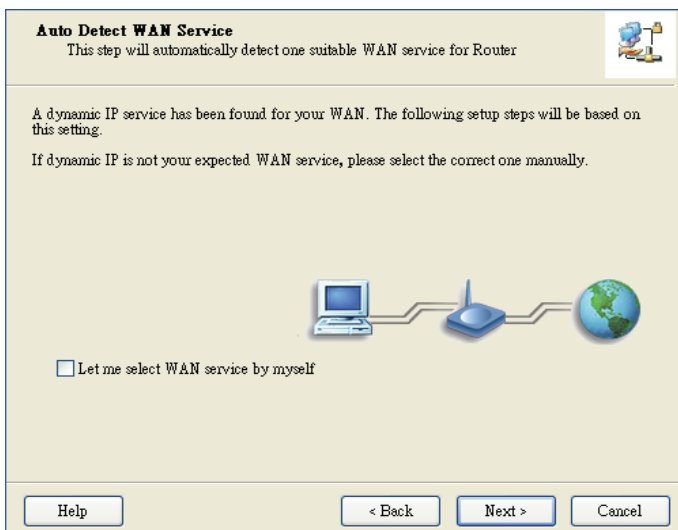

Passo 8


Selezionare il servizio 3G cliccando sull'icona 3G per continuare.

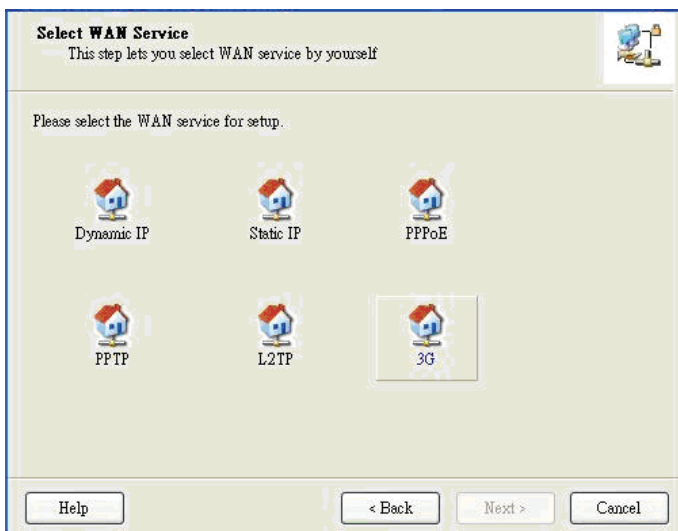

Step 9-1


Selezionare "Auto-Detection", e l'Utility cercherà di rilevare e configurare i parametri necessari del servizio 3G in modo automatico.

Cliccate su "Next" per continuare.

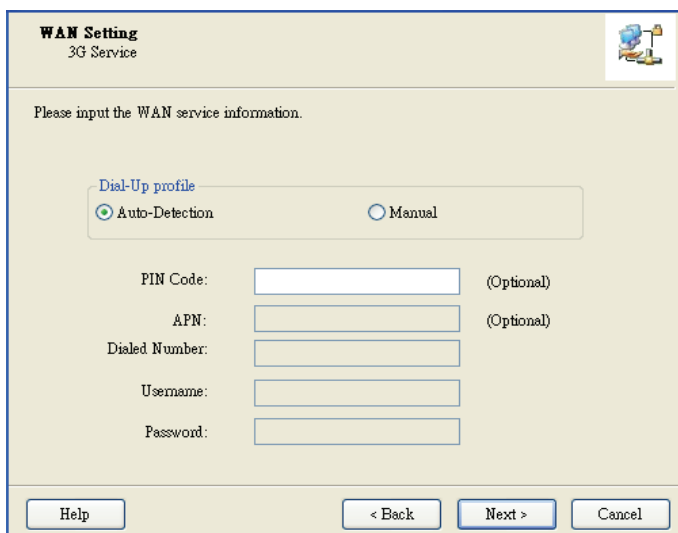

Step 9-2

O potete selezionare “Manual” e inserire manualmente i parametri necessari del servizio 3G fornitevi dal vostro ISP. Cliccate su “Next” per continuare.

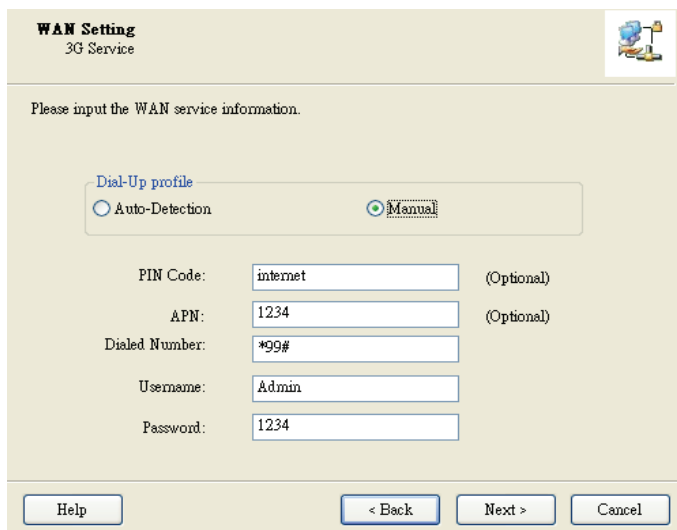

WAN Setting
3G Service

Please input the WAN service information.

Dial-Up profile

Auto-Detection **Manual**

PIN Code: (Optional)

APN: (Optional)

Dialed Number:


Username:

Password:

Help < Back Next > Cancel

Passo 10

Cliccate su “Next” salvare le vostre impostazioni.

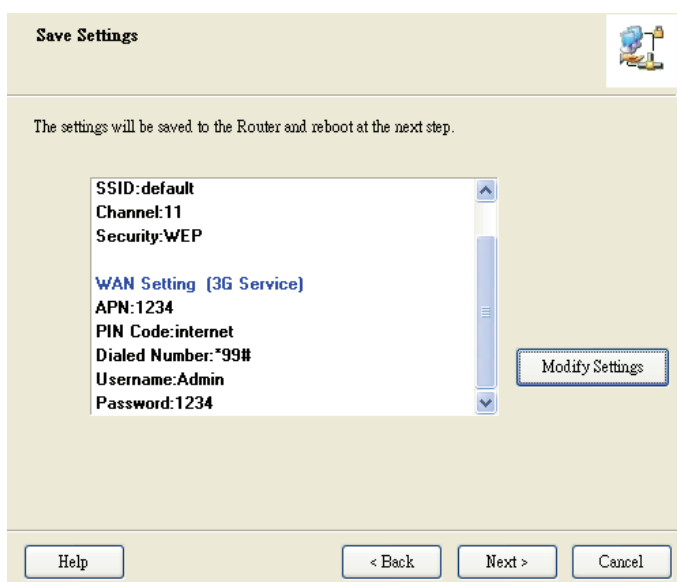

Save Settings

The settings will be saved to the Router and reboot at the next step.

SSID:default
Channel:11
Security:WEP


WAN Setting (3G Service)
APN:1234
PIN Code:internet
Dialed Number:*99#
Username:Admin
Password:1234

Modify Settings

Help < Back Next > Cancel

Passo 11

Il Router Combo Wi-Fi viene riavviato per rendere la configurazione effettiva.

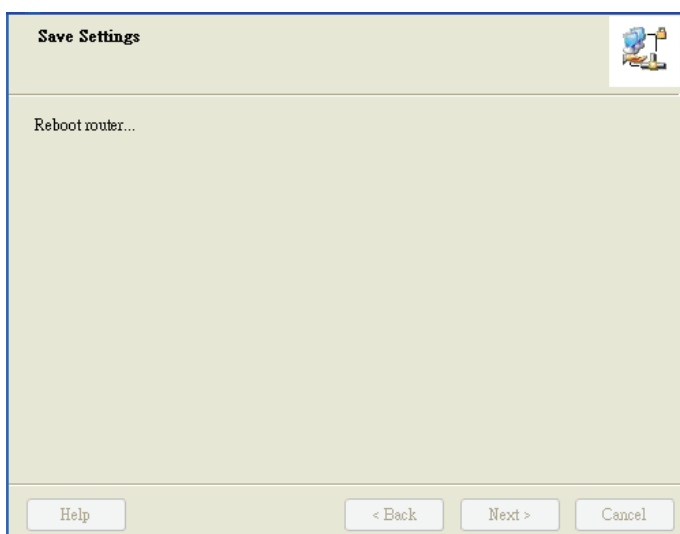


Save Settings

Reboot router...

Help < Back Next > Cancel


Passo 12

Cliccate "Next" per testare la connessione Internet oppure potete saltare questo passaggio.

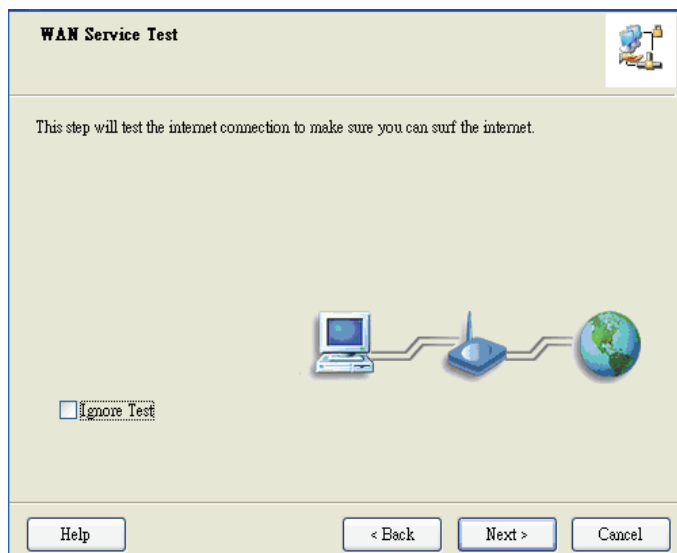

Passo 13

Cliccate su "Next" per testare il servizio di Rete WAN.

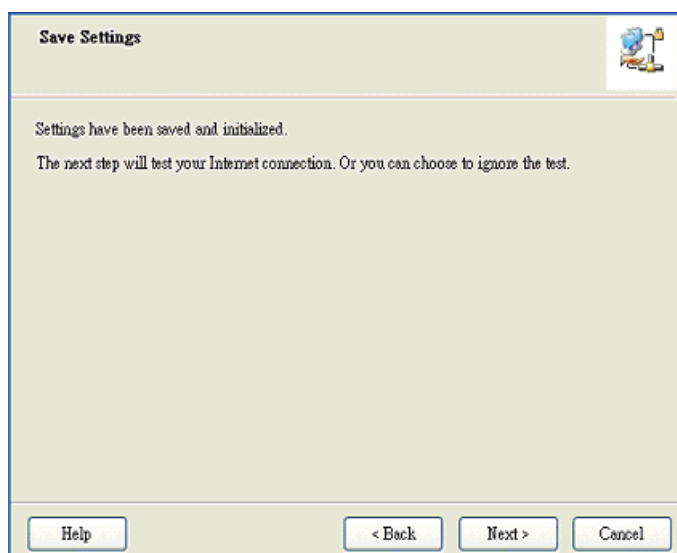

Passo 14

La configurazione è completa.

