

DIGITUS® LWL-Spleißbox, 2HE, Basisgehäuse



DN-96200-2U

✓ Basisgehäuse für Spleißboxenmontage

✓ Robustes Stahlblech

✓ Ausziehbar

✓ Erhältlich in Grau und Schwarz

Kurzbeschreibung

DIGITUS® LWL-Spleißbox, 2HE, Basisgehäuse, Farbe Grau (RAL 7035) oder Schwarz (RAL 9005)

Features

- Basisgehäuse für Spleißboxenmontage
- Leergehäuse, ohne Frontblende
- Robustes Trägergehäuse aus 1,0 mm Stahlblech, pulverbeschichtet
- Halterung für Spleißkassetten
- Ausstanzungen im Boden zur Befestigung der Pigtails
- M20/M25-Verschraubung und Montagematerial im Lieferumfang enthalten
- Tiefenverstellbar im 19"-Schrack
- Farbe: Grau (RAL 7035) oder Schwarz (RAL 9005)
- Gewicht: 2,8 kg
- Betriebstemperatur: -20 °C ~ +75 °C


Produktübersicht

Das robuste Leergehäuse von DIGITUS® ist die Grundlage für die Konfektionierung Ihrer individuellen Spleißbox. Neben den bereits vorkonfektionierten Spleißboxen von DIGITUS®, haben Sie hier die Möglichkeit, die Komponenten selber zusammenzustellen. Wir bieten zusätzlich ein umfangreiches Sortiment an Frontblenden, Kupplungen und Pigtails an, welches Sie für die Vervollständigung der Spleißboxen benötigen. Unsere Produkte unterlaufen einer ständigen Qualitätskontrolle und unterliegen den gültigen internationalen Standards und Normen in der Glasfaserverkabelung. Damit garantieren wir Ihnen optimale Leistung und beste Qualität für Ihr Netzwerk.


Artikelnummer Information

DN-96200-2U	DIGITUS® Glasfaser Spleißbox, ausziehbar, 2HE, 483 mm (19"), mit M20/M25-Verschraubung, Farbe Grau (RAL 7035), ohne Frontplatte
DN-96200-BL-2U	DIGITUS® Glasfaser Spleißbox, ausziehbar, 2HE, 483 mm (19"), mit M20/M25-Verschraubung, Farbe Schwarz (RAL 9005), ohne Frontplatte


Produktabbildungen

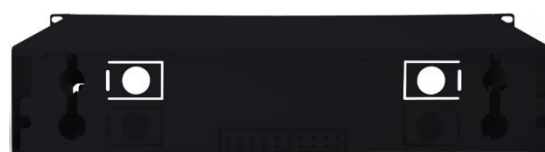

Technische Zeichnungen

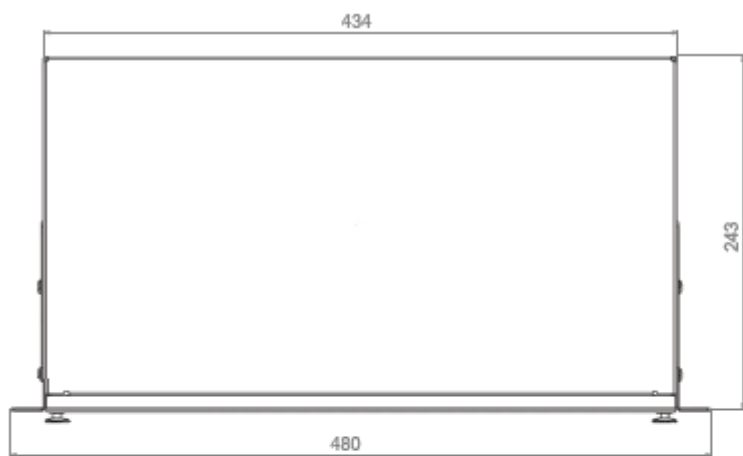

TOP VIEW

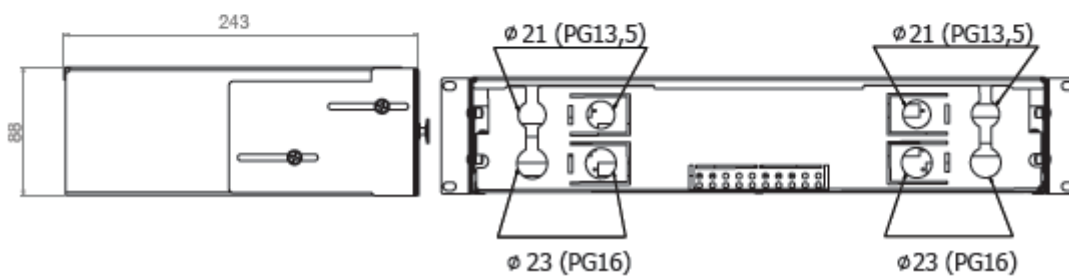

SIDE VIEW

BACK VIEW

Artikelnummer Information - Zubehör

Frontblenden (Farbe Grau, RAL 7035)

DN-96201-ST-2U	24x SC Duplex Frontblende, abgestuft
DN-96202-2U	48x SC Duplex Frontblende
DN-96205-2U	48x ST Simplex Frontblende
DN-96207-2U	48x LC Duplex, SC Simplex, E2000 Simplex Frontblende
DN-96207-ST-2U	48x LC Duplex, SC Simplex, E2000 Simplex Frontblende, abgestuft

Frontblenden (Farbe Schwarz, RAL 9005)

DN-96201-BL-ST-2U	24x SC Duplex Frontblende, abgestuft
DN-96202-BL-2U	48x SC Duplex Frontblende
DN-96205-BL-2U	48x ST Simplex Frontblende
DN-96207-BL-2U	48x LC Duplex, SC Simplex, E2000 Simplex Frontblende
DN-96207-BL-ST-2U	48x LC Duplex, SC Simplex, E2000 Simplex Frontblende, abgestuft

Kupplungen

ALWL-E2000-1	E2000 Kupplung (APC) Simplex, Diamond, 0,1 dB, mit Snap-In / Clip (A), Keramik-Ferrule
ALWL-E2000-2	E2000 Kupplung (APC) Simplex, Diamond, 0,1 dB, Farbe Grün, mit Schrauben
ALWL-E2000-3	E2000 Kupplung (APC) Simplex, Diamond, 0,1 dB, mit Snap-In / Schnellinstallations-Clip, Keramik-Ferrule
ALWL-E2000-4	E2000 Kupplung (APC) Duplex, Diamond, 0,1 dB, Farbe Grün, Singlemode, Keramik
ALWL-E2000-5	Diamond E2000/APC Dämpfungszelle 10 dB
DN-96007-1	DIGITUS [®] LC/LC Duplex-Kupplung, Farbe Blau, Zirkonia-Keramikhülle, Plastikgehäuse, Singlemode, inkl. Montagematerial
DN-96008-1	DIGITUS [®] LC/LC Duplex-Kupplung, Farbe Grau, Zirkonia-Keramikhülle, Plastikgehäuse, Multimode, inkl. Montagematerial
DN-96009-1	DIGITUS [®] LC/LC Duplex-Kupplung, Farbe Aqua, Zirkonia-Keramikhülle, Plastikgehäuse, Multimode, inkl. Montagematerial

DN-96003-1	DIGITUS [®] SC/SC Duplex-Kupplung, Farbe Blau, Zirkonia-Keramikhülle, Plastikgehäuse, Singlemode, inkl. Montagematerial
DN-96004-1	DIGITUS [®] SC/SC Duplex-Kupplung, Farbe Grau, Zirkonia-Keramikhülle, Plastikgehäuse, Multimode, inkl. Montagematerial
DN-96005-1	DIGITUS [®] SC/SC Duplex-Kupplung, Farbe Aqua, Zirkonia-Keramikhülle, Plastikgehäuse, Multimode, inkl. Montagematerial
DN-96013-1	DIGITUS [®] SC/PC Duplex-Kupplung, Metall, Zirkonia-Keramikhülle, Metallgehäuse, Singlemode, inkl. Montagematerial
DN-96015-1	DIGITUS [®] SC/PC Duplex-Kupplung, Zirkonia-Keramikhülle, Metallgehäuse, Singlemode, inkl. Montagematerial
DN-96001-1	DIGITUS [®] ST/ST Simplex-Kupplung, Metall, Zirkonia-Keramikhülle, Metallgehäuse, mit gelben Kappen, Singlemode
DN-96002-1	DIGITUS [®] ST/ST Simplex-Kupplung, Zirkonia-Keramikhülle, Metallgehäuse, mit schwarzen Kappen, Multimode
DN-96020-1	DIGITUS [®] ST/ST Duplex-Kupplung, Zirkonia-Keramikhülle, Metallgehäuse, Multimode
DN-96021-1	DIGITUS [®] ST/ST Duplex-Kupplung, Zirkonia-Keramikhülle, Metallgehäuse, Singlemode
DN-96010-1	DIGITUS [®] LC/LC Quad-Kupplung, Farbe Beige, Zirkonia-Keramikhülle, Plastikgehäuse, Multimode, inkl. Montagematerial
DN-96011-1	DIGITUS [®] LC/LC Quad-Kupplung, Farbe Aqua, Zirkonia-Keramikhülle, Plastikgehäuse, Singlemode, inkl. Montagematerial
DN-96012-1	DIGITUS [®] LC/LC Quad-Kupplung, Farbe Blau, Zirkonia-Keramikhülle, Plastikgehäuse, Singlemode, inkl. Montagematerial
DN-96016-1	DIGITUS [®] LC/LC Quad-Kupplung, Zirkonia-Keramikhülle, Metallgehäuse, Singlemode, inkl. Montagematerial
DN-96017-1	DIGITUS [®] LC/LC Quad-Kupplung, Zirkonia-Keramikhülle, Metallgehäuse, Multimode, inkl. Montagematerial

Pigtails

AL-9FPE2000-02I	E2000 Glasfaser-Pigtail R&M, Semi Tight Buffer, Singlemode 09/125 μ , Simplex, Länge 2 m, 8° APC
AL-9FPE2000-02I-1	E2000/APC (Diamond) Glasfaser-Pigtail, 0,1 dB, Singlemode 09/125, Länge 2 m, gelbe Farbummantelung
DK-25332-02	DIGITUS® LC Simplex Glasfaser-Pigtail, Loose Buffer, Multimode 50/125 μ , 12 Stk., Farbcode DIN IEC 304, Länge 2 m, Klasse OM2
DK-25332-02/3	DIGITUS® LC Simplex Glasfaser-Pigtail, Loose Buffer, Multimode 50/125 μ , 12 Stk., Farbcode DIN IEC 304, Länge 2 m, Klasse OM3
DK-25332-02-4	DIGITUS® LC/UPC 0,9 mm 12 farbiger LSZH Pigtail, Multimode 50/125 μ , Klasse OM4, Länge 2 m, Steckerfarbe RAL 4003
DK-29332-02	DIGITUS® LC Glasfaser-Pigtail, Loose Buffer, Singlemode 09/125 μ , 12 Stk., Farbcode DIN IEC 304, Länge 2 m, Klasse OS2
DK-25221-02	DIGITUS® SC Glasfaser-Pigtail, Loose Buffer, Multimode 50/125 μ , 12 Stk., Farbcode DIN IEC 304, Länge 2 m, Klasse OM2
DK-25221-02/3	DIGITUS® SC Glasfaser-Pigtail, Loose Buffer, Multimode 50/125 μ , 12 Stk., Farbcode DIN IEC 304, Länge 2 m, Klasse OM3
DK-25221-02-4	DIGITUS® SC/UPC 0,9 mm 12 farbiger LSZH-Pigtail, Multimode 50/125 μ , Klasse OM4, Länge 2 m, Steckerfarbe RAL 4003
DK-29221-02	DIGITUS® SC Glasfaser-Pigtail, Loose Buffer, Singlemode 09/125 μ , 12 Stk., Farbcode DIN IEC 304, Länge 2 m, Klasse OS2
DK-25112-02	DIGITUS® ST Glasfaser-Pigtail, Loose Buffer, Multimode 50/125 μ , 12 Stk., Farbcode DIN IEC 304, Länge 2 m, Klasse OM2
DK-25112-02/3	DIGITUS® ST Glasfaser-Pigtail, Loose Buffer, Multimode 50/125 μ , 12 Stk., Farbcode DIN IEC 304, Länge 2 m, Klasse OM3
DK-25112-02-4	DIGITUS® ST/UPC 0,9 mm 12 farbiger LSZH-Pigtail, Multimode 50/125 μ , OM4, Länge 2 m
DK-29112-02	DIGITUS® ST Glasfaser-Pigtail, Loose Buffer, Singlemode 09/125 μ , 12 Pcs., Farbcode DIN IEC 304, Länge 2 m, Klasse OS2

Vorkonfektionierte Spleißkassetten

A-96511-02-UPC	Spleißkassette mit 12 Pigtaills; vormontiert; ST (UPC); Multimode 50/125 µ OM2, farbige Pigtaills; LSZH
A-96511-02-UPC-3	Spleißkassette mit 12 Pigtaills; vormontiert; ST (UPC); Multimode 50/125 µ OM3, farbige Pigtaills; LSZH
A-96511-02-UPC-4	Spleißkassette mit 12 Pigtaills; vormontiert; ST (UPC); Multimode 50/125 µ OM4, farbige Pigtaills; LSZH
A-96911-02-APC	Spleißkassette mit 12 Pigtaills; vormontiert, ST (APC); Singlemode 9/125 µ, farbige Pigtaills; LSZH
A-96911-02-UPC	Spleißkassette mit 12 Pigtaills; vormontiert, ST (UPC); Singlemode 9/125 µ, farbige Pigtaills; LSZH
A-96611-02-UPC	Spleißkassette mit 12 Pigtaills; vormontiert, ST (UPC); Multimode 62,5/125 µ OM1, farbige Pigtaills; LSZH
A-96522-02-UPC	Spleißkassette mit 12 Pigtaills; vormontiert; SC (UPC); Multimode 50/125 µ OM2, farbige Pigtaills; LSZH
A-96522-02-UPC-3	Spleißkassette mit 12 Pigtaills; vormontiert; SC (UPC); Multimode 50/125 µ OM3, farbige Pigtaills; LSZH
A-96522-02-UPC-4	Spleißkassette mit 12 Pigtaills; vormontiert; SC (UPC); Multimode 50/125 µ OM4, farbige Pigtaills; LSZH
A-96922-02-APC	Spleißkassette mit 12 Pigtaills; vormontiert, SC (APC); Singlemode 9/125 µ, farbige Pigtaills; LSZH
A-96922-02-UPC	Spleißkassette mit 12 Pigtaills; vormontiert, SC (UPC); Singlemode 9/125 µ, farbige Pigtaills; LSZH
A-96622-02-UPC	Spleißkassette mit 12 Pigtaills; vormontiert, SC (UPC); Multimode 62,5/125 µ OM1, farbige Pigtaills; LSZH
A-96533-02-UPC	Spleißkassette mit 12 Pigtaills; vormontiert; LC (UPC); Multimode 50/125 µ OM2, farbige Pigtaills; LSZH
A-96533-02-UPC-3	Spleißkassette mit 12 Pigtaills; vormontiert; LC (UPC); Multimode 50/125 µ OM3, farbige Pigtaills; LSZH
A-96533-02-UPC-4	Spleißkassette mit 12 Pigtaills; vormontiert; LC (UPC); Multimode 50/125 µ OM4, farbige Pigtaills; LSZH
A-96933-02-APC	Spleißkassette mit 12 Pigtaills; vormontiert, LC (APC); Singlemode 9/125 µ, farbige Pigtaills; LSZH
A-96933-02-UPC	Spleißkassette mit 12 Pigtaills; vormontiert, LC (UPC); Singlemode 9/125 µ, farbige Pigtaills; LSZH
A-96633-02-UPC	Spleißkassette mit 12 Pigtaills; vormontiert, LC (UPC); Multimode 62,5/125 µ OM1, farbige Pigtaills; LSZH