




USB 2.0 4+1 BAĞLANTI NOKTALI PCI EXPRESS KART

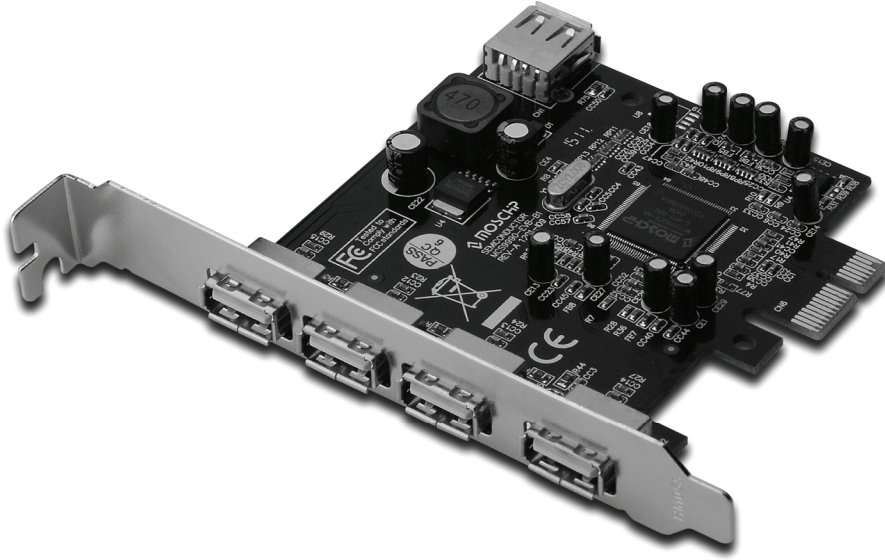

Kullanıcı Kılavuzu

DS-30202-1

Özellikler ve Sağladığı Faydalar

1. PCI Express Base Specification Revision 1.1 ile tamamen uyumludur.
2. Tek yönlü (1 adet) PCI Express 2.5 Gbps'ye kadar performans hızı.
3. Evrensel Seri Yolu belirtim revizyonu 2.0 ile uyumludur.
4. Bağımsız dört harici ve bir dahili USB 2.0 yüksek hızlı bağlantı noktaları sağlar (dahili bağlantı noktası, 1. harici bağlantı noktasıyla paylaşıyor).
5. Çoklu USB 2.0 ve USB 1.1 aygıtların eş zamanlı işlemlerini destekler.
6. Aşağıdaki veri hızlarını destekler:
Düşük hız (1.5 Mbps) / Tam hız (12 Mbps) / Yüksek hız (480 Mbps)
Sistemden ilave güç kaynağı almak için yerleşik 4 pinli güç konektörü.

Sistem Gereksinimleri

1. Windows® XP/Vista/Win 7 (32/64 bit)
2. Bir adet kullanılabilir PCI Express yuvası

Kutu İçeriği

- 1 adet USB2.0 4+1 Bağlantı Noktalı PCI Express Kart
- 1 adet Sürücü CD'si
- 1 adet Kullanıcı Kılavuzu

Donanımın Takılması

1. Bilgisayarınızı kapatın.
2. Bilgisayarınızın fişini çekerek kapağını sökün.
3. Kullanılabilir bir PCIe yuvasından yuva braketini çıkarın.
4. Kartı takmak için, kartın veri yolu bağlayıcısını ana kart üzerindeki seçilen PCIe yuvasıyla dikkatli şekilde hizalayın. Kartı hafifçe aşağıya doğru itin.
5. Kartı sağlamlaştırmak için yuva braketi tutma vidasını takın.
6. Bilgisayar kapağını yerine takın ve bilgisayarın fişini prize takın.

Sürücünün Yüklenmesi

Windows XP (32-bit/64-bit) için

Windows XP açıldığında USB 2.0 PCI Express kart, sürücü yükleme işlemi yapılmaksızın otomatik olarak yüklenir.

Windows Vista/7 (32-bit/64-bit) için

Windows Vista/7 açıldığında USB 2.0 PCI Express kart, sürücü yükleme işlemi yapılmaksızın otomatik olarak yüklenir.

USB 2.0 PCI Express kart, aşağıda gösterildiği gibi Aygıt Yöneticisinde dört örnek Standart EHCI USB Ana Bilgisayar denetleyicisi ve dört standart OHCI USB ana bilgisayar denetleyicisi bağlantı noktalarını bulur.

