




## PCI Express USB 3.1 2-Port Card

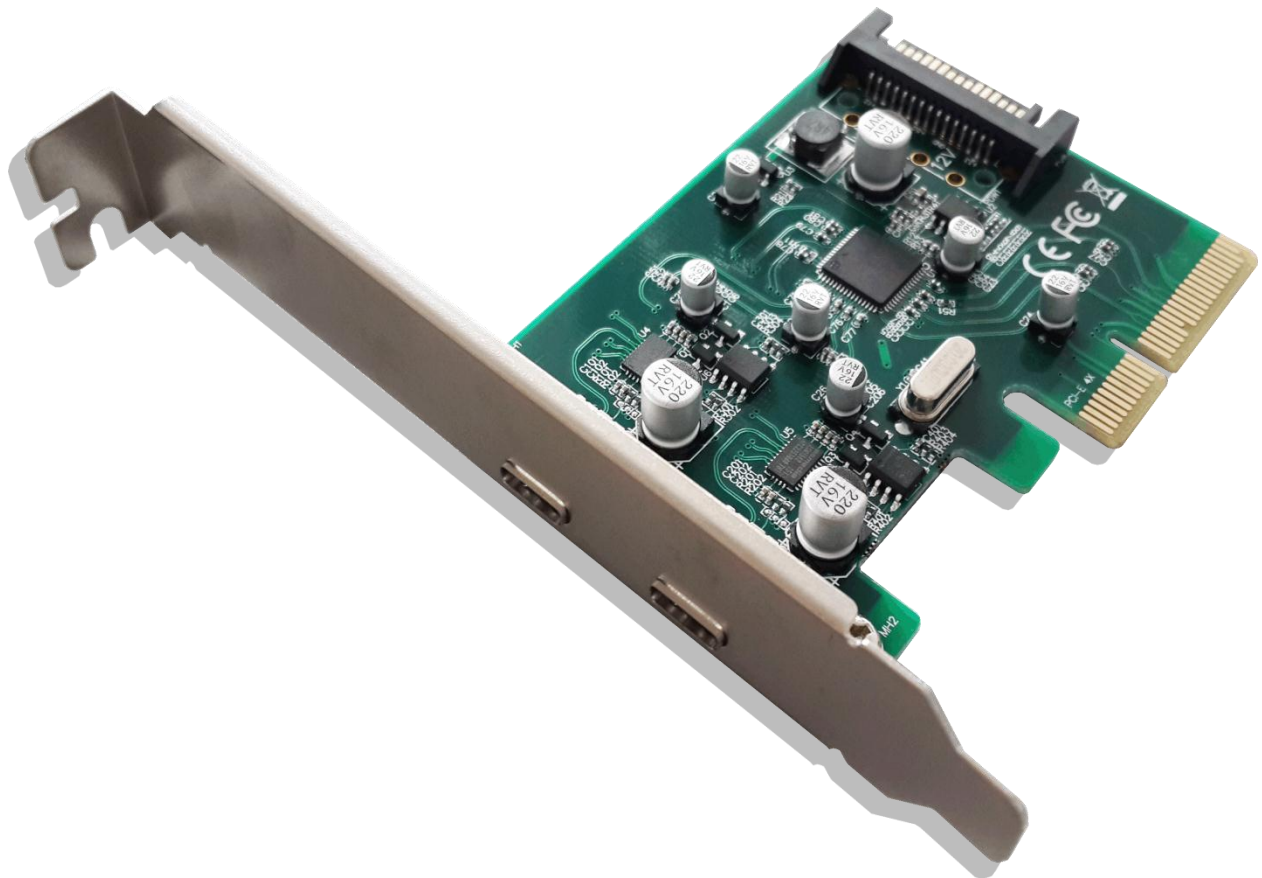

**Gebruikshandleiding**

DS-30223

## Eigenschappen

- PCI Express Base-specificatie revisie 2.0 dual-lane (x2)
- Conform Universal Serial Bus 3.1-specificatie Gen2
- Conform xHCI (eXtensible Host Controller Interface) specificaties revisie 1.1.
- Conform PCI-bus Power Management Interface specificatie revisie 1.2
- Compatibel met USB-Attached SCSI-protocol revisie 1.1
- Ondersteunt de gelijktijdige werking van meerdere USB 3.1, 3.0, USB 2.0 en USB 1.1-apparaten
- Ondersteunt USB gegevensoverdrachtssnelheid van 10G/5G/480/12/1,5 Mbps.
- Uitbreiding voor dual externe USB3.1 Super-Speed plus Type-C-poorten op het systeem
- Elke USB-poort levert maximaal +5 V DC/900 mA vermogen aan het USB-apparaat
- Ingebouwde overstroombeveiliging op elke USB-poort
- Ondersteunt de ontwaakfunctie op afstand via een USB-toetsenbord of -muis
- Ingebouwde SATA-15-pins voedingsconnector om extra voeding van het systeem te krijgen
- Hot-swapping-functie die toelaat het systeem aan te sluiten/te verwijderen zonder het systeem uit te schakelen.
- Ondersteunt Windows® Server2003/Vista/7/8/8.1/10/server2012 R2 x64 (32/64 bit)
- Chipset: ASM1142


## Systeemvereisten

- Windows® Server2003/Vista/7/8/8.1/server2012 R2 x64 (32/64 bit)
- Één vrije PCI Express x4 of x16 slot (aanbevolen PCI Express 2.0)  
**\*NIET ondersteund: PCI-Express x1 slot**

## Leveringsomvang

- 1 x PCI Express USB 3.1 2-Port Card
- 1 x CD met stuurprogramma
- 1 x Gebruikshandleiding

## Beschrijving van de hardware

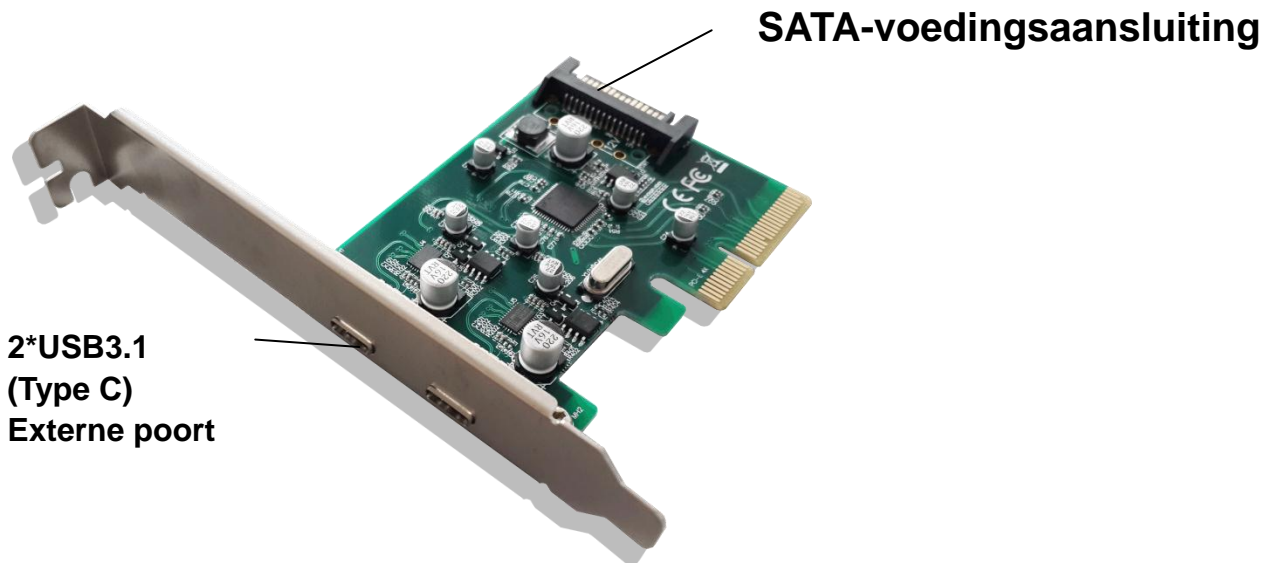

## Hardware Installeren

1. Schakel de stroom naar uw computer uit.
2. Trek het netsnoer uit en verwijder de behuizing van de computer.
3. Verwijder het slotplaatje van een beschikbaar PCIe X16-slot.
4. Zorg er bij de installatie voor dat de bus-connector zorgvuldig overeenkomt met het geselecteerde PCIe-slot op het moederbord. Druk de plaat stevig omlaag.
- \* *De PCI Express USB3.1-kaart moet worden aangesloten via de SATA-voedingskabel op de SATA-voedingsaansluiting*
5. Plaats de schroef van het slotplaatje terug om de kaart stevig op haar plaats te houden.
6. Plaats de behuizing terug op de computer en sluit het netsnoer opnieuw aan.

## Stuurprogramma-installatie

### Voor Windows® Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10

1. Plaats de CD met het stuurprogramma voor de USB 3.1 2-Port PCI Express-kaart in uw cd-romspeler.
2. Open de cd-romspeler
3. Voer het bestand "**Setup.exe**" uit
4. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

## **Om de installatie van het stuurprogramma te controleren**

Klik op “**Device Manager**” (apparaatbeheer) in de systeemeigenschappen die u vindt op het Windows configuratiescherm. U zou een “**ASMedia XHCI 1.1 Controller**” onder de “**Universal Serial Bus controllers**” moeten zien.