




Karta PCI Express z dwoma portami USB 3.1

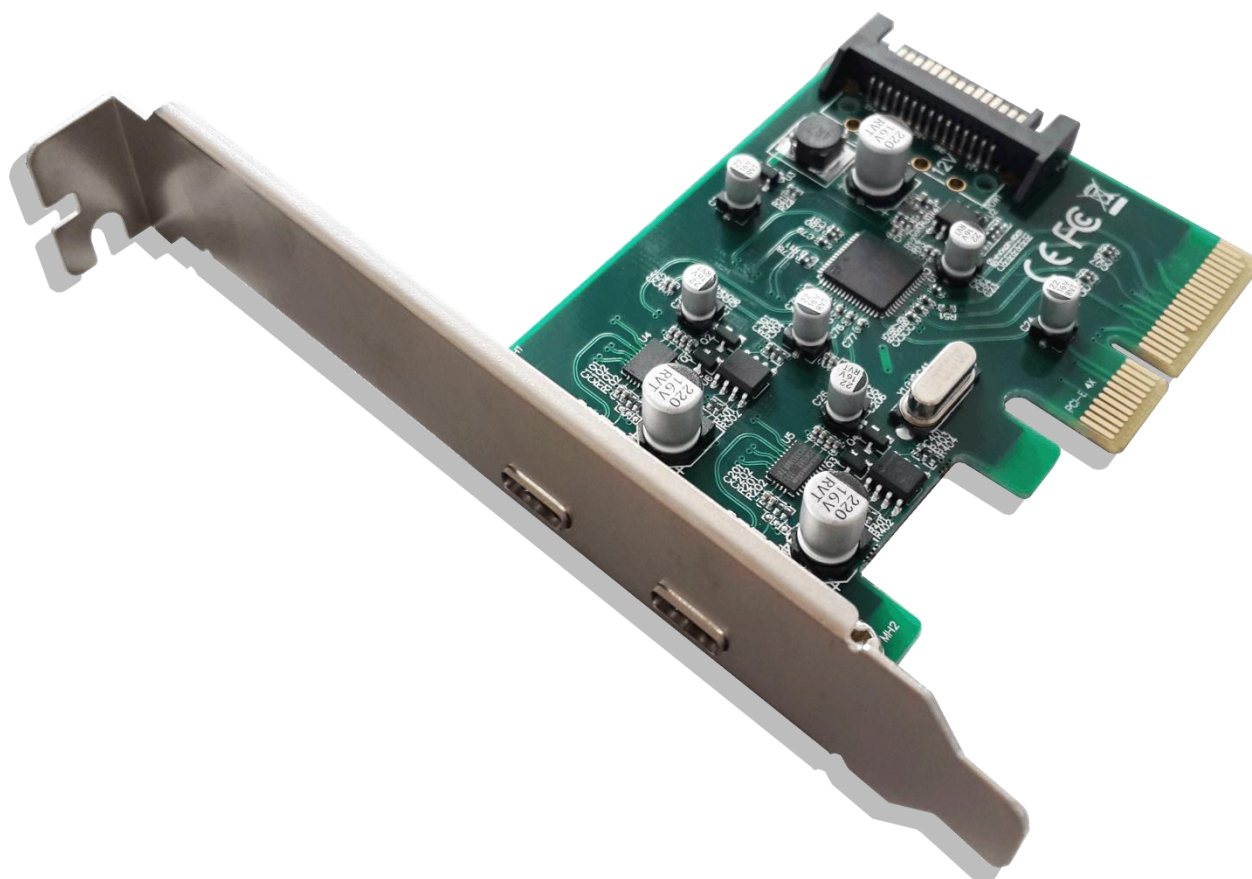

Instrukcja użytkowania

DS-30223

Właściwości

- Zgodność ze specyfikacją PCI Express Base Specification Revision 2.0, karta dwuliniowa (x 2)
- Obsługa standardu uniwersalnej magistrali szeregowej (USB) 3.1 Gen2
- Zgodność ze specyfikacjami xHCI (eXtensible Host Controller Interface) Revision 1.1.
- Zgodność ze specyfikacją interfejsu zarządzania energią magistrali PCI Revision 1.2
- Zgodność z protokołem USB Attached SCSI Revision 1.1
- Jednoczesna obsługa wielu urządzeń USB 3.1, USB 3.0, USB 2.0 i USB 1.1
- Obsługa przesyłania danych za pośrednictwem portu USB z prędkością 10/5 Gb/s oraz 480/12/1,5 Mb/s.
- Możliwość rozbudowy systemu o dwa zewnętrzne porty USB 3.1 Super-Speed Plus typu C
- Każdy z portów USB zapewnia podłączonym urządzeniom USB maksymalne zasilanie +5 V DC/900 mA
- Każdy port USB posiada wbudowane zabezpieczenie nadprądowe
- Obsługa funkcji zdalnego wybudzania urządzenia za pomocą klawiatury USB lub myszy
- Wbudowane 15-stykowe złącze zasilania SATA w celu dostarczania dodatkowego zasilania z systemu
- Funkcja wymiany podczas pracy umożliwia podłączenie/odłączenie urządzenia bez konieczności wyłączenia systemu.
- Obsługa systemów operacyjnych Windows[®] Server 2003/Vista/7/8/8.1/10/Server 2012 R2 x64 (32/64 bity)
- Chipset: ASM1142

Wymagania systemowe


- System operacyjny Windows[®] Server 2003/Vista/7/8/8.1/Server 2012 R2 x64 (32/64 bity)
- Jedno dostępne gniazdo PCI Express x4 lub x16 (Zalecane gniazdo PCI Express 2.0)

****Gniazdo PCI-Express x1 nie jest obsługiwane***

Zawartość opakowania

- 1 karta PCI Express z dwoma portami USB 3.1
- 1 płyta CD ze sterownikami
- 1 instrukcja obsługi

Opis sprzętu

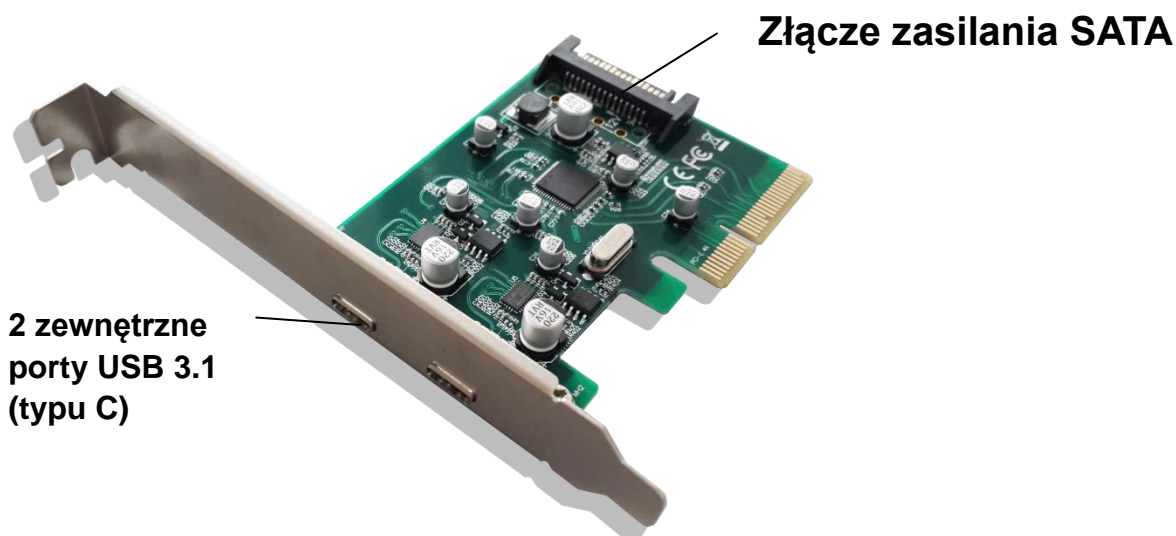

Instalacja sprzętu

1. Odłącz komputer od zasilania.
2. Odłącz przewód zasilania i usuń obudowę komputera.
3. Usuń zaślepkę z dostępnego gniazda PCIe x16.
4. Aby przymocować kartę, dopasuj złącze szeregowo karty do odpowiedniego gniazda PCIe na płycie głównej. Dobrze dociśnij kartę do płyty.
- * *Karta PCI Express USB 3.1 musi być podłączona do złącza zasilania SATA za pomocą przewodu zasilania SATA*
5. Przymocuj ponownie zaślepkę za pomocą śrub przytrzymujących.
6. Przymocuj ponownie obudowę komputera i ponownie podłącz przewód zasilania.

Instalacja sterownika

W systemie operacyjnym Windows® Vista/7/8/8.1/10

1. Włóż do napędu CD-ROM płytę ze sterownikami, która została dołączona do karty PCI Express z dwoma portami USB 3.1.
2. Kliknij napęd CD-ROM
3. Uruchom plik „**Setup.exe**”
4. Aby zakończyć instalację, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Sprawdzanie poprawności instalacji sterownika

Kliknij zakładkę „**Device Manager**” (**Menedżer urządzeń**) w System Properties (System), dostępną z Control panel (Panelu sterowania) Windows. W pozycji „**Universal Serial Bus Controllers (Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej)** ” powinna się wyświetlić nazwa „**ASMedia XHCI 1.1 Controller**”.