




Cartão 2 Portas PCI Express USB 3.1

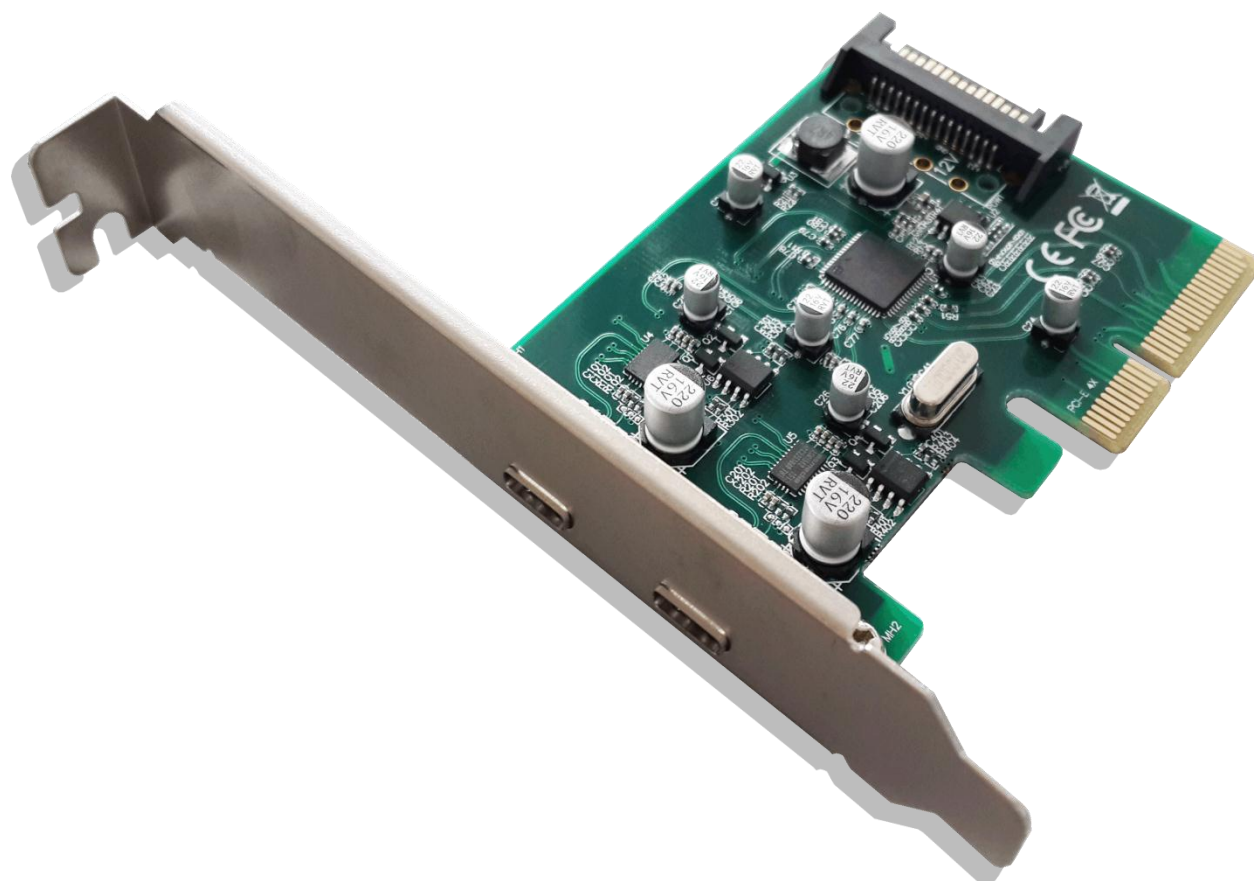

Manual do Utilizador

DS-30223

Funcionalidades

- Revisão 2.0 da Especificação Base do PCI Express duas vias (x2)
- Compatível com a Especificação Barramento em Série Universal 3.1 Gen2
- Compatível com a Revisão 1.1 das especificações xHCI (Interface do Controlador Anfitrião eXtensível).
- Compatível com a Revisão 1.2 da Especificação da interface de gestão de Alimentação do Barramento PCI
- Compatível com Revisão 1.1 do protocolo SCSI Anexado a USB
- Suporta funcionamento simultâneo de dispositivos USB 3.1, 3.0, USB 2.0 e USB 1.1
- Suporta velocidade de transferência de dados de 10G/5G/480/12/1,5 Mbps.
- Expande no sistema portas tipo C USB3.1 dupla externa Super-Velocidade plus
- Cada porta fornece um máximo de saída de alimentação +5VDC/900mA para o dispositivo USB
- Proteção integrada de sobre corrente em cada porta USB
- Suporta a função de ativação do dispositivo remoto a partir do teclado USB ou do rato
- Conector de alimentação SATA 15 pinos integrado para receção de fornecimento de alimentação extra a partir do sistema
- Função de comutação a quente permite-lhe ligar e desligar dispositivos sem ter que desligar o sistema.
- Suporta Servidor Windows® 2003/Vista/7/8/8.1/10 /servidor2012 R2 x64 (32/64 bit)
- Circuito integrado da placa-mãe: ASM1142


Requerimentos do sistema

- Servidor Windows® 2003/Vista/7/8/8.1/servidor 2012 R2 x64 (32/64 bit)
- Um PCI Express disponível x4 ou x16 entradas (PCI Express 2.0 recomendado)
***PCI-Express x1 entrada NÃO suportado**

Conteúdo da Embalagem

- 1 x Cartão PCI Express USB 3.1 2-Portas
- 1 x CD Controlador
- 1 x Manual do Utilizador

Descrição do Hardware

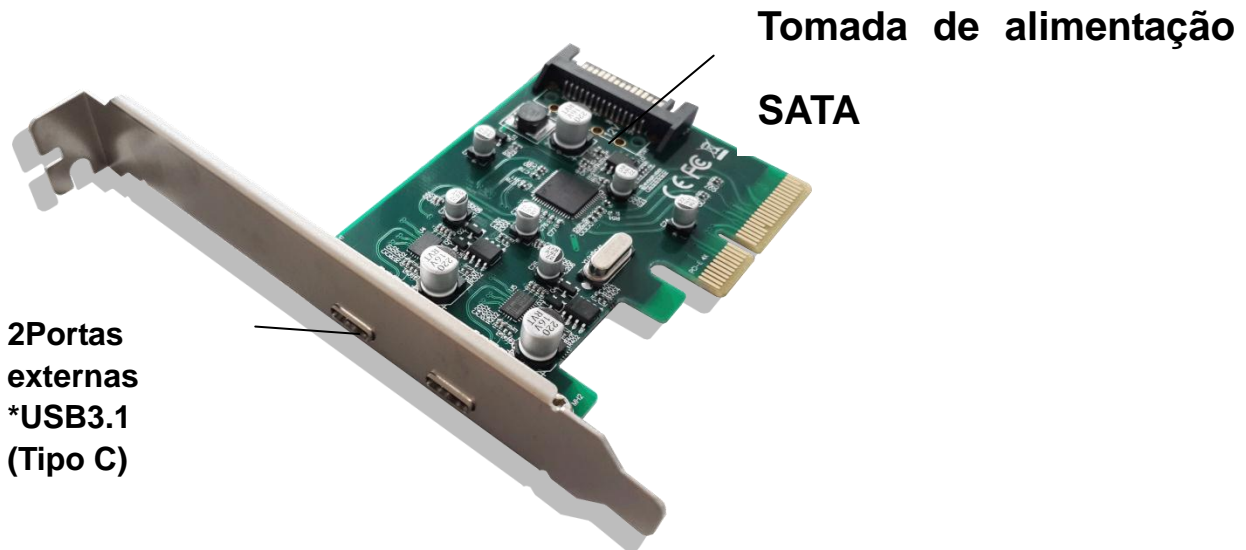

Instalação do Equipamento

1. Desligar a alimentação do seu computador.
2. Remover o cabo de alimentação e remover a tampa do seu computador.
3. Remover o suporte da entrada de uma das entradas PCIe X16 disponíveis.
4. Para instalar o cartão, alinhar cuidadosamente o conector de barramento do cartão com a entrada PCIe selecionada na placa-mãe. Pressionar a placa para baixo com firmeza.
- * *O Cartão PCI Express USB3.1 deve estar ligado a um cabo de alimentação SATA numa tomada de alimentação SATA*
5. Voltar a colocar os parafusos de fixação do suporte da entrada para fixar o cartão.
6. Voltar a colocar a tampa do computador e a ligar o cabo de alimentação.

Instalação do controlador

Para Windows® Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10

1. Introduzir o controlador CD com o Cartão PCI Express USB 3.1 2 Portas no seu controlador CD-ROM.
2. Abrir o controlador CD-ROM
3. Executar o ficheiro "**Setup.exe**"
4. Seguir as instruções no ecrã para finalizar a instalação.

Para verificar a instalação do controlador

Clicar no separador "**Device Manager**" em Propriedades do Sistema, o qual acede a partir do Painel de Controlo do Windows. Deverá visualizar um "**ASMedia XHCI 1.1 Controller**" no item "**Universal Serial Bus controllers**".