




Tarjeta PCI Express de 2 puertos USB 3.1

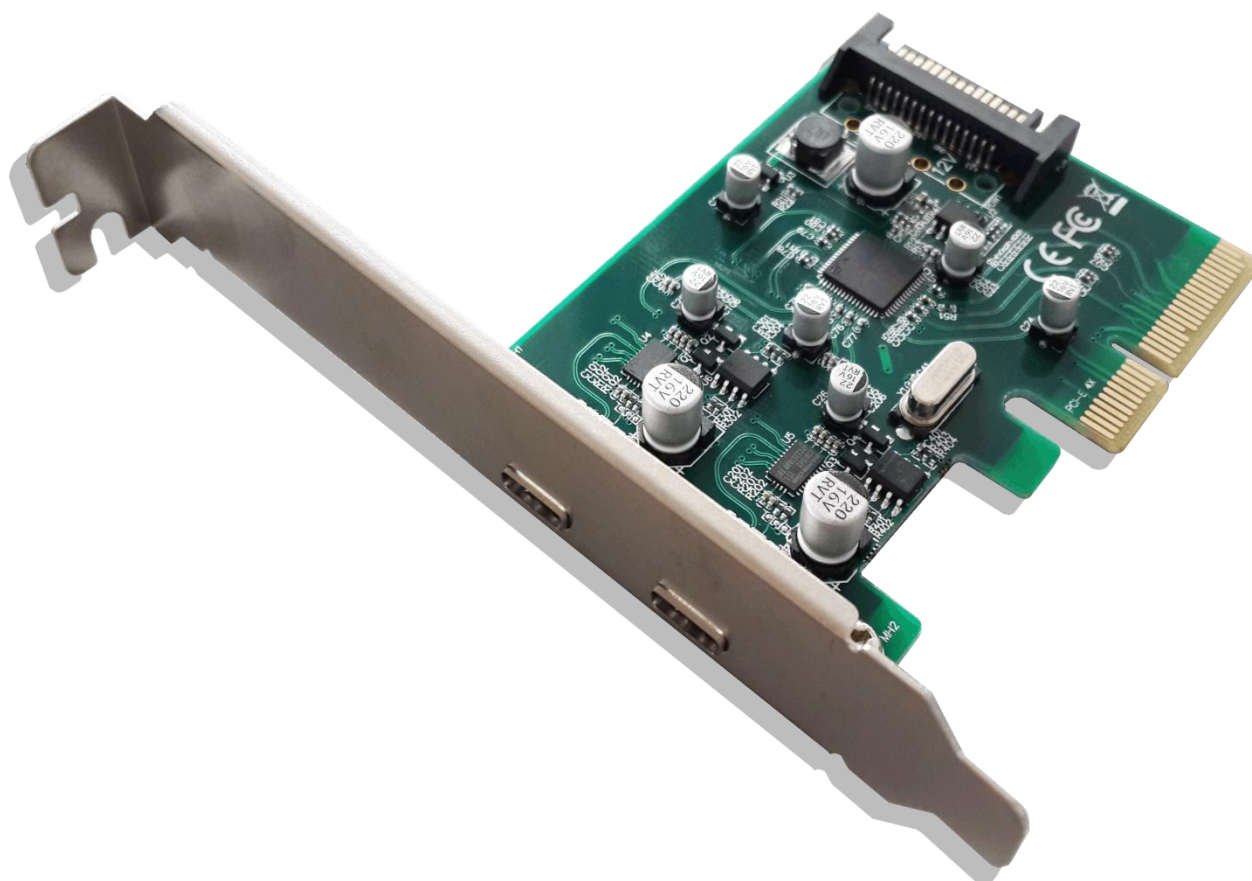

Manual del usuario

DS-30223

Características

- Especificación PCI Express Base Revisión 2.0 doble vía (x2)
- Conforme a la especificación Universal Serial Bus 3.1 Gen2
- Conforme a las especificaciones xHCI (eXtensible Host Controller Interface) Revisión 1.1.
- Conforme a la especificación de interfaz de gestión de la energía PCI Bus Revisión 1.2
- Conforme al protocolo SCSI con conexión USB Revisión 1.1
- Permite el funcionamiento simultáneo de varios dispositivos USB 3.1, 3.0, USB 2.0 y USB 1.1
- Soporta una velocidad de transferencia de datos de 10G/5G/480/12/1,5 Mbps.
- Amplía dos puertos externos USB 3.1 de súper velocidad más puertos tipo C del sistema
- Cada puerto USB suministra una potencia máxima de salida de +5 V CC/900 mA al dispositivo USB
- Protección frente a sobre corriente integrada en cada puerto USB
- Permite activar los dispositivos de manera remota desde un teclado o ratón USB
- Incluye un conector de energía SATA-15 pines para recibir energía extra desde el sistema
- La función de cambio en caliente permite conectar/desconectar dispositivos sin apagar el sistema.
- Compatible con Windows® Server2003/Vista/7/8/8.1/10/server2012 R2 x64 (32/64 bit)
- Chip:ASM1142

Requisitos del sistema


- Windows® Server2003/Vista/7/8/8.1/server2012 R2 x64 (32/64 bit)
- Una tarjeta PCI Express de 4 o 16 ranuras disponible (Recomendamos PCI Express 2.0)

****NO compatible con PCI-Express de 1 ranura***

Contenido de la caja

- 1 x tarjeta PCI Express USB 3.1 de 2 puertos
- 1 x CD con controladores
- 1 x Manual de usuario

Descripción del hardware

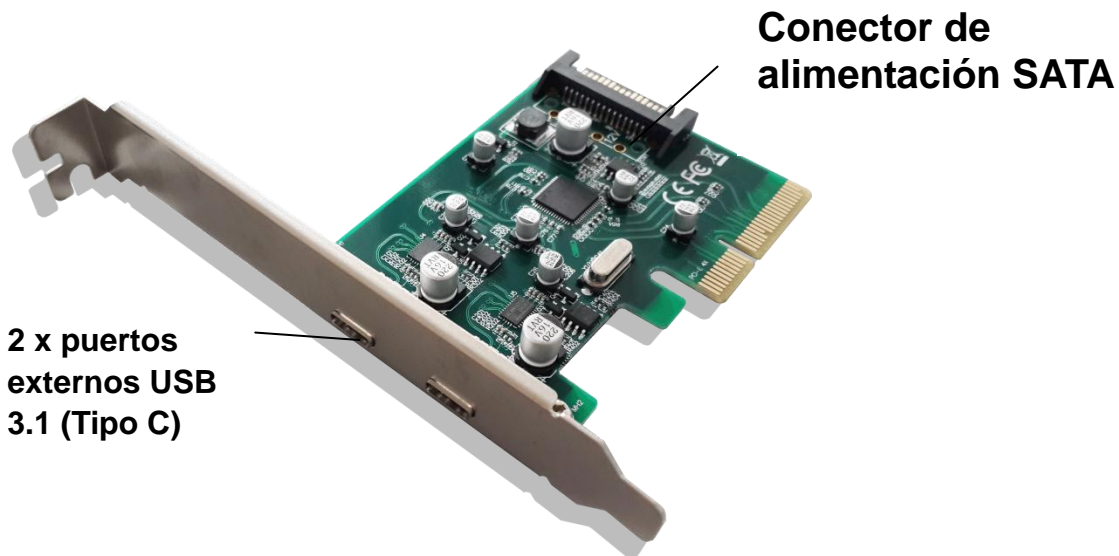

Instalación del hardware

1. Desconecte la alimentación de su ordenador.
2. Desenchufe el cable eléctrico y retire la cubierta de su ordenador.
3. Extraiga el soporte de la ranura de una ranura PCI6 X 16 disponible.
4. Para instalar la tarjeta, alinee cuidadosamente el conector bus de la tarjeta con la ranura PCIe escogida en la placa base. Presione firmemente la placa.
- * *La tarjeta PCI Express USB 3.1 C debe conectar el cable de alimentación SATA al conector de alimentación SATA*
5. Vuelva a apretar el tornillo del soporte de la ranura para fijar la tarjeta.
6. Vuelva a colocar la cubierta del PC y vuelva a conectar el cable eléctrico.

Instalación del Driver

Para Windows® Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10

1. Por favor, inserte el CD del controlador incluido con su Tarjeta PCI Express de 2 puertos USB 3.1 en su unidad de CD-ROM.
2. Abra la unidad de CD-ROM
3. Ejecute el archivo "**Setup.exe**"
4. Siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación.

Para verificar la instalación del controlador

Haga clic en la pestaña “**Device Manager**”, en Propiedades del Sistema, a lo cual se accede desde el panel de control de Windows. Deberá aparecer “**ASMedia XHCI 1.1 Controller**” bajo el elemento “**Universal Serial Bus controllers**”.