




2 Baęlantı Noktalı USB 3.1 PCI Express Kartı

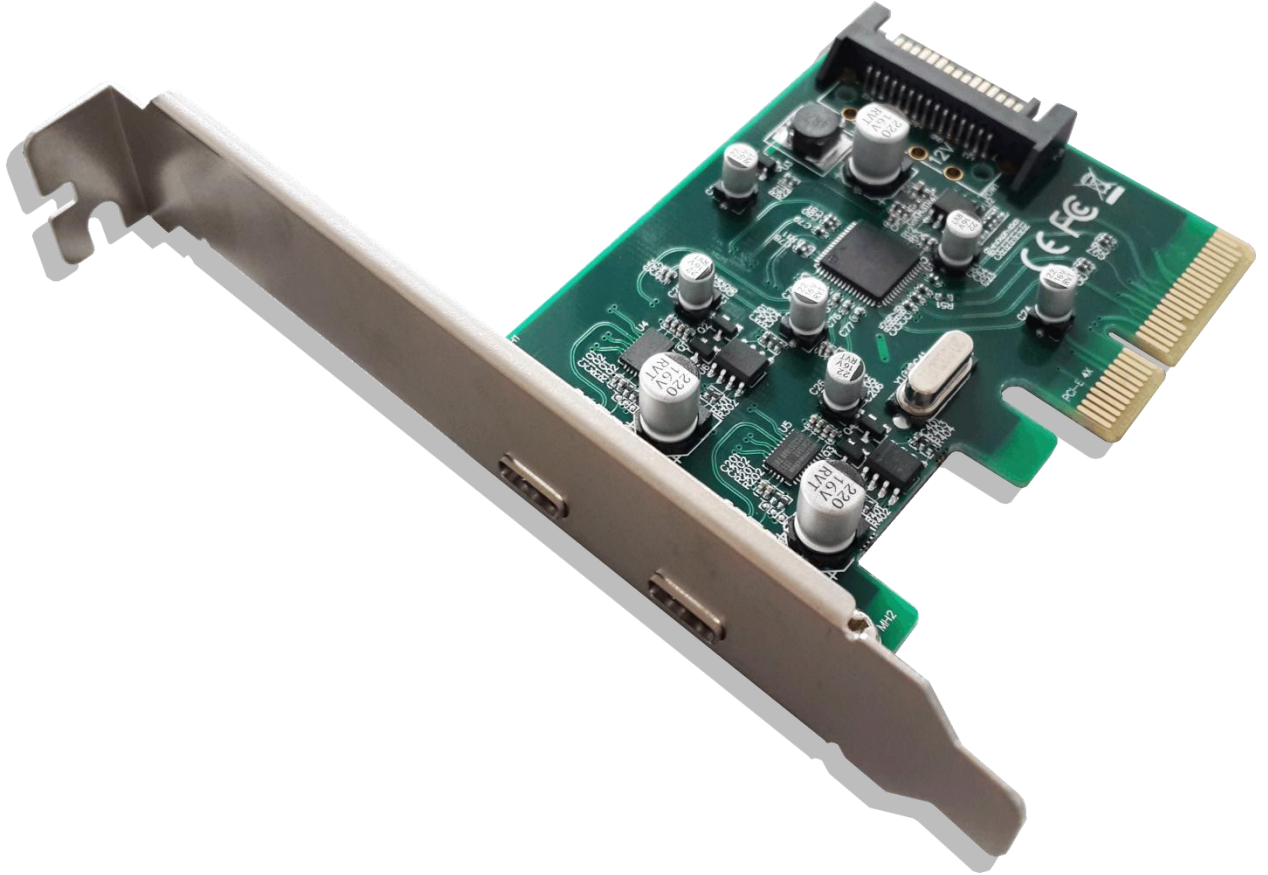

Kullanıcı kılavuzu

DS-30223

Özellikler

- PCI Express Temel Teknik Özellikler Uyarlama 2.0 çift hat (x2)
- Evrensel Seri Veri Yolu 3.1 Teknik Özellikleri Gen2 ile uyumlu
- xHCI (Genişletilebilir Ana Bilgisayar Denetleyici Arabirimi) Teknik Özellikleri Uyarlama 1.1 ile uyumlu.
- PCI Veri Yolu Güç Yönetimi Arabirimi Teknik Özellikleri Uyarlama 1.2 ile uyumlu
- USB Takılı SCSI İletişim Kuralı Uyarlama 1.1 ile uyumlu
- Birden fazla USB 3.1, 3.0, USB 2.0 ve USB 1.1 aygıtın eş zamanlı çalışmasını destekler
- 10 G/5 G/480/12/1,5 Mbps USB veri aktarım hızlarını destekler.
- Sistemdeki çift harici USB 3.1 Super-Speed plus Tip C bağlantı noktalarını genişletir
- Her USB bağlantı noktası USB aygıtına en fazla +5 VDC/900 mA güç çıkışı sağlar
- Her USB bağlantı noktasında yerleşik aşırı akım koruması
- USB klavye veya fare aracılığıyla aygıtı uzaktan uyandırma işlevini destekler
- Sistemden ek güç almak için yerleşik SATA 15 pimli güç bağlayıcı
- Çalışırken değiştirme özelliği, sistemi kapatmadan aygıtın bağlanmasına/bağlantısının kesilmesine olanak tanır.
- Windows® Server 2003/Vista/7/8/8.1/10/Server 2012 R2 x64 (32/64 bit) destekler
- Yonga Ailesi: ASM1142


Sistem Gereksinimleri

- Windows® Server 2003/Vista/7/8/8.1/Server 2012 R2 x64 (32/64 bit)
- Kullanılabilir bir tane PCI Express x4 veya x16 yuvası (Önerilen PCI Express 2.0)
***PCI-Express x1 yuva desteklenmez**

Paket İçindekiler

- 1 adet 2 Bağlantı Noktalı USB 3.1 PCI Express Kartı
- 1 adet Sürücü CD'si
- 1 adet Kullanıcı Kılavuzu

Donanım Açıklaması

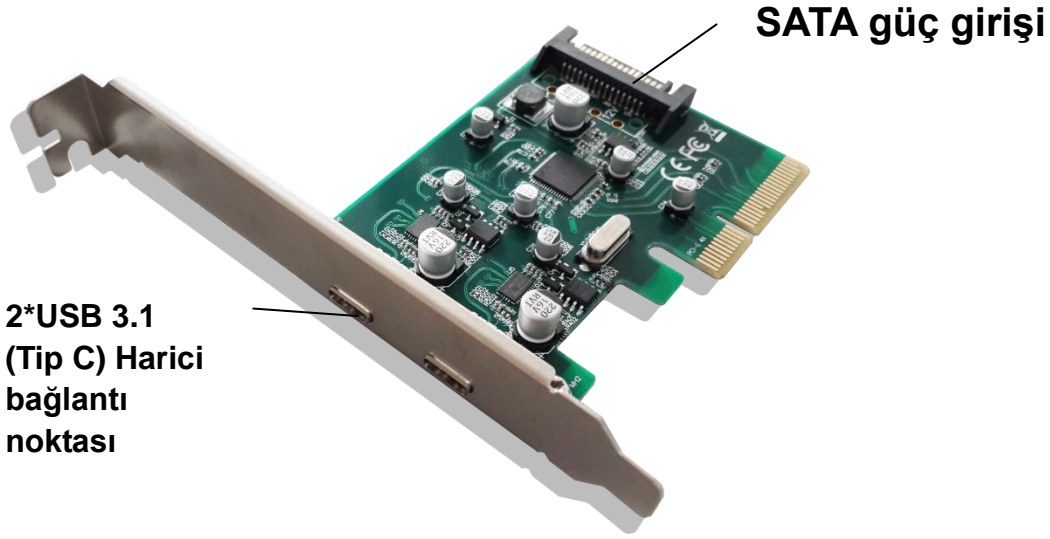

Donanım Kurulumu

1. Bilgisayarınızın gücünü kapatın.
2. Güç kablosunu çekin ve bilgisayarınızın kapağını çıkarın.
3. Kullanılabilir bir PCIe X16 yuvasından yuva bağlantı parçasını çıkarın.
4. Kartı takmak için, kartın veri yolu bağlayıcısını ana kartta seçilen PCIe yuvasıyla dikkatlice hizalayın. Kartı sıkıca aşağı doğru itin.
- * *USB 3.1 PCI Express Kartı SATA güç kablosu SATA güç girişine takılmalıdır*
5. Kartı sabitlemek için, yuva bağlantı parçasının vidasını yerine takın.
6. Bilgisayar kapağını takın ve güç kablosunu tekrar bağlayın.

Sürücü Kurulumu

Windows® Vista/Win 7/Win 8/Win 8.1/Win 10 için

1. Lütfen 2 Bağlantı Noktalı USB 3.1 PCI Express Kartıyla birlikte gelen sürücü CD'sini CD-ROM sürücünüze yerleştirin.
2. CD-ROM sürücüyü açın
3. "**Setup.exe**" dosyasını çalıştırın.
4. Yükleme tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Sürücünün Yüklendiğini Doğrulamak İçin

Windows Denetim Masası aracılığıyla erişeceğiniz Sistem Özellikleri kısmında “**Device Manager**” sekmesine tıklayın. “**Universal Serial Bus controllers**” ögesi altında “**ASMedia XHCI 1.1 Controller**” şeklinde bir belirtim görmelisiniz.