




Connecteur M.2 NGFF (Next Generation Form Factor) vers carte PCIe 19 broches 2 ports USB 3.0

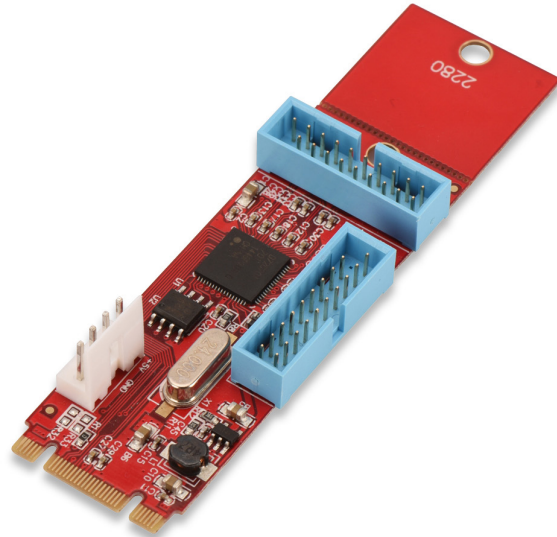

DS-30224 Guide d'utilisation

Caractéristiques principales

1. Connecte le B-key ou le M-key NGFF de carte mère à un périphérique USB
2. Conforme à la spécification PCI Express 1.0 M.2.
3. Conforme aux spécifications USB 3.0.
4. Prend en charge des taux de transfert de données jusqu'à 5 Gb/s.
5. Prend en charge le socket 2 (B-Key) et le socket 3 (M-Key).
6. Deux ports USB 3.0 19 broches et deux connecteurs mâles M.2 NGFF Key B + Key M disponibles.
7. 2 trous de vis 2260/2280 disponibles.
8. Connecteur d'alimentation 4 broches pour disque souple disponible pour la stabilité de l'alimentation.
9. Installation facile et sans pilote.
10. Prend en charge tout système d'exploitation, tels que Windows, WinCE, Linux, etc.

Guide d'installation rapide

Étape 1 : Insérez DS-30224 dans le slot M.2 NGFF de la carte mère.

Étape 2 : fixez DS-30224 sur la carte mère à l'aide de vis.

Étape 3 : L'alimenter par le câble d'alimentation 4 broches

Étape 4 : Installez le pilote pour le chipset D720201

Contenu de l'emballage

- 1 X M.2 NGFF Key M + Key B vers carte convertisseur 2 ports USB 3.0 19 broches
- 1 X Câble d'alimentation 4 broches pour disque souple vers Molex
- 1 X Tourne vis
- 1 X Vis
- CD du Pilote de Périphérique
- Guide d'utilisation

La ASSMANN Electronic GmbH, déclare par les présentes, que cet appareil est en conformité avec les exigences de la Directive 2014/30/EU et avec celles de la Directive 2011/65/EU sur la conformité RoHS. La déclaration de conformité complète peut être demandée par courrier à l'adresse du fabricant mentionnée ci-dessous.

Avertissement:

Ce dispositif appartient à la classe B. Ce dispositif est susceptible de provoquer des perturbations radio-électriques dans une zone habitable. Il peut être exigé à l'utilisateur de prendre des mesures appropriées

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Germany

