




USB3.0 PCIe-Karte NGFF (M.2) zu 2 x 19-poligen Anschlüssen

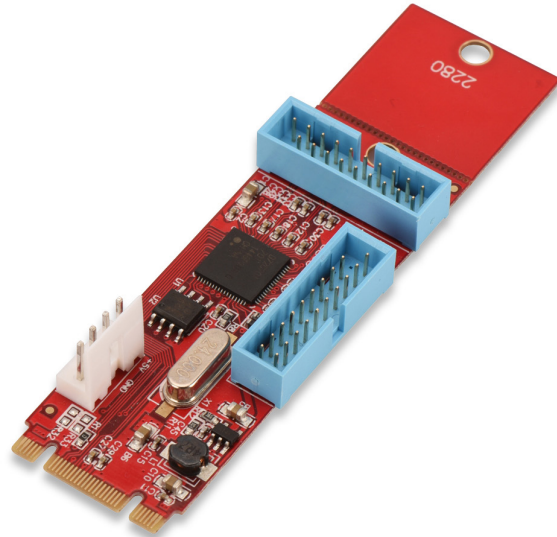

DS-30224 Bedienungsanleitung

Hauptmerkmale

1. Verbindet ein NGFF Key B oder M Mainboard mit USB-Geräten
2. Erfüllt die PCI-Express-M.2-Spezifikation 1.0
3. Erfüllt die USB 3.0-Spezifikation.
4. Unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 5,0 GBit/s.
5. Unterstützt Sockel 2 (Key B) und Sockel 3 (Key M).
6. Zwei 19-polige USB3.0-Anschlüsse und ein NGFF M.2 Key B und M Stecker vorhanden.
7. 2 Schraubenlöcher 2260/2280.
8. 4-poliger Floppy-Stromanschluss für stabile Stromversorgung.
9. Einfache Installation und keine Treiber erforderlich.
10. Unterstützt jedes BS wie Windows, Mac und Linux usw.

Kurzanleitung zur Installation

Schritt 1: Stecken Sie die Karte DS-30224 in einen M.2 (NGFF) Steckplatz auf dem Mainboard.

Schritt 2: Schrauben Sie die Karte DS-30224 auf dem Mainboard fest.

Schritt 3: Schließen Sie das 4-polige Stromversorgungskabel des Netzteils an

Schritt 4: Installieren Sie den Treiber für den Chipsatz - D720201

Packungsinhalt

- 1 x Konverterkarte NGFF(M.2) Key M + B zu zwei 19-poligen USB3.0 Anschlüssen
- 1 x 4-poliges Floppy- zu Molex Stromversorgungskabel
- 1 x Schraubendreher
- 1 x Schraube
- Treiber-CD
- Bedienungsanleitung

Hiermit erklärt die ASSMANN Electronic GmbH, das der Artikel in Übereinstimmung mit den Anforderung und Vorschriften der Richtlinien 2014/30/EU und RoHS 2011/65/EU befindet. Die vollständige Konformitätserklärung können Sie postalisch unter der unten genannten Herstelleradresse anfordern.

Warnung:

Dies ist eine Einrichtung der Klasse B. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen. In diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen durchzuführen.

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Germany

