




M.2 NGFF vers carte PCIe mSATA

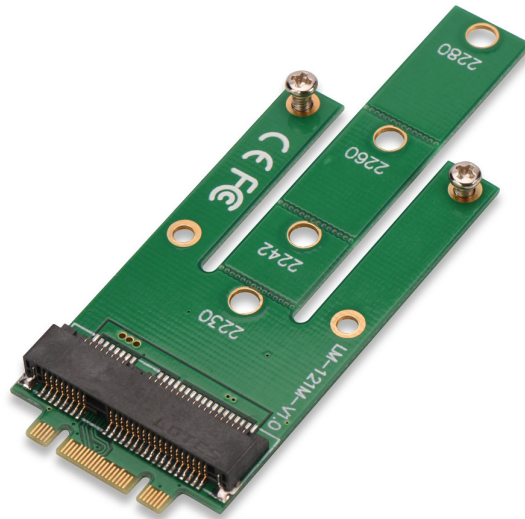

DS-33154 Guide d'utilisation

Caractéristiques principales

1. Connecte une carte mère NGFF Key B + Key M vers SSD mSATA
 2. Conforme à la spécification PCI Express 1.0 M.2.
 3. Conforme à la spécification SATA III.
 4. Prend en charge des taux de transfert de données jusqu'à 6 Gb/s.
 5. Prend en charge SSD mSATA demi-hauteur 27mm et pleine hauteur 50mm
 6. Prend en charge le socket 2 (B-Key) et le socket 3 (M-Key).
 7. Un socket mini PCIe mSATA et un connecteur mâle M.2 NGFF Key B + Key M disponibles.
 8. 3 trous de vis 2242/2260/2280 disponibles pour fixer le circuit imprimé
 9. 4 trous de vis disponibles pour fixer le SSD mSATA.
 10. Installation facile et sans pilote.
 11. Prend en charge la fonction d'amorce.
 12. Prend en charge tout système d'exploitation, tels que Windows, WinCE, Linux, etc.
- * **Remarque : ne prend en charge que les SSD SATA mini PCIe mSATA. Ne prend pas en charge les mini PCIe (PATA), micro SSD SATA 1,8" et SSD AirBook. ***

Guide d'installation rapide

Étape 1 : insérez DS-33154 dans le slot M.2NGFF de la carte mère

Étape 2 : insérez le périphérique ayant un port mSATA avec DS-33154

Étape 3 : fixez DS-33154 sur la carte mère à l'aide de vis

Contenu de l'emballage

- 1 X Carte convertisseur M.2 NGFF Key B+M vers SSD mSATA
- 3 X Vis
- 1 X Tourne vis
- Guide d'utilisation

La ASSMANN Electronic GmbH, déclare par les présentes, que cet appareil est en conformité avec les exigences de la Directive 2014/30/EU et avec celles de la Directive 2011/65/EU sur la conformité RoHS. La déclaration de conformité complète peut être demandée par courrier à l'adresse du fabricant mentionnée ci-dessous.

Avertissement:

Ce dispositif appartient à la classe B. Ce dispositif est susceptible de provoquer des perturbations radio-électriques dans une zone habitable. Il peut être exigé à l'utilisateur de prendre des mesures appropriées

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Germany

