



# VGA+Ses'ten HDMI'a Multimedya Dönüştürücü



**Kullanma Kılavuzu**  
DS-40130-1

# VGA+Ses'ten HDMI'a Dönüştürücü

## 1.0 Giriş

DS-40130-1, analog VGA sinyallerinizi dijital bir HDMI sinyaline dönüştürür. Böylece bir HDMI monitör, TV veya video projektörü gibi cihazlarınıza sadece bir VGA girişi olan cihazları kolayca bağlamanızı sağlar. VGA giriş sadece video sinyallerini aktarır bundan dolayı dönüştürücü ilave bir cinch ses girişine sahiptir. Mevcut tüm ses sinyalleri dönüştürülür ve HDMI sinyaliyle birleştirilir. Bu, HDMI sinyali üzerinden ekstra bir ses çalmaya olanak sağlar.

## 2.0 Özellikler

- Sadece bir VGA girişine sahip eski cihazlarınızı TV'lere, ekranlara veya projektörlere bağlayın
- Yazılım veya sürücü kurulumuna gerek yoktur
- PC VGA Çözünürlüğü:  
1920 X 1080@60Hz, 1360 X 768@60Hz, 1280 X1024 @60Hz,  
1024 X 768 @60Hz, 1280 X 720 @60Hz, 1280 X 768 @60Hz,  
800 X 600 @60Hz, 640 X 480 @60Hz, 720 X 400 @85Hz.
- Her kanal bant genişliğinde (tüm kanallar 4,95 Gps) 165 MHz/1,65 Gps kadar destekler.
- Kanal başına 8 bit (24 bit her kanal) koyu rengi destekler.
- Küçük kompakt gövde
- Boyutlar: 60,5 x 54 x 20,5 mm
- Ağırlık: 42 g

### 3.0 Özellikler


Sinyal Giriş	VGA Sinyali
Giriş Video Sinyali	0,5-1,0 volt p-p
Çıkış Görüntüsü	HDMI sinyali
DTV/HDTV	480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p
Görüntü Kuvvetlendirici Bant Genişliği	1,65 Gbps/165 MHz
Dikey Frekans Aralığı	50/60 Hz
Aralıklı Çözünürlükler (50 ve 60 Hz)	480i, 576i, 1080i
Progresif Çözünürlükler (50 ve 60 Hz)	480p, 576p, 720p, 1080p
Çalışma Sıcaklığı	0°C ila 70°C
İşletim nemi	%10 ila %85 RH (yoğunlaşmayan)
Saklama Sıcaklığı	-10°C ila +80°C
Saklama nem oranı	%5 ila %90 RH (yoğunlaşmayan)
Güç Besleme	USB Güç kablosu
Güç tüketimi (MAKS.)	5 W
Dönüştürücü Cihaz Sert	FCC.CE

**Not: Teknik özellikler, haber verilmeden değiştirilebilir.**

### 4.0 Paket İçindekiler

- VGA'den HDMI'a Dönüştürücü
- USB Güç kablosu
- Kullanma Kılavuzu


## 5.0 Panel açıklamaları

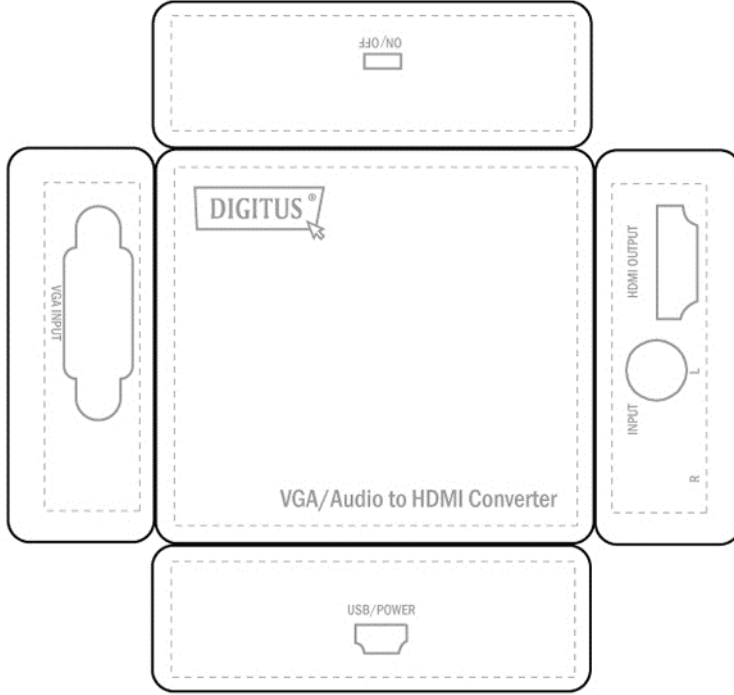

## 6.0 Bağlantı ve kullanma

- 1) VGA ve stereo Ses Sİ/Sğ kaynağını Dönüştürücünün Girişine takın
- 2) HDTV'yi HDMI kablosuyla dönüştürücünün çıkışına takın
- 3) Bir güç kaynağını Dönüştürücüye takın  
Dikkat: Kabloyu dikkatli bir şekilde takın/çıkartın

## 6.1 Bağlantı şeması

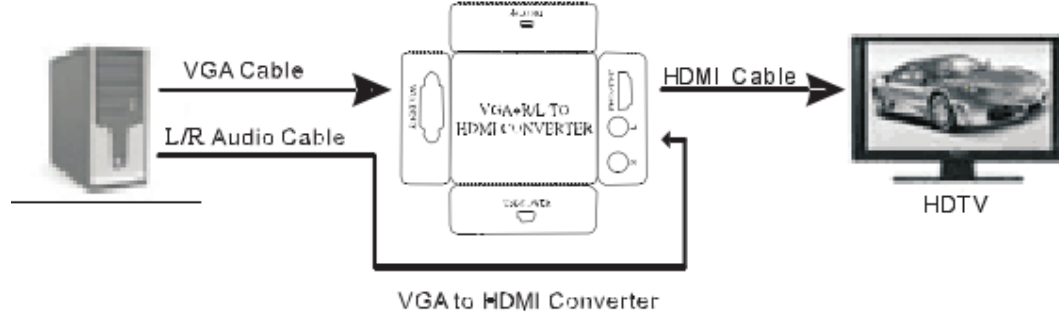

English	Türkçe
VGA Cable	VGA Kablosu
L/R Audio Cable	SI/Sğ Ses Kablosu
VGA to HDMI Coverter	VGA'den HDMI'a Dönüştürücü
HDMI Cable	HDMI Kablosu
HDTV	HDTV