



ednet Smart Home

Guía de instalación rápida

84295 • 84297

Precauciones de seguridad

ES

- Utilice los dispositivos ednet Smart Home únicamente en el rango de temperatura para:
Sensores y activadores: 0 - 40 °C
- Guarde el producto en un lugar limpio y seco a una temperatura de entre 0 °C y 40 °C cuando no lo utilice.
- No cubra los productos ednet.smart home
- No permita que los dispositivos de interiores, incluyendo la cámara y los sensores, entren en contacto con líquidos (a excepción de las cámaras de exteriores con cubierta de protección IP66).
- ednet Smart Home no sustituye la supervisión por parte de un adulto. Proteja la salud de sus hijos, familiares o mascotas vigilándolos con regularidad
- Asegúrese de que los dispositivos para interior se utilicen únicamente en interiores. Estos dispositivos no están previstos para su uso en exteriores donde podrían dañarse. En ese caso, utilice los modelos específicos para exteriores.
- Proteja los sensores y activadores de los dispositivos eléctricos y otros dispositivos de alta frecuencia que generen interferencias (microondas, teléfonos móviles, etc.)
- Mantenga la cámara, el cable de red y el cable eléctrico fuera del alcance de los niños, ya que se trata de componentes peligrosos
- Utilice únicamente el adaptador de corriente incluido.
- Nunca intente reparar el sistema ednet Smart Home usted mismo. Las tareas de reparación y mantenimiento deben ser efectuadas por especialistas.

- En caso de problemas, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

Información personal

- Lea y acepte la política de privacidad para utilizar los sistemas ednet Smart Home en <http://ednet-europe.eu/en/ednet-smart-home/datenschutzerklaerung-fuer-das-kameraportal-und-apps/>
- Escoja una contraseña para su cuenta ednet Smart Home con un alto nivel de seguridad a fin de evitar accesos no autorizados.
- La contraseña debe contener al menos 8 caracteres; le recomendamos utilizar mayúsculas y minúsculas, y caracteres alfanuméricos.
- Además, la contraseña estándar de la cámara deberá ser cambiada para evitar accesos no autorizados.

La transmisión en directo, las notificaciones push y otros servicios están disponibles a través de un servidor en la nube. Pese a las soluciones de respaldo, la estabilidad del sistema y la gestión del ancho de banda, no puede garantizarse la disponibilidad ininterrumpida del sistema.


Contenido de la caja

84295

1 x Sirena interior
1 x guía rápida de Instalación

84297

1 x Sirena exterior
1 x guía rápida de Instalación

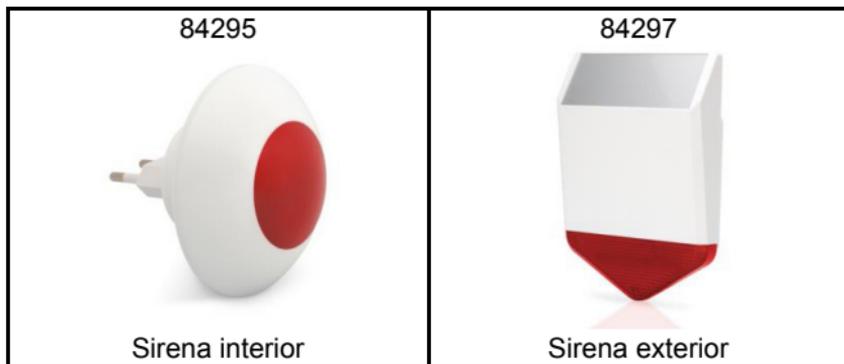

Gracias por escoger ednet Smart Home, con una puesta en marcha rápida y fácil, sin complicadas configuraciones de red.

Preparación

La 84295 y la 84297 son las sirenas adicionales (activadores) que puede agregar como accesorios a su ednet.home Starter Kit (84299) o a la puerta de enlace de la cámara IP (84302).


Antes de empezar, asegúrese de que los siguientes elementos estén preparados de antemano:

1. Un Starter Kit (84299) o una puerta de enlace de cámara IP(84302).
2. La aplicación ednet.home descargada en su dispositivo Android o iOS.

Conexiones de los activadores

Sirena interior

Por favor, inserte la sirena de interior en su conector de alimentación con CA 100-240 V para alimentar y cargar la batería interna de la sirena.

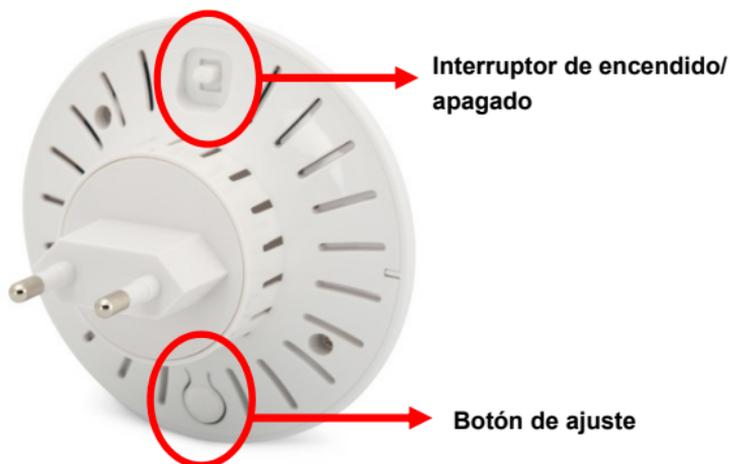

Interrupción de encendido/apagado

- Encendido: cuando la sirena se extraiga del conector de alimentación de CA, consumirá la energía de la batería interna.
- Apagado: cuando la sirena se extraiga del conector de alimentación de CA, se apagará completamente.

- * Tenga en cuenta que cuando la sirena esté conectada al conector de alimentación de CA, siempre estará encendida y cargará su batería, independientemente de si el interruptor está encendido o apagado.

Botón de ajuste:

- Pulsación corta: cada pulsación corta sirve para establecer los diferentes niveles de volumen (incluyendo el silencio) y también el modo de alerta luminosa.
- Pulsación larga: mantenga pulsado el botón "Ajuste" durante más de 5 segundos para activar la sirena y acceder al modo de "aprendizaje".

LED indicador del estado de energía:

- LED verde: la batería está completamente cargada
- LED rojo: la batería está cargándose


Valores predeterminados de fábrica:

- Mantenga pulsado el botón "ajuste" durante más de 15 segundos para restaurar los valores de fábrica.

Sirena exterior


Encienda la sirena exterior conectando un cable micro USB al cargador USB de 5 V CC. Esto también cargará su batería interna.

Ilustración de la parte posterior

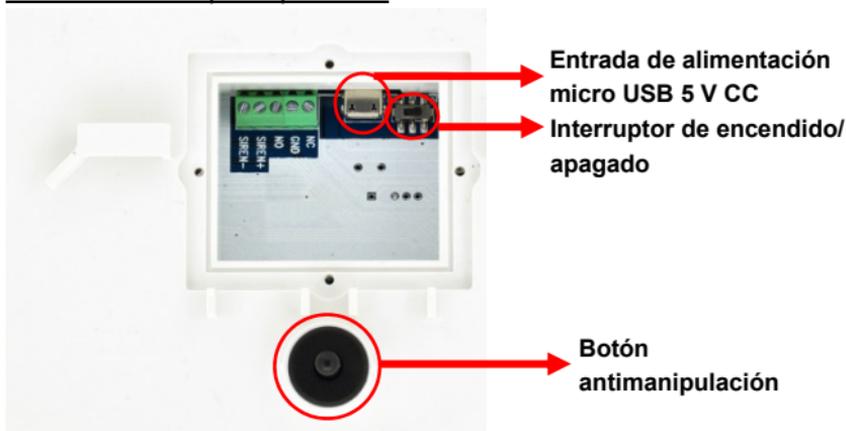

Interruptor de encendido/apagado

- Encendido: cuando la sirena se extraiga del conector de alimentación de CA, consumirá la energía de la batería interna.
 - Apagado: cuando la sirena se extraiga del conector de alimentación de CA, se apagará completamente.
- * Tenga en cuenta que cuando la sirena esté alimentada por una fuente de energía externa, siempre estará encendida y cargará su batería, independientemente de si el interruptor está encendido o apagado.

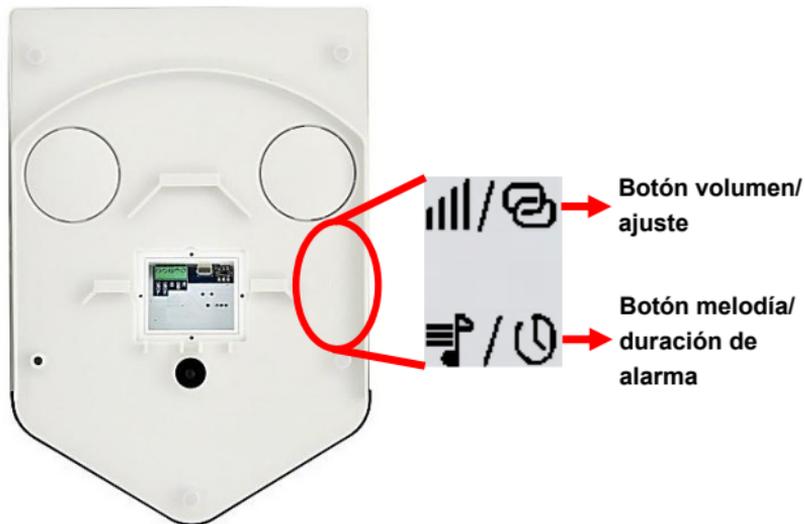

Botón volumen/ajuste: 

- Pulsación corta: cada pulsación corta sirve para establecer los diferentes niveles de volumen (incluyendo el silencio) y también el modo de alerta luminosa.
- Pulsación larga: mantenga pulsado el botón "Ajuste" durante más de 5 segundos para activar la sirena y acceder al modo de "aprendizaje".

Botón melodía/duración de alarma: 

- Pulsación corta: cada pulsación corta sirve para cambiar las diferentes melodías de la alarma (4 tipos en total).
- Pulsación larga: mantenga pulsado el botón "hora de alarma" durante más de 5 segundos para acceder al ajuste de "cambiar duración de alarma".

Una vez ahí, cada pulsación corta del botón "ajuste" cambiará la duración de la alarma.

- 1 pitido: duración de 10 segundos
- 2 pitidos: duración de 1 minuto
- 3 pitidos: duración de 2 minutos
- 4 pitidos: duración de 5 minutos

Para completar el ajuste de la duración de la alarma, por favor, pulse brevemente el botón "duración de alarma" para salir del ajuste.

Función antimanipulación:

Cuando se activa el interruptor antimanipulación, la sirena se encenderá automáticamente.

Agregar activadores a la puerta de enlace

El sistema ednet Smart Home suministra sensores (transmisores) y activadores (receptores).

Los sensores de transmisión son sensores de movimiento y sensores de contacto.


Los dispositivos de recepción son las alarmas, conectores de alimentación y otros que puedan activarse en función del evento desencadenado por los sensores de transmisión, tales como el sensor de movimiento.

Intentemos configurar el dispositivo de recepción:

Tras pulsar el icono "Sensor/ Actor" en la página visualización en directo de la cámara, podrá acceder a la lista sensor/ activador. **(1)**


Por favor, pulse en el signo "+" se la esquina superior derecha para agregar la sirena (84295 y 84297) como el dispositivo receptor.

Seleccione el "tipo" como "Siren" para agregarla en la aplicación. **(2)**

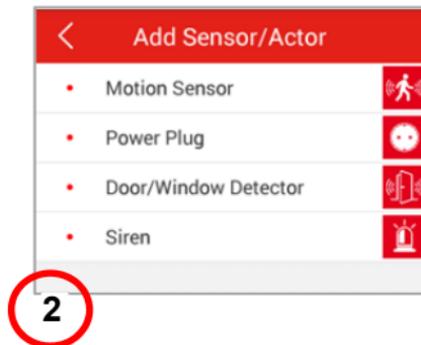

Dele un nombre a la sirena. A continuación, pulse el botón "Learn Sensor/Actor". (3)

Antes de pulsar el botón "Learn Sensor/Actor" en la aplicación, asegúrese de que su sirena esté alimentada y de que se encuentre en el modo de "aprendizaje".

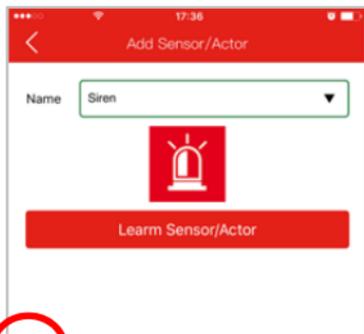

Mantenga pulsado el botón "ajuste" en la sirena (84295 o 84297) durante 5 segundos, hasta que el LED se ilumine en la sirena.

Después pulse "Yes" en la aplicación para iniciar el "aprendizaje". (4)




Pulse "Yes" si puede ver parpadear el LED en la sirena (5).



Pulse "OK" para finalizar el proceso de aprendizaje en la aplicación (6).

Paralelamente, pulse una vez el botón "ajuste" en la parte posterior de la sirena, para salir y completar el proceso de aprendizaje.

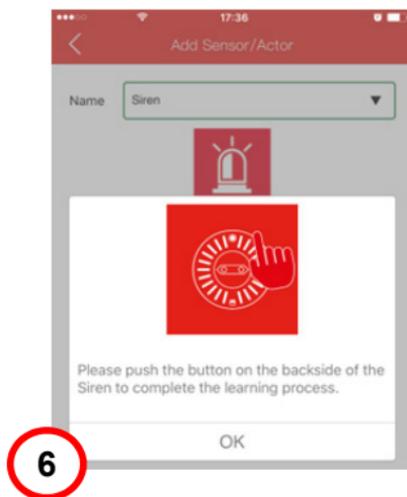

Marcas comerciales

ednet es una marca comercial registrada de ASSMANN Electronic GmbH. Apple y Apple App Store son marcas comerciales registradas de Apple Inc. Android, Google y Google Play son marcas comerciales registradas de Google Inc. AVM Fritz!Box es una marca comercial registrada de AVM Computersysteme Vertriebs GMBH. Telekom Speedport es una marca comercial registrada de Deutsche Telekom AG.

Nota:

El resto de las marcas comerciales no enumeradas aquí, son propiedad de sus respectivos propietarios. Las marcas comerciales o nombres comerciales mencionados en este manual se usan para describir los pasos operativos y no implica que estén disponibles gratuitamente. En cualquier caso son propiedad de los respectivos titulares de los derechos.

84295 Technical descriptions:

Frequency Range	433.92 MHz (Rx)
Transmit Power	--
Hardware Version	KR-J009-D
Software Version	V12

84297 Technical descriptions:

Frequency Range	433.92 MHz (Duty cycle<10%)
Transmit Power	7.71dBm ERP
Hardware Version	KR-SJ1-119-A
Software Version	V1.4