



VGA + Ses'ten HDMI'a Multimedya Dönüştürücü



Kullanma Kılavuzu

DS-40131

VGA + Stereo'dan HDMI'a Multimedya Dönüştürücü

1.0 Giriş

DS-40131, analog VGA sinyallerinizi dijital bir HDMI sinyaline dönüştürür. Böylece bir HDMI monitör, TV veya video projektörü gibi cihazlarınıza sadece bir VGA girişi olan cihazları bağlamanızı sağlar. VGA giriş sadece video sinyallerini aktarır bundan dolayı dönüştürücü ilave bir ses girişine sahiptir. Mevcut tüm ses sinyalleri dönüştürülür ve HDMI sinyaliyle birleştirilir. Bu, HDMI sinyali üzerinden ekstra bir ses çalmaya olanak sağlar.

2.0 Özellikler

- Bilgisayarı 1080p HDTV'ye bağlanmasını sağlayarak video ve ses sinyallerini VGA'den HDMI'a dönüştürür
- Giriş: VGA ve Stereo Ses
- Çıkış: HDMI
- Yazılım veya sürücü kurulumuna gerek yoktur
- PC VGA Çözünürlüğü:
1920 x 1080@60 Hz, 1680 x 1050@60 Hz, 1600 x 1200@60 Hz
1600 x 900@60 Hz, 1440 x 900@60 Hz, 1366 x 768@60 Hz,
1360 x 768@60 Hz, 1280 x 1024@75 Hz, 1280 x 800@60 Hz,
1280 x 960@60 Hz, 1280 x 800@75 Hz, 1380 x 800@60 Hz
1280 x 768@60 Hz, 1280 x 720@60 Hz, 1280 x 600@60 Hz
1152 x 864@75 Hz, 1152 x 864@60 Hz, 1024 x 768@75 Hz,
1024 x 768@60 Hz, 800 x 600@75 Hz, 800 x 600@60 Hz
640 x 480@75 Hz, 640 x 480@60 Hz
- HDMI Aktarma Hızı: 6,75 Gbps
- Her kanal bant genişliğinde (tüm kanallar 6,75 Gps) 225 MHz/2,25 Gps kadar destekler
- Kanal başına 12 bit (36 bit her kanal) koyu rengi destekler
- Boyutlar: 60,5 x 54 x 20,5 mm
- Ağırlık: 42 g

3.0 Özellikler


Sinyal Girişİ	VGA Sinyali
Giriş Video Sinyali	0,5-1,0 volt p-p
Çıkış Görüntüsü	HDMI sinyali
DTV/HDTV	480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p
Görüntü Kuvvetlendirici Bant Genişliđi	2,5 Gbps/225 MHz
Dikey Frekans Aralığı	50/60 Hz
Aralıklı Çözünürlükler (50 ve 60 Hz)	480i, 576i, 1080i
Progresif Çözünürlükler (50 ve 60 Hz)	480p, 576p, 720p, 1080p
Çalışma Sıcaklığı	0°C ila 70°C
İşletim nemi	%10 ila %85 RH (yoğunlaşmayan)
Saklama Sıcaklığı	-10°C ila +80°C
Saklama nem oranı	%5 ila %90 RH (yoğunlaşmayan)
Güç Besleme	USB Güç kablosu
Güç tüketimi (MAKS.)	5 W
Dönüştürücü Cihaz Sert	FCC.CE

Not: Teknik özellikler, haber verilmeden deđiştirilebilir.

4.0 Paket İçindekiler

- 1) VGA + Stereo'dan HDMI'a Mini Dönüştürücü
- 2) USB Güç kablosu
- 3) Kullanma Kılavuzu

5.0 Panel açıklamaları

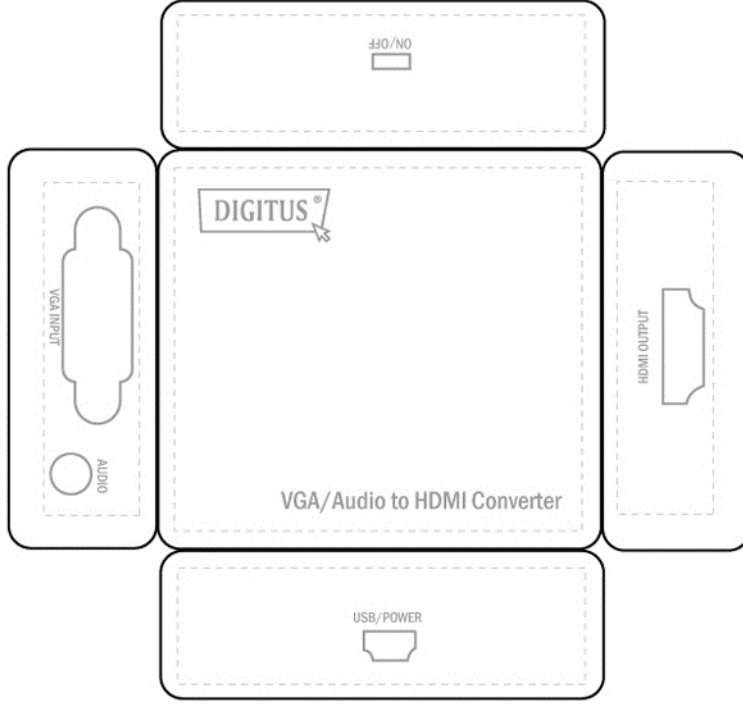


6.0 Bağlantı ve kullanma

- 1) VGA ve stereo Ses kaynağını Dönüştürücünün Girişine takın
- 2) HDTV'yi HDMI kablosuyla dönüştürücünün çıkışına takın
- 3) Bir güç kaynağını Dönüştürücüye takın

Dikkat: Kabloyu dikkatli bir şekilde takın/çıkarın

6.1 Baęlantı Őeması

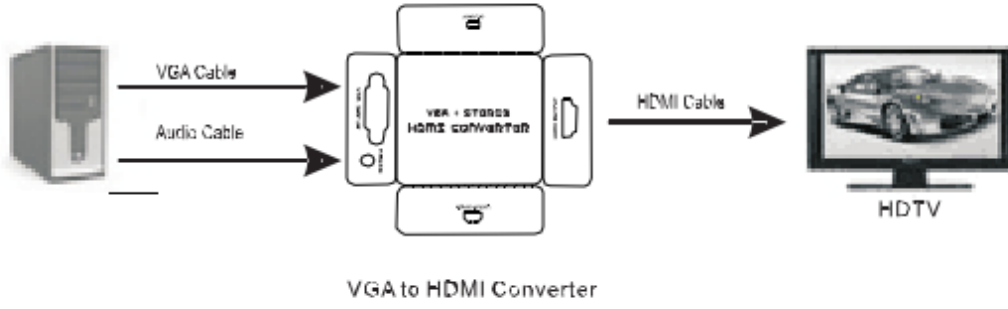

English	Türkçe
VGA Cable	VGA Kablosu
Audio Cable	Ses Kablosu
VGA to HDMI Converter	VGA'den HDMI'a DönüŐtürücü
HDMI Cable	HDMI Kablosu
HDTV	HDTV