



## Conmutador de audio, 2 x 1



### Manual DS-40135

#### 1.0 Introducción

Con el conmutador de audio DIGITUS podrá conectar hasta dos dispositivos, provistos de un conector Toslink (por ejemplo, receptores, ordenadores, consolas de videojuegos tales como PS3/PS4 o Xbox/Xbox One, reproductor Blu-ray, Apple TV, etc.), a un dispositivo terminal (barra de sonido, receptor, alta voces, sistema de alta fidelidad). Los dispositivos conectados pueden alternarse de forma manual, utilizando los botones de selección del conmutador o del mando a distancia incluido. Además, la transmisión uno a uno asegura una excelente calidad de sonido sin estática o distorsión.

---

## 2.0 Características


- Conexión de hasta 2 dispositivos a su sistema de sonido
- Conmutación manual con solo pulsar un botón o mediante el mando a distancia incluido
- Trasmisión de la señal sin pérdidas, estática ni distorsión
- Compatible con el estándar S/PDIF para la trasmisión de audio digital
- Estable ante interferencias magnéticas y eléctricas
- Entrada: 2 x Toslink
- Salida: 1 x Toslink
- Apto para cualquier dispositivo provisto de un conector Toslink S/PDIF
- Alimentación mediante cable USB (incluido)
- Conveniente conmutación manual entre dos canales mediante la pulsación de un botón en el conmutador botón "Select (Seleccionar)" o en el mando a distancia
- Formatos de audio compatibles: LPCM 2.0/DTS/Dolby-AC3 y Audio 5.1
- Alcance del cable: hasta 40 m hasta la fuente de salida
- Protector de picos de tensión
- Instalación Plug and Play
- Ledes de estado (indicadores de conexión)
- Peso: 38 g
- Dimensiones: 60,5 x 20,5 x 54 mm (Ancho x Altura x Profundidad)
- Color: negro

---

### 3.0 Contenido del Paquete

- Conmutador SPDIF/Toslink
- Cable de alimentación USB
- Manual de usuario
- Mando a distancia
- Receptor de expansión infrarrojo

### 4.0 Descripción del Panel

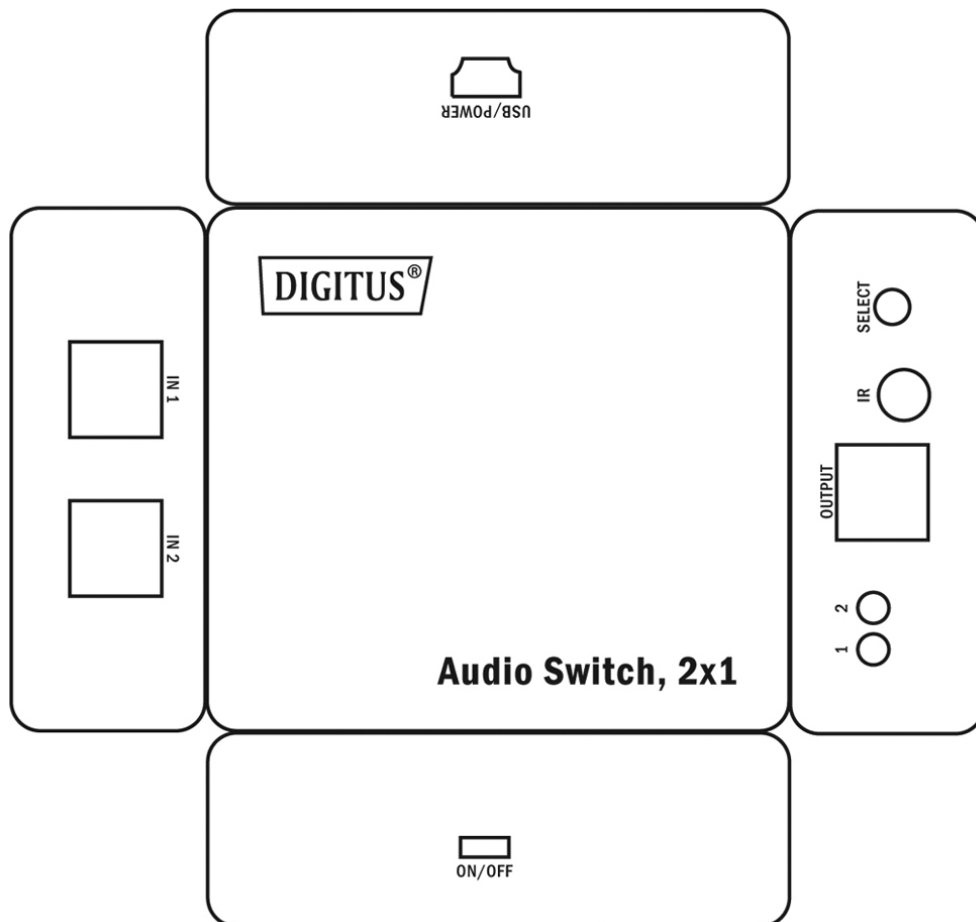

## 5.0 Conexión y funcionamiento

