



Multimediální převodník HDMI na VGA + Audio



Návod k použití
DS-40310-1

Multimediální převodník HDMI na VGA + Audio

1.0 Úvod

DS-40310-1 převádí digitální signál HDMI na analogový signál VGA. Tím umožňuje používat HDMI přehrávače v kombinaci s VGA displeji. Multimediální převodník nepřevádí pouze video signál, ale extrahuje také audio signál na 3,5 mm port s konektorem typu jack. Díky tomu lze navíc přehrávat zvuk připojením reproduktorů nebo systému Surround.

2.0 Charakteristika

- Převádí video a audio signály z HDMI na VGA
- Používejte moderní zařízení také se staršími displeji VGA
- Vstup: HDMI
- Výstup: VGA + 3,5 mm Audio
- Šířka pásma 225 MHz/2,25 Gb/s na kanál (celkem 6,75 Gb/s)
- Není třeba instalovat žádný software ani ovladače
- Rozlišení HDMI:
 - 480p @ 60 Hz
 - 720p @ 50/60 Hz
 - 1080p @ 60 Hz
 - 800 x 600 @ 60 Hz
 - 1024 x 768 @ 60 Hz
 - 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Rozlišení VGA:
 - 640 x 480 @ 60 Hz
 - 1280 x 720 @ 60 Hz
 - 1920 x 1080 @ 60 Hz
 - 800 x 600 @ 60 Hz
 - 1024 x 768 @ 60 Hz
- Rozměry: 60,5 x 54 x 20,5 mm
- Hmotnost: 42 g

3.0 Specifikace


Signálový vstup	Signál HDMI
Vstupní video signál	0,5-1,0 Vp-p
Výstupní video	Signál VGA
DTV/HDTV	480p/576p/720p/1080p
Šířka pásma zesilovače obrazového signálu	2,25 Gb/s / 225 MHz
Vertikální frekvenční rozsah	60Hz
Progresivní rozlišení (60 Hz)	480p, 576p, 720p, 1080p
Provozní teplota	0 až 70 °C
Provozní vlhkost	10-85 % RH (bez kondenzace)
Skladovací teplota	-10–80 °C
Skladovací vlhkost	5–90 % RH (bez kondenzace)
Napájení	Napájecí kabel USB
Příkon (max.)	5 W
Certifikace převodníkové jednotky	FCC.CE

Poznámka: Specifikace se mohou bez upozornění měnit.


4.0 Obsah balení

- Převodník Full HD HDMI na VGA
- Napájecí kabel USB
- Návod k použití

5.0 Popis panelů

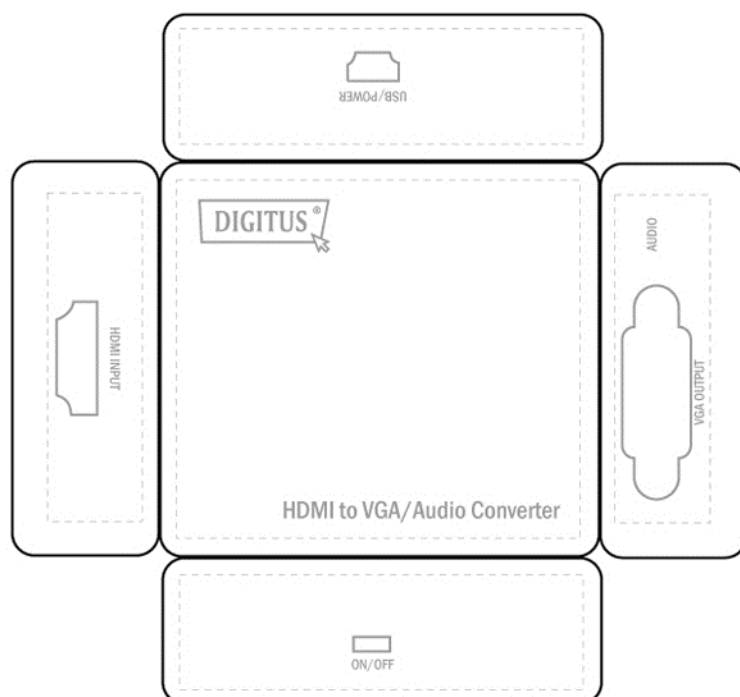

6.0 Zapojení a obsluha

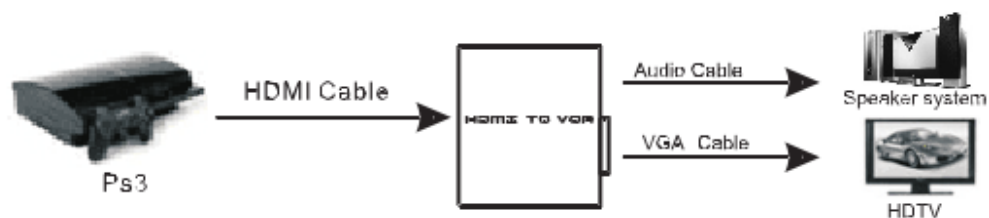

English	Čeština
Ps3	Ps3
HDMI Cable	Kabel HDMI
Audio Cable	Audio kabel
VGA Cable	Kabel VGA
Speaker system	Reproduktorový systém
HDTV	HDTV