



USB Şarj Aleti 2x USB-A, 15,5 W



Hızlı Kurulum Kılavuzu
DA-10061

DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Optimum performans ve güvenlik için lütfen bu ürünü bağlamadan, çalıştırmadan veya kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Lütfen bu kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın.

1. TANITIM

DIGITUS® Çok Amaçlı Şarj Adaptörü, akıllı telefonlar veya tabletler gibi USB cihazları için uygundur ve 15,5 W'a kadar çıktı sağlar. Aynı anda 2 USB cihazı şarj edilebilir. Entegre kısa devre, aşırı gerilim ve aşırı akım koruması ek güvenlik sunar. Ayrıca, entegre aşırı ısı koruması, potansiyel aşırı yükleri ve şarj cihazına veya bağlı cihazlara gelebilecek hasarları da önler. Kompakt boyutları, şarj adaptörünü hareket halindeyken ideal hale getirir.

2. ÖZELLİKLER

1. Akıllı telefonlar veya tabletler gibi USB cihazları için kompakt şarj cihazı
2. 15,5 W'a kadar şarj gücünü destekler
3. USB şarj adaptörünün USB bağlantı noktaları cihazınızı otomatik olarak tespit eder ve 2,1 A (maks.) ve 1 A güç sağlar (eş zamanlı olarak toplam 3,1 A)
4. Entegre aşırı gerilim koruması/aşırı akım koruması/kısa devre koruması
5. En yüksek güvenlik derecesi için otomatik kurtarma özelliğine sahip entegre aşırı ısınma koruması
6. Kompakt boyutları sayesinde hareket halinde kullanım için idealdir
7. Yangına dayanıklı malzemedен yapılmış muhafaza

3. TEKNİK ÖZELLİKLER

Giriş/Çıkış	
Giriş	100-240 V ~ 50/60 Hz
Giriş Fişi	AB tipi fiş
Çıkış	5 V 2,4 A (Her bir bağlantı noktası)
Koruma	
Aşırı Akım Koruması	Var
Aşırı Voltaj Koruması	Var
Aşırı Yük Koruması	Var
Kısa Devre Koruması	Var
Aşırı Sıcaklık Koruması	Var
Performans	
Dalgacık ve Gürültü	≤ 200 mV
Etkinlik	≥ %81,38
Hat Regülasyonu	± %5
Mekanik	
Renk	Beyaz
Boyut	79,2 * 42,6 * 27,3 mm
ağırlık	45 g
Ortam	
Çalışma Sıcaklığı	0 ~ 25 °C
Depolama Sıcaklığı	-20 ~ 85 °C
Çalışma Nemi	%20 ~ %90 Bağıl Nem
Depolama Nemi	%5 ~ %95
Sertifikalar	CE, ROHS
Sınırlı Garanti	1 Yıl

4. PAKET İÇERİĞİ

Bu birimi kullanmadan önce, lütfen ambalajı kontrol edin ve ambalaj kutusunda aşağıdaki öğelerin bulunduğundan emin olun:

- 1 adet USB Şarj Aleti 2x USB-A
- 1 adet HKK (Hızlı Kurulum Kılavuzu)

5. ÇALIŞTIRMA

5.1 Çalıştırma Prosedürleri


- Güç adaptörünün DC konektörünü bir prize takın.
- Kablonun bir USB konektörünü şarj cihazının arayüzüne takın ve kablunun diğer konektörünü elektronik cihaza (Apple iPad, Apple iPhone, Samsung akıllı telefon, MP3, PC vb.) takın
- Lütfen elektronik donanım tamamen şarj olduğunda USB konektörünü çıkarın.

5.2 Çalıştırma Notları

- Optimum performans için lütfen güç adaptörünü kullanım kılavuzuna göre kullanın.
- Lütfen güç adaptörünü 100 ~ 240 VAC gerilim aralığında olması gereken prize takın.
- Kullandıktan sonra lütfen güç adaptörünün fişini çekin.
- Not: Ürünlerimiz koruma fonksiyonlarına sahip olup yukarıdaki iki ipucu sadece güvenliğe ilişkin önerilerdir.
- Güç adaptörünü, teknik özellik uyumsuzluğundan kaynaklanan herhangi bir sorunu önlemek için teknik özelliklere uygun olmayan bir elektronik ürünle kullanmayın.
- Güç adaptörünün kullanım sürecinde biraz fazla ısınması normaldir.

- Güç istasyonu aşırı akım, aşırı sıcaklık veya kısa devre koruması altında çalışmayı durdurduğunda, lütfen otomatik olarak tekrar çalışmaya başladıktan sonra cihazı fişten çekin, ardından cihazın bu şarj cihazı ile uyumlu olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir.
- Güç adaptörünü ocak, mum ve benzeri ateş kaynaklarına yaklaştırmayın.
- Güç adaptörünün yüzme havuzu, küvet gibi yerlerde sıvılara batmasına izin vermeyin.
- Güç adaptörünü aşındırıcı temizlik maddesi ile yıkamayın.
- Güç adaptörü düzgün çalışmıyorsa lütfen bölgenizdeki mağaza veya distribütörle iletişime geçin.

6. BAĞLANTI DİYAGRAMI

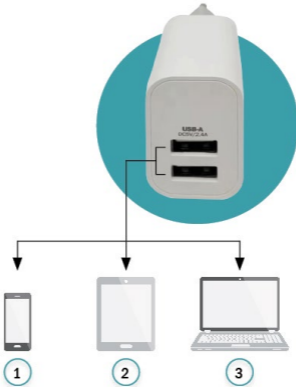

- 1) Akıllı Telefon
- 2) Tablet
- 3) Dizüstü Bilgisayar

Assmann Electronic GmbH, Uygunluk Beyanının sevkiyat içeriğine dâhil olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı eksikse aşağıda belirtilen üretici adresinden posta yoluyla talep edebilirsiniz.

www.assmann.com

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Almanya

