



HDMI Dağıtıcı, 4 Portlu



KILAVUZ DS-42300

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. En iyi performans ve emniyet için bu ürünü bağlamadan, kullanmadan veya ayarlamadan önce lütfen bu talimatları dikkatli şekilde okuyun. Lütfen bu kılavuzu ileride kullanmak üzere muhafaza edin.

1.0 GİRİŞ

Bu HDMI Güçlendirici Dağıtıcı, dört çıkışlı bir HDMI dağıtıcıdır. HDMI sinyali girişini aynı anda dört aynı çıkışa dağıtır. Uyarlanmış dokunmatik düğme tasarımı, yüksek teknolojinin ve kolay değiştirme hayatının tadını çıkarın. Bu ürün, arabelleğe alma ve güçlendirme kabiliyetine sahiptir. Her güçlendirici dağıtıcının çıkışı, HDMI sinyalini 15 metreden daha fazla uzun mesafeye ulaştırabilir. İki veya daha fazla ürün ardarda bağlandığında daha büyük ve hatta daha uzun mesafeli bir dağıtım meydana getirebilir.

Bu HDMI Güçlendirici Dağıtıcı HDTV perakende satış ve sergi alanı, HDTV, STB, DVD ve Projektör fabrikası, ses, alan ve güvenlik endişeleri, veri merkezi kontrolü, bilgi dağıtımı, konferans odası sunumu, okul ve şirket eğitim ortamları için çözümler sunar.

1.1 ÖZELLİKLER

Bu HDMI Güçlendirici Dağıtıcı, üstün şekilde çalışmasını sağlayan birçok özelliğe sahiptir. Bu özellikler arasında şunlar bulunur:

- Kullanım kolaylığı: Saniyeler içinde kurulur ve ayar gerektirmez.
- Kademeli Bağlantı: HDMI Yükseltici Dağıtıcısı kademeli olarak bağlanarak daha büyük bir dağıtım elde edilir.
- HDMI Yüksek Hızı (1.3b.) destekler
- 1080p en yüksek video çözünürlüğünü destekler.
- Her kanal bant genişliğinde (tüm kanallar 6,75 Gps) 225 MHz/2,25 Gps kadar destekler.
- Kanal başına 12 bit (36 bit her kanal) koyu rengi destekler.
- HDCP'yi destekler.
- LPCM gibi sıkıştırılmamış ses dosyalarını destekler
- DTS Digital, Dolby Digital gibi sıkıştırılmış ses dosyalarını destekler (DTS-HD ve Dolby True HD dahil)

2.0 ÖZELLİKLER

Sinyal Girişleri/Çıkışları	
Giriş DDC Sinyali	5 volt p-p (TTL)
Maksimum Tek Hat Aralığı	1920 × 1080p
Çıkış Görüntüsü	HDMI 1.3b + HDCP1.0/1.1
Desteklenen video formatı	
VGA	640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768, 1920 × 1200
DTV/HDTV	480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p
Dijital Sinyal G/Ç	
HDMI uyumlu	HDMI (1.3b) + HDCP 1.0/1.1
Çalışma frekansı	
Frekans	225 MHz'ye kadar
Çözünürlükler (HDTV)	
Aralıklı (50 ve 60 Hz)	480i, 576i, 1080i

Progresif (50 ve 60 Hz)	480p, 576p, 720p, 1080p
Mekanik	
Boyut (U-G-Y)	270 × 180 × 40mm
Ağırlık (Net)	1385g
Ortamla ilgili unsurlar	
Çalışma Sıcaklığı	0°C ila +70°C
Çalışma Nemi Oranı	%10 ila %85 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
Saklama Sıcaklığı	-10°C ila +80°C
Saklama Nem Oranı	%5 ila %90 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
Güç İhtiyacı	
Harici Güç Kaynağı	5 V DC@3 A
Yönetmelik Onayları	
Konvertör Birimi	FCC, CE, UL
Güç Besleme	UL, CE, FCC
Adaptör Aksesuarlar	
AC Elektrik Adaptörü	ABD standardı, İngiltere standardı vb.
Kullanıcı Kılavuzu	

Not: Teknik özellikler, haber verilmeden değiştirilebilir.


3.0 PAKET İÇİNDEKİLER

Bu ürünü kullanmayı denemeden önce, lütfen ambalajını kontrol edin ve ürün kutusunun içinde aşağıdaki parçaların bulunduğundan emin olun:


- 1) Ana birim
- 2) 5VDC Adaptör.
- 3) Kullanıcı Kılavuzu.

4.0 PANEL AÇIKLAMALARI

Arka panel:

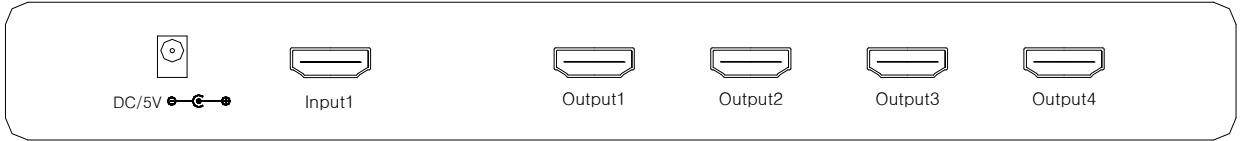

Ön panel:

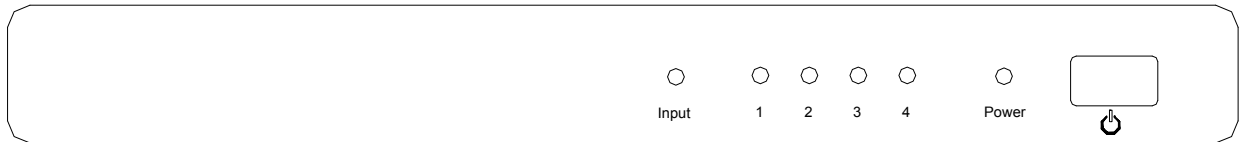

5.0 BAĞLANTI VE KULLANMA

- 1) HDMI giriş kaynağı ve çıkış cihazlarını HDMI Yükseltici Dağıtıcıya bağlayın.
(HDMI kabloları isteğe bağlı olarak temin edilebilir)
* Lütfen bağlantı şeması bölümüne bakınız.
- 2) 5 V adaptörün DC tarafını dağıtıcıya ve adaptörün AC ucunu elektrik prizine takın.
- 3) Aygıtı açın.

Dikkat: Kabloyu dikkatli bir şekilde takın/çıkarın.

5.1 BAĞLANTI ŞEMASI

