



4K Mini HDMI-splitter, 1x8



Handleiding DS-43305

INLEIDING

Dit is een kleine, elegante en praktische HDMI-splitter. Hij verdeelt het inkomende HDMI-sigitaal naar maximaal acht HDMI-uitgangsapparaten (tv, monitor, projector etc.) tegelijkertijd. Hij ondersteunt Full 3D en 4Kx2K. De bandbreedte van de videoversterker kan tot 3,4 Gpbs/340 MHz aan. Deze HDMI-splitter biedt oplossingen voor HDTV verkoop en showrooms, HDTV, STB, DVD en projectorfabrieken, problemen met lawaai, ruimte en beveiliging, beheer van datacentra, informatiedistributie, presentaties tijdens conferenties, op school en in zakelijke trainingomgevingen.

EIGENSCHAPPEN

Deze HDMI-splitter is voorzien van vele eigenschappen waardoor deze op superieure wijze te werk kan gaan. Hier volgen enkele van deze eigenschappen:

- Gebruiksvriendelijk: Installatie in slechts seconden, zonder behoefte aan instellingen.
- Resolutie: 4K2K/30 Hz max.
- Eén HDMI-ingang, acht HDMI-uitgangen.
- Op een muur bevestigbaar
- Ondersteunt Full 3D en 4Kx2K resolutie.
- Ondersteunt 340 MHz/3,4 Gbps per kanaal (10,2 Gbps alle kanalen) bandbreedte.
- Ondersteunt 12 bit per kanaal (36 bit alle kanalen) deep-color.
- Ondersteunt HDCP 1.4
- Ondersteunt ongecomprimeerde audio zoals LPCM
- Ondersteunt gecomprimeerde audio zoals DTS Digital, Dolby Digital (met inbegrip van DTS-HD en Dolby True HD)

INHOUD VAN DE VERPAKKING

Gelieve voordat u dit apparaat in gebruik probeert te nemen te controleren of de verpakking inderdaad de volgende onderdelen bevat:


- 1 x hoofdeenheid
- 1 x voedingskabel, DC 5 V
- 1 x gebruikershandleiding

SPECIFICATIES

Signaalgangen/-uitgang	
Ingang DDC-sigitaal	5 Volt p-p (TTL)
Maximum Enkel Linkbereik	4Kx2K@30 Hz
Uitgang Video	HDMI (met Full 3D en 4Kx2K)
Bedrijfsfrequentie	
Verticaal frequentiebereik	50/60 Hz
Videoversterker bandbreedte	3,4 Gbps/340 MHz
Resoluties (HDTV)	
Samengesteld (50&60 Hz)	480i, 576i, 1080i
Progressief (50&60 Hz)	480p, 576p, 720p, 1080p, 4Kx2K
Mechanisch	
Afmeting (L-B-H)	100 x 120 x 23 mm
Gewicht (netto)	300 g
Omgevingscondities	
Bedrijfstemperatuur	0 °C tot +70 °C
Bedrijfsvochtigheid	10% tot 85% RH (zonder condens)
Opslagtemperatuur	-10 °C tot +80 °C
Opslagvochtigheid	5% tot 90% RH (zonder condens)
Stroomvereisten	
Externe voeding	5 V DC@3 A
Stroomverbruik (Max)	8,5W
Goedkeuringen	
Convertoreenheid	FCC, CE
Stroomvoorziening	UL, CE, FCC
Accessoires Adapter	
AC-stroomadapter	Europese standaard
Gebruikshandleiding	

Opmerking: Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden veranderd.

PANEELBESCHRIJVING

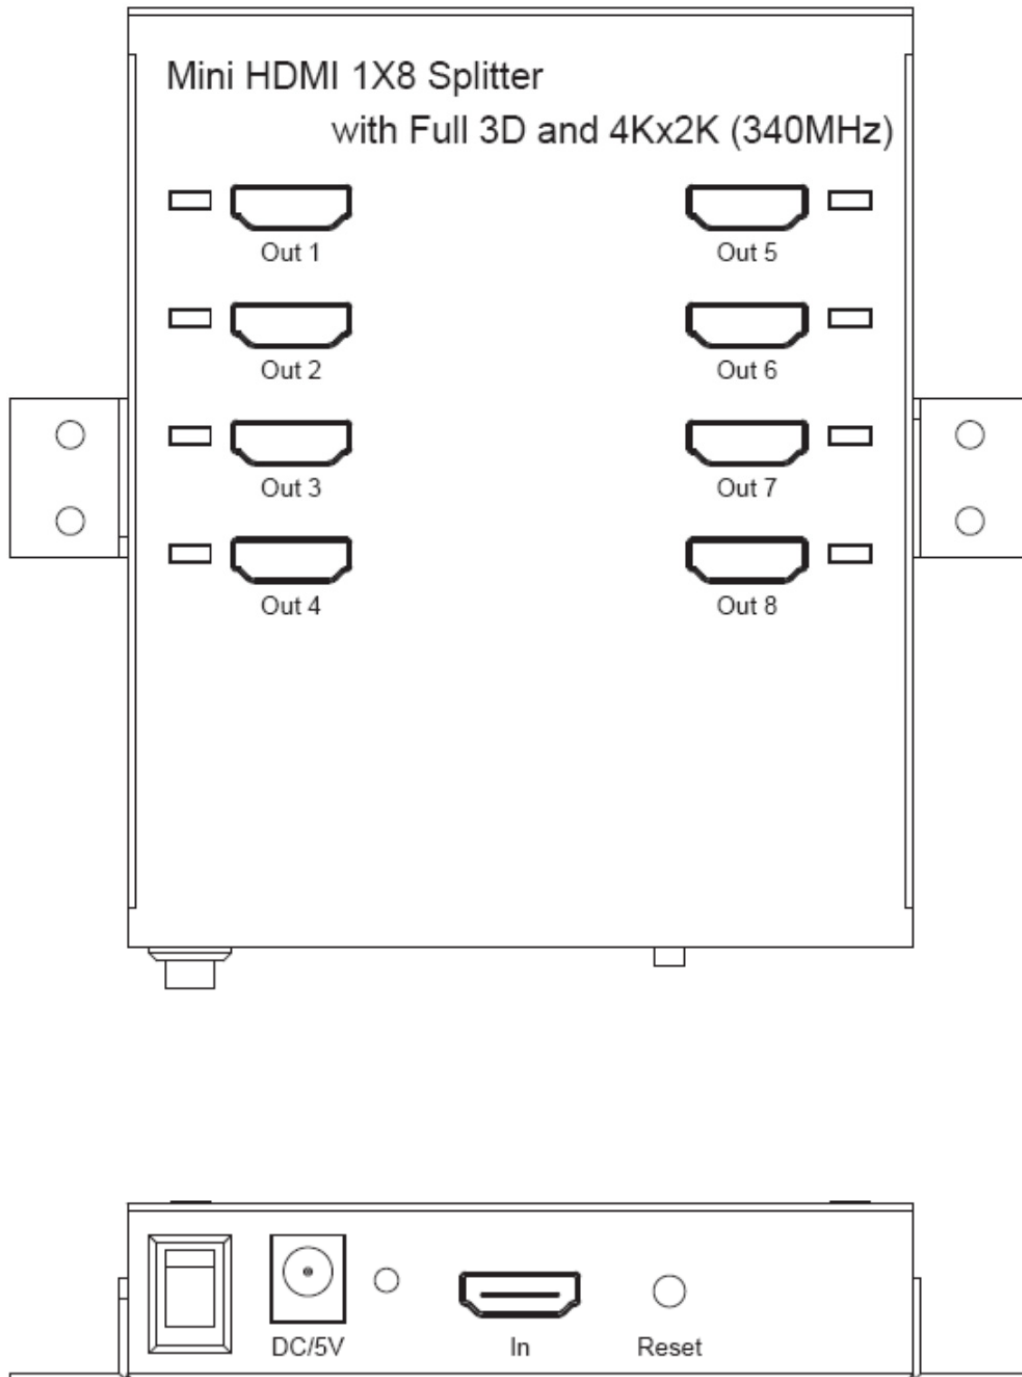

AANSLUITING EN BEDIENING

1. Sluit de HDMI-ingangsbron en uitgangapparatuur aan op de HDMI Splitter.
(HDMI-kabels zijn optioneel) *raadpleeg het aansluitschema.
2. Steek de DC-zijde van de 5 V voeding in dit product en steek vervolgens de AC-zijde van de voeding in het stopcontact.
3. Schakel het apparaat in.

Opgelet: Kabel voorzichtig aansluiten/verwijderen.

AANSLUITDIAGRAM

