



## HDMI Sviç, 3-Portlu



### KILAVUZ DS-44300

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. En iyi performans ve emniyet için bu ürünü bağlamadan, kullanmadan veya ayarlamadan önce lütfen bu talimatları dikkatli şekilde okuyun. Lütfen bu kılavuzu ileride kullanmak üzere muhafaza edin.

## 1.0 GİRİŞ

Bu cihaz, yüksek performanslı bir HDMI Güçlendirici Sviçtir. Bu tür HDMI Güçlendirici Sviç, tuşa basarak anahtarlama işlevinin yanı sıra Kızılötesi kumandaya ve akıllı fonksiyona sahiptir. Kaynak cihazın güç kaynağı değiştirildiğinde bu Sviç, otomatik olarak yanıt verir.

HDMI Güçlendirici Sviç, birçok kaynaktan birinden gelen yüksek çözünürlüklü görüntüyü (1080p'ye kadar birden fazla çözünürlükteki) ve dijital sesi bir görüntü birimlerine yönlendirir. Tüm girişler, HD-DVD, SKY-STB, PS3, Xbox360 vb. için kusursuz uyumlu aynı anda yüksek çözünürlüklü görüntünün bağlantılarını sağlar. Çıkış, yüksek çözünürlüklü bir ekrana yüksek çözünürlüklü ses/görüntü sinyalleri gönderir.

## 1.1 AKILLI FONKSİYON

- 1) Güç verildiğinde, bu Sviç açılış kaynak cihazını sıralı bir şekilde (giriş1>giriş2> giriş3) otomatik olarak seçecektir
- 2) Kaynak aygıt açıldıktan veya elektriğe takıldıktan sonra (açık modda kalması gerekir), Aktarıcı otomatik olarak bu kaynağı seçecektir.
- 3) Kaynak cihazı kapandıktan veya bağlantısı kesildiğinde Sviç, otomatik olarak sıraya göre (giriş1>giriş2>giriş3) bir sonraki açılış kaynak cihazını seçecektir
- 4) Dokunmatik düğmeye dokunulduğunda Sviç, otomatik olarak sıraya göre (giriş1>giriş2>giriş3) bir sonraki açılış kaynak cihazını seçecektir

### Not:

- 1) Kaynak aygıtlar bekleme modundayken güç kaynağının kapatılması gerekir, aksi halde HDMI Aktarıcı akıllı fonksiyonu çalıştıramaz.
- 2) Elektriğe takılıyken veya elektrikten çekilmiş durumlarda HDMI Aktarıcı akıllı özelliğini tamamen muhafaza eder.

## 1.2 ÖZELLİKLER

Bu HDMI Güçlendirici Sviç, üstün şekilde çalışmasını sağlayan birçok özelliğe sahiptir. Bu özellikler arasında şunlar bulunur:

- Çoklu değiştirme yöntemleri: akıllı, IR uzaktan kumanda veya dokunmatik düğme
- IR alıcı (cihaza dahildir)
- Kızılötesi kumanda (dahildir)
- HDMI Yüksek Hızı (1.3b) destekler
- 1080p en yüksek video çözünürlüğünü destekler.
- Her kanal bant genişliğinde (tüm kanallar 7,5Gps) 250MHz/2,5Gps kadar destekler.
- Kanal başına 12 bit (36 bit her kanal) koyu rengi destekler.
- Üzerinden HDCP geçişi.
- LPCM gibi sıkıştırılmamış ses dosyalarını destekler.
- DTS Digital, Dolby Digital gibi sıkıştırılmış ses dosyalarını destekler (DTS-HD ve Dolby True HD dahil).

## 2.0 ÖZELLİKLER

<b>Sinyal Girişleri/Çıkışları</b>	
Giriş DDC Sinyali	5 volt p-p (TTL)
Maksimum Tek Hat Aralığı	1920 × 1080p
Çıkış Görüntüsü	HDMI Yüksek Hız (1.3b)
<b>Çalışma frekansı</b>	
Dikey Frekansı Aralığı	50/60 Hz
Görüntü Kuvvetlendirici Bant Genişliği	2,5 Gbps/250 MHz
<b>Çözünürlükler (HDTV)</b>	
Aralıklı (50 ve 60 Hz)	480i, 576i, 1080i
Progresif (50 ve 60 Hz)	480p, 576p, 720p, 1080p
<b>Mekanik</b>	
Boyut (U-G-Y)	150 × 86 × 25mm
Ağırlık (Net)	135g
<b>Ortamla ilgili unsurlar</b>	
Çalışma Sıcaklığı	0°C ila +70°C
Çalışma Nemi Oranı	%10 ila %85 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
Saklama Sıcaklığı	-10°C ila +80°C
Saklama Nemi Oranı	%5 ila %90 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
<b>Güç İhtiyacı</b>	
Harici Güç Kaynağı	5V@2A
Güç tüketimi (Maks.)	5W
<b>Adaptör Aksesuarlar</b>	
IR uzaktan kumanda	
Kullanıcı Kılavuzu	Türkçe Sürümü

**Not:** Teknik özellikler, haber verilmeden değiştirilebilir.


## 3.0 PAKET İÇİNDEKİLER

Bu ürünü kullanmayı denemeden önce, lütfen ambalajını kontrol edin ve ürün kutusunun içinde aşağıdaki parçaların bulunduğundan emin olun:


- Ana birim.
- Uzaktan kumanda
- Kullanım Kılavuzu
- Güç Adaptörü

## 4.0 PANEL AÇIKLAMALARI

Arka panel:

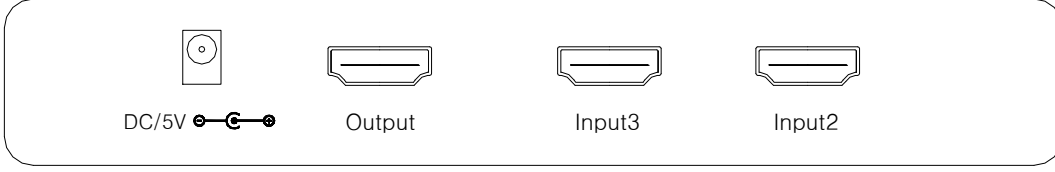

Ön panel:

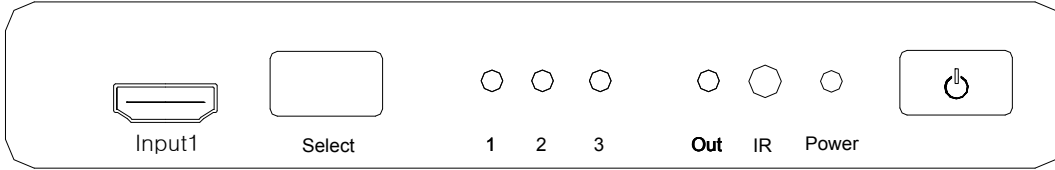

## 5.0 BAĞLANTI VE KULLANMA

- 1) HDMI giriş kaynağını HDMI aktarıcıya takın. (Giriş kabloları isteğe bağlı olarak temin edilebilir)  
\* Lütfen bağlantı şeması bölümüne bakın.
- 2) Aygıtı açın.

**Dikkat:** Kabloyu dikkatli bir şekilde takın/çıkartın.

### 5.1 BAĞLANTI ŞEMASI

