



HDMI WISSELAAR



Handleiding

DS-45302

Inhoudsopgave

1.0 Inleiding.....	3
2.0 Eigenschappen.....	3
3.0 Specificaties	4
4.0 Leveringsomvang.....	4
5.0 Paneelbeschrijving.....	5
6.0 Aansluiting en bediening.....	5

1.0 Inleiding

Deze HDMI mini versterkerwisselaar is niet alleen voorzien van een wisselfunctie met slechts een druk op een toets, maar ondersteunt ook een intelligente wisselfunctie. Het apparaat ondersteunt video met hoge definitie (in meerdere resoluties to op 1080p) en digitale audio vanuit een van de twee willekeurige bronnen richting de weergave-eenheid. Alle ingangen kunnen gelijktijdig worden aangesloten op de videobronnen met hoge definitie en zijn tevens compatibel met HD-DVD, Sky-STB, PlayStation, Xbox enz.

1. Intelligente wisselfunctie

- 1> Uw meest recent geactiveerde videobron kan door deze functie automatisch worden weergegeven.
- 2> Wanneer een bronapparaat wordt uitgeschakeld of losgekoppeld, wordt de volgende geactiveerde videobron automatisch weergegeven.

Opmerking: De automatische wisselfunctie wordt mogelijk niet geactiveerd wanneer de bronspeler op stand-by schakelt i.p.v. uitschakelt.

2.0 Eigenschappen

- Multifunctioneel wisselen: intelligent of door toets in te drukken
- Ondersteunt resoluties op hoge definitie tot op 1080p
- Hoge prestatie tot op 2,5 Gbps.
- Ondersteunt 12 bit per kanaal (36 bit alle kanalen) deep-color.
- HDCP compatibel
- CEC compatibel
- Ondersteunt ongecomprimeerde audio zoals LPCM.
- Ondersteunt gecomprimeerde audio zoals DTS Digital, Dolby Digital (waaronder DTS-HD en Dolby True HD).
- *Ondersteunt 3D.

3.0 Specificaties

Ingang DDC Signaal	5 Volt p-p (TTL)
Maximum Enkel Linkbereik	1920 x 1080
Uitgang Video	HDMI-signaal
Verticaal Frequentiebereik	50/60 Hz
Videoversterker Bandbreedte	2,5 Gbps/250 MHz
Geïnterlineerde resoluties (50 & 60 Hz)	480i, 576i, 1080i
Progressieve resoluties (50 & 60 Hz)	480p, 576p, 720p, 1080p,
Bedrijfstemperatuur	0 °C tot +70 °C
Bedrijfsvochtigheid	10% tot 85% RH (zonder condens)
Opslagtemperatuur	-10 °C tot +80 °C
Opslagvochtigheid	5% tot 90 % RH (zonder condens)
Externe Voeding	USB-voedingskabel
Stroomverbruik (Max)	5 W
Gebruikshandleiding	Handleiding in 10 talen


Opmerking:

- 1) Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden veranderd.
- 2) Sluit a.u.b. twee ingangsbronnen gelijktijdig aan wanneer u de wisselaar gebruikt met PlayStation.

4.0 Leveringsomvang

- 1) Hoofdeenheid.
- 2) Gebruikshandleiding

5.0 Paneelbeschrijving

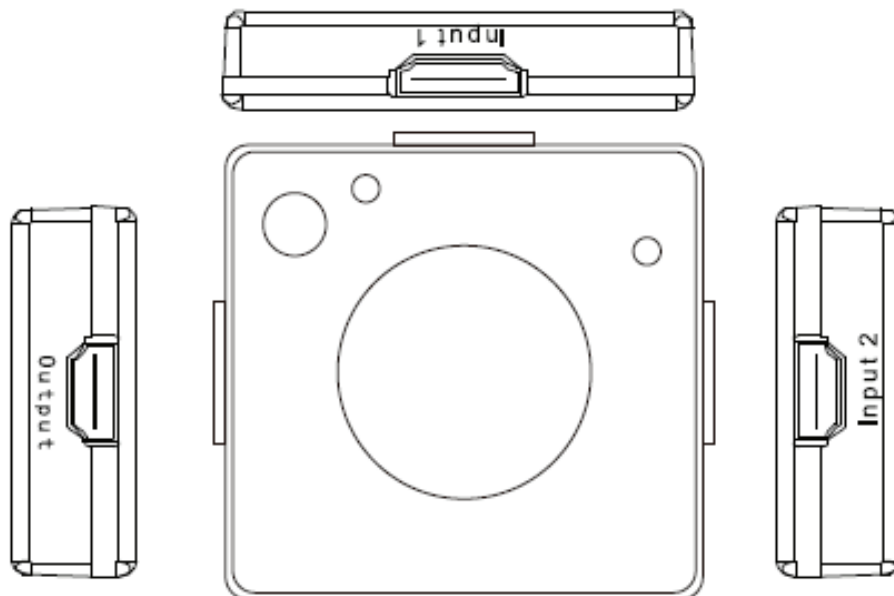

6.0 Aansluiting en bediening

- 1) Sluit de HDMI-ingangsbron aan op de HDMI-wisselaar.
Zie a.u.b. de paragraaf "Aansluitdiagram"
- 2) Druk op de toets "Select" om de bronapparatuur te kiezen
Opgelet: Kabel voorzichtig aansluiten/verwijderen

6.1. Verbindingsdiagram

