



Коммутатор HDMI



Руководство

DS-45302

Содержание

1.0 Введение	3
2.0 Функции.....	3
3.0 Технические характеристики	4
4.0 Комплектация	4
5.0 Описание Устройства.....	5
6.0 Инструкция по подключению и эксплуатации	5

1.0 Введение

Данный коммутатор-усилитель HDMI поддерживает не только функцию переключения по нажатию кнопки, но также и функцию «умного» переключения. Поддерживает видео высокого разрешения (в том числе несколько разрешений вплоть до 1080p), а также передачу цифрового аудиосигнала с одного из двух источников на устройство отображения. Все входы могут одновременно подключаться к источникам видеосигнала высокого разрешения. Устройство совместимо с DVD высокого разрешения, цифровыми ресиверами Sky, PlayStation, Xbox и т.д.

1. Функция «умного» переключения

- 1> С помощью данной функции наиболее часто используемый источник видео включается автоматически.
- 2> Когда устройство-источник выключается или отключается от сети, коммутатор-усилитель HDMI автоматически активирует следующий источник видео.

Примечание: Функция автоматического переключения может не сработать, если устройство-источник переходит в режим ожидания вместо выключения.

2.0 Функции

- Многофункциональное переключение: «умное» переключение или переключение по нажатию кнопки
- Поддержка высокого разрешения 1080p
- Высокая производительность до 2,5 Гбит/с.
- Поддерживает глубину цвета 12 бит на канал (36 бит – все каналы).
- Совместим с HDCP
- Совместим с CEC
- Поддержка несжатого видео, например, LPCM.
- Поддерживает сжатое аудио, такое как DTS Digital, Dolby Digital (включая DTS-HD и Dolby True HD).
- *Поддержка формата 3D.

3.0 Технические характеристики

Вход DDC-сигнала	5 Вольт п-п (TTL)
Макс. диапазон одного канала	1920 x 1080
Видео на выходе	Сигнал HDMI
Вертикальная частота	50/60 Гц
Пропускная способность видео-усилителя	2,5 Гбит/с/250 МГц
Чересстрочное разрешение (50 и 60 Гц)	480i, 576i, 1080i
Прогрессивное разрешение (50 и 60 Гц)	480p, 576p, 720p, 1080p,
Рабочая температура	от 0 °С до +70 °С
Относительная рабочая влажность	от 10% до 85% отн. влажности (без конденсации)
Температура хранения	от -10 °С до +80 °С
Относительная влажность хранения	от 5% до 90% отн. влажности (без конденсации)
Внешний источник питания	Кабель питания USB
Потребляемая мощность (Макс.)	5 Вт
Руководство пользователя	Руководство на 10 языках


Примечание:

- 1) Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.
- 2) Подключите два источника одновременно при использовании данного коммутатора с PlayStation.

4.0 Комплектация

- 1) Основной блок.
- 2) Руководство пользователя

5.0 Описание Устройства

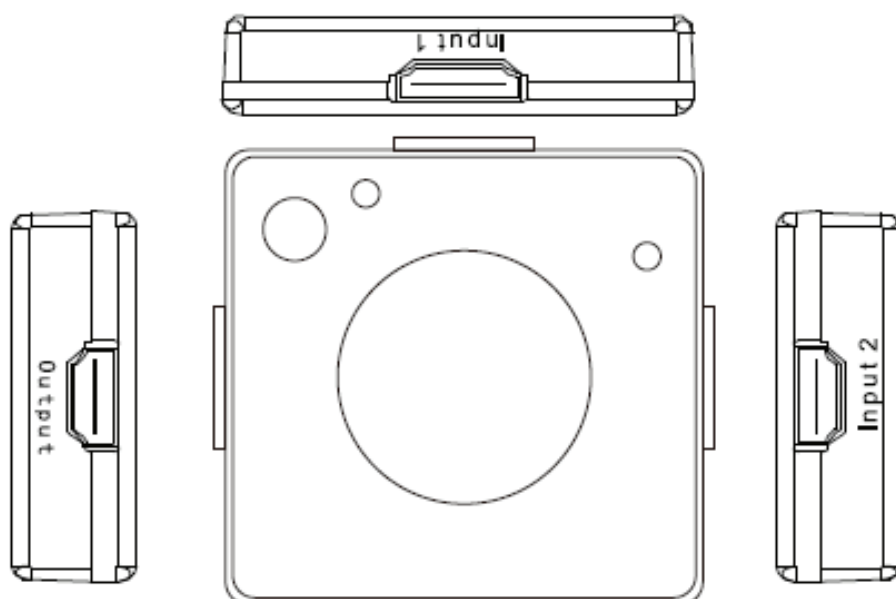

6.0 Инструкция по подключению и эксплуатации

- 1) Подключите HDMI источники к HDMI коммутатору.
Пожалуйста, обратитесь к разделу со схемой подключения.
- 2) Нажмите кнопку «Select», чтобы выбрать устройство-источник
Внимание: Вставляйте/извлекайте кабели аккуратно

6.1. Диаграмма подключения

